

● CNS13638 地下防蝕鋼管
 ● 粉體管
 ● 進口無縫鋼管
 ● 蒸汽凡而
 ● 彰源被覆不銹鋼管
 ● 彰源不銹鋼管
 ● 進口閥類
 ● 唯特利溝槽式
 ● 富山凡而
 ● 鑫陽鋼管
 ● 達東鋼管



Victaulic 唯特利組裝套件

鋒剛實業股份有限公司



鋒剛實業股份有限公司

品質 · 專業 · 服務 · 2025

空調 · 水電 · 消防 · 閥類 · 配管材料



環保UV光固化預塗裝鍍鋅鋼管

地址：台中市大雅區信和路1之2號

電話：(04)2568 1118

傳真：(04)2569 2136

<http://www.fk.com.tw>

E-mail: fk@ws.com.tw

北部公司:鋒剛實業股份有限公司 富剛分公司

地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段460巷50號



超過 20 年的配管經驗 協助客戶及業主端需求 不斷創造三方皆贏的解決方案

集團內成員皆為營建材料界專業菁英，務實有衝勁，定期辦理內外各項教育訓練，充實專業知識與各項服務訓練，銷售品牌鍍鋅鋼管、不銹鋼管、閥類及機械接頭及各式五金令配件

1. 最佳地理位置—地點位於中清→台中交流道旁，居全省運輸交通樞紐，南來北往運輸快捷。
2. 成熟運輸作業—備超過10輛大小貨車〈含三節式吊桿〉及專業運輸人員，具備機動運輸能力，快速準確配送，全省貼心送達。
3. 完整服務項目—提供完整材料供應鍊需求，銷售買賣、詢價、諮詢並協助各工程公司專人專職送審……等各項及專案客製化服務。
4. 追求中長期目標—積極佈線北、中、南部集合住宅、科園區，建立國內重大公共工程實績，長期深耕佈線，不斷超越自己及同業。
5. 設定企業願景—對外成為配管材料業界之翹楚，對內實踐幸福企業承諾。
6. 秉持企業經營理念—誠信、責任、服務、用心。

近年實績(2010~2025)

電子廠—旭硝子顯示/群創電子、佳能企業、矽品精密、美光科技后里廠、美光科技林口廠、友達晶材后里廠、南亞科技FAB無塵室、華邦電子、群創電子、高通龍潭廠、日月光中壢廠、大立光LP7、嘉聯益科技、台積12AP5新竹廠、台積F12P6新竹廠、台積F12P7新竹廠、台積15P5台中廠、台積15P7台中廠、台積F14P6台南廠、台積F14P7台南廠、台積18P1台南廠、台積F20 P1新竹廠、台積F20 P2新竹廠、台積F22 P1楠梓廠、台積F22 P2楠梓廠、台積F22 P3楠梓廠、台積AP8 P1台南廠、台積AP7 P1嘉義廠、台積AP7 P2嘉義廠、聯發科、南亞科—林口龜山廠、矽品精密—二林廠、大立光LP3、大立光LP4、大立光LP9

公共工程—新莊副都心、台中大都會歌劇院、司法院新建辦公廳、台中火力發電廠、福利D、S變電所、通宵電廠、桃園機場捷運線、高雄港岸局、台中BRT、旗美污水廠、龍潭污水廠、桃園BOT污水廠、新竹污水廠第一期、中科三期污水處理廠、中科四期污水處理廠、台中都會區鐵路高架化工程、國家會展中心南港展覽館擴建工程、台北藝術中心興建工程、高雄鐵路地下化(高雄車站)、台鐵C531標、台中捷運北屯線CJ910及G0至G17站、中央研究院國家生技研究園區興建、台北捷運萬大線、台9線蘇花公路隧道A標、台9線蘇花路C標和中大清水段、台9線南迴公路安朔至草埔段、西濱快速公路鳳鼻隧道、N-WH計畫過港隧道工程、嘉義鐵路高架化C612標、C613標

商辦、醫院工程—台北陽明大學附設醫院工程/高雄大魯閣草悟道多功能商場開發案、北市林口三井OUTLET PARK、台中三井OUTLET/台北市信義區聯合報大樓、泰豐輪胎觀音廠、中台禪寺國際大博物館、新竹生醫、南港中國信託新建大樓、綠能科技/中國人壽台北學苑、台南奇美醫院、大里仁愛醫院、新竹園區聯發科技、國軍803台中總醫院、國泰醫院總院、國泰醫院汐止分院、彰化基督教醫院七期

鋒剛實業股份有限公司
FENG GANG CO., LTD

地址:台中市大雅區三和里信和路1-2號
TEL:(04)25681118 FAX:(04)25692136
統一編號:97248422
<http://www.fk.com.tw>



鋒剛實業股份有限公司
FENG KANG CO., LTD

代理多家優質產品



1 鍍鋅鋼管、黑鋼管、鍍鋅粉體鋼管、結構用圓鋼管及方型鋼管



2 不銹鋼管及不銹鋼被覆管



3 各式閥類



4 澆水軟管、溝槽式閥類




5 C-SERIES 溝槽式零件

地址:台中市大雅區三和里信和路1-2號
TEL:(04)25681118 FAX:(04)25692136
統一編號:97248422
<http://www.fk.com.tw>


富 山

本體材質	黃 銅			青 (鉑 金) 銅		
品 名	閘 門 閥	橫式逆止閥	鍛造球塞閥	閘 門 閥	閘 門 閥	閘 門 閥
圖 型	 ㊦字驗證	 ㊦字驗證	 UL 驗證 FM 驗證 全流量	 ㊦字驗證	 昇桿型	
標稱壓力	125PSI		600WOG	125PSI	300 WOG	300 WOG
編 號	FS-101	FS-201	FS-301	FS-103	FS-104	FS-109
口徑						
1/4" 3/8"	340		500	480		
1/2"	340	390	530	480	1160	700
3/4"	480	520	730	640	1640	910
1"	670	730	1030	870	2400	1390
1-1/4"	980	1030	1400	1270	3660	1810
1-1/2"	1200	1290	1900	1520	4470	2440
2"	1810	1870	3000	2250	7250	3890
2-1/2"	3540	3870	7000	4340	9940	5840
3"	5180	5220	9600	6330	13870	7500
4"	9050	8240	13000	10650		

本體材質	青 (鉑 金) 銅			青 (鉑 金) 銅		
品 名	橫式逆止閥	無聲逆止閥	球 塞 閥	球 型 閥	球型墊片閥	閘 門 閥
圖 型	 ㊦字驗證		 全流量			 法蘭式
標稱壓力	125PSI	125PSI	600 WOG	125PSI	150PSI	10K
編 號	FS-203	FS-204	FS-303	FS-403	FS-404	FS-020
口徑						
3/8"			550	已 無 生 產		
1/2"	480	560	590		940	
3/4"	630	720	810		1410	
1"	880	920	1140		2130	
1-1/4"	1170	1160	1550		3070	
1-1/2"	1560	1620	2000		4490	
2"	2240	2340	3120		7340	17500
2-1/2"	4580	5770	7260		12430	26600
3"	6440	7230	10040		17570	34000
4"	9990					46200

富 山

本體材質	青 (鉑 金) 銅				不 銹 鋼	
品 名	減壓閥	自動釋氣閥	水錘吸收器	Y 型過濾器	閘門閥	橫式逆止閥
圖 型	附 103 X 3 只 803 X 1 只 		2"以上內牙 			
標稱壓力	300PSI			150PSI	300PSI	
編號 口徑	FS-501	FS-601	FS-701	FS-803	FS-111	FS-211
1/2"	2280	1200	1400	720	2850	2790
3/4"	2500	1300	1650	1080	3430	3240
1"	4400	1400	3300	1550	4380	3950
1-1/4"	6600		4800	2500	5720	5460
1-1/2"	7400		6900	3200	7790	6880
2"	8400		9100	5130	10270	8550
2-1/2"			20000	7600	29000	
3"			41500	11270		

本體材質	不 銹 鋼				不 銹 鋼	
品 名	球 塞 閥	球 塞 閥	球 塞 閥	球 塞 閥	球 型 閥	Y 型過濾器
圖 型	單片式 	雙片式 	三片式 	套焊式 (S) 對焊式 (B) 		
標稱壓力	1000PSI				300PSI	300PSI
編號 口徑	FS-311	FS-312	FS-313	FS-313S FS-313B	FS-411	FS-811
1/4" 3/8"	730	1270	1600	1820		
1/2"	940	1350	2130	2440	2870	2070
3/4"	1170	2020	2640	3000	3480	2500
1"	1530	2480	3370	3870	4510	3430
1-1/4"	2220	3670	4510	5200	5950	3750
1-1/2"	2720	5040	6250	7020	8390	5190
2"	3870	7420	9510	11100	10470	11600
2-1/2"		17020				
3"		23780				
4"						

富 山

本體材質	灰 口 鑄 鐵					
品名	蝶 型 閥	蝶 型 閥	蝶 型 閥	蝶 型 閥	閘 門 閥	閘 門 閥
圖形		齒輪式 	葉片不銹鋼 	葉片不銹鋼 	㊟字驗證 	昇桿型 ㊟字驗證 
標稱壓力	10K					
編號 口徑	FS-041	FS-042	FS-043	FS-044	FS-051	FS-052
2"	3720	7870	4430	8490	7030	8400
2-1/2"	3950	8000	4580	8820	8020	9660
3"	4270	8450	5190	9830	10570	12380
4"	5060	9190	6320	11030	14100	16770
5"	6260	10380	8020	12700	20350	22350
6"	7460	11360	10020	14200	27040	28760
8"	10600	17240	15100	22900	41660	45100
10"	15400	23490	24500	32680	71300	74300
12"	20000	28090	32700	46100	103740	104680
14"		65000		82000		
16"		82000		100000		

本體材質	灰 口 鑄 鐵					
品名	橫式逆止閥	橫式逆止閥	無聲逆止閥	雙瓣式逆止閥	拉柄式底閥	Y 型過濾器
圖型		㊟字驗證 				
標稱壓力	10K					
編號 口徑	FS-071	FS-072	FS-073	FS-074	FS-075	FS-081
2"	3240	12000	5900	3980	8050	3750
2-1/2"	4230	14500	8440	4150	9600	5240
3"	4670	18000	10600	5230	11360	6360
4"	7870	22000	12970	6540	14640	9850
5"	10740	30000	19780	8400	19100	14460
6"	15350	40000	26490	11140	26100	20640
8"	26790	62000	38960	19050	48030	34220
10"	37070	88000	63680	32490	80000	57370
12"		115000	94000	47330	105000	80720
14"			480000	65000		180000
16"			750000	94000		270000

富 山

本體材質	球 狀 石 墨 鑄 鐵			
品 名	昇桿閘門閥	橫式逆止閥	Y 型過濾器	蝶 型 閥
圖形				不銹鋼葉片 
標稱壓力	16K			
編號 口徑	FS-011	FS-012	FS-013	FS-015
2"	15080	14830	6590	5340
2-1/2"	17750	17170	9840	6000
3"	23900	21350	12190	6890
4"	29160	23920	17090	7920
5"	44080	34200	25590	11120
6"	53550	41180	35970	13730
8"	85560	70020	52980	21000
10"	115560	100070	80370	
12"	214100	146440	113600	
14"			180000	
16"			270000	

本體材質	球 狀 石 墨 鑄 鐵			
品 名	齒輪式蝶閥	無聲逆止閥	雙瓣式逆止閥	拉柄式底閥
圖型	不銹鋼葉片 			
標稱壓力	16K			
編號 口徑	FS-016	FS-017	FS-018	FS-019
2"	10560	12230	6890	12000
2-1/2"	11670	15560	7780	14000
3"	13340	19560	8670	17000
4"	14450	26000	11670	22000
5"	17780	34230	15560	29000
6"	21670	45830	21120	39000
8"	31670	86890	35600	72000
10"	42230	140670	45560	
12"	56670	250230	70000	
14"	96000	480000		
16"	208000	750000		



富 山

本體材質		不 銹 鋼					
品名	球 塞 閥	球 塞 閥	閘 門 閥	閘 門 閥	橫式逆止閥	Y 型過濾器	
圖型		 316材質		 316材質			
標稱壓力	10K						
編號 口徑	FS-030	FS-030M (316)	FS-031	FS-031M (316)	FS-032	FS-033	
2"	15790	實價	24490	實價	22120	24000	
2-1/2"	19870	實價	31600	實價	31730	31720	
3"	27320	實價	42890	實價	34700	39680	
4"	33380	實價	54440	實價	49990	50050	
5"	87930	實價	70800	實價	70660	89130	
6"	112970	實價	98260	實價	93830	98990	
8"	齒輪式	224000	實價	186000	實價	182000	176000
10"		363600	實價	338000	實價	338000	348000
12"		601800	實價	508000	實價	538000	564000
14"		實價	實價	實價		實價	
16"		實價	實價	實價		實價	



本體材質	不 銹 鋼				
品名	拉柄式底閥	蝶 型 閥	齒輪式蝶閥	雙瓣式逆止閥	無聲逆止閥
圖型			 304齒輪箱		 附回水裝置
標稱壓力	10K				
編號 口徑	FS-035	FS-037	FS-038	FS-039	FS-040
2"	25560	8820	16670	9490	41120
2-1/2"	27780	10040	18060	9990	46670
3"	35000	11940	20370	11190	57780
4"	42230	15000	23840	15950	76670
5"	54450	21960	33000	19950	97780
6"	66670	26290	37500	27480	127780
8"	109200	45000	58340	42600	188890
10"	160000	65500	85560	70800	238890
12"	電話報價	95000	112000	104490	311120
14"			188000	電話報價	電話報價
16"			247000	電話報價	電話報價

富 山

本體材質	不 銹 鋼					
品名	無聲逆止閥	減壓閥	釋氣閥(大流量)	水錘吸收器 (PT 牙)	水錘吸收器 (法蘭式)	球塞閥(法蘭式)
圖型						
標稱壓力				10K		10K
編號 口徑	FS-214	FS-511	FS-612	FS-711	FS-712	FS-030
1/2"	3250	10000	17000	3700		5430
3/4"	3750	12500	17000	4900		5800
1"	4400	15800	18000	7400		7620
1 1/4"	6400	18800		14800		9950
1 1/2"	8000	23000		19000		11730
2"	11500	27500		26400		
2 1/2"	22000				52000	
3"	27000				92000	
4"					125000	

本體材質	球 墨 鑄 鐵					黃銅
品名	彈性座封閘閥	彈性座封逆止閥	偏心栓塞閥	偏心蝶閥	偏心蝶閥 (齒輪式 304 葉片)	水錘吸收器 (法蘭式)
圖型						
標稱壓力	10K	10K	10K	10K/16K	10K/16K	10K
編號 口徑	FS-011F	FS-012F	FS-014F	FS-021D	FS-022D	FS-702
2"	14000	14000	24000			
2-1/2"				11500	19000	25000
3"	20000	20000	34000	13500	21000	43800
4"	28000	28000	48000	16000	24000	65000
5"	36000	36000	60000	20000	28000	
6"	42000	42000	72000	28000	37000	
8"	60000	60000	84000	40000	50000	
10"					90000	
12"					110000	

富 山

本體材質	不 銹 鋼					
品名	偏心蝶閥 (把手式)	偏心蝶閥 (齒輪式)	昇桿式閘閥	橫式逆止閥	Y 型過濾器	拉柄式底閥
圖型						
標稱壓力	10K/16K	10K/16K	16K	16K	16K	16K
編號	FS-021	FS-022	FS-031K	FS-032K	FS-033K	FS-035K
口徑						
2"			38500	36900	40000	
2-1/2"	21000	26000	49600	52900	52800	
3"	25000	30000	67500	57800	66200	電話報價
4"	30000	35000	85600	83300	83500	78000
5"	40000	45000	111400	117800	148600	電話報價
6"	50000	60000	154500	156400	166000	125000
8"	72000	85000	340000	272000	280000	電話報價
10"		150000	電話報價	電話報價	電話報價	電話報價
12"		190000	電話報價	電話報價	電話報價	

本體材質	不 銹 鋼				砲金銅		鑄鐵
品名	蝶型閥	蝶型閥(齒輪式)	雙瓣式逆止閥	無聲逆止閥	橫式逆止閥		大流量釋氣閥
圖型							
標稱壓力	16K	16K	16K	16K	300PSI		10K
編號	FS-037K	FS-038K	FS-039K	FS-040K	FS-209		FS-602
口徑							
2"	13860	26200	18000	70500	1/2"	910	8000
2-1/2"	15800	28400	19000	80500	3/4"	1190	8000
3"	18760	33000	21400	99500	1"	1740	8500
4"	23580	37500	30400	131600	1 1/4"	2440	
5"	34520	52000	38000	167700	1 1/2"	3060	
6"	41330	59000	52500	219500	2"	4870	
8"	72000	91700	81200	324000			
10"		134500	135000	410000			
12"		178000	200000	534000			

富山

本體材質	不 銹 鋼	不 銹 鋼	不 銹 鋼	鑄 鐵	鑄 鐵	鑄 鐵
品 名	減 壓 閥	持壓/洩壓閥	定水位閥	減 壓 閥	持壓/洩壓閥	定水位閥
圖型						
標稱壓力	10K	10K	10K	10K	10K	10K
口徑 / 編號	FS-65S	FS-066S	FS-067S	FS-065F	FS-066F	FS-067F
2"	30500	30500	25800	以上特殊閥暫無生產鑄鐵10K材質， 球墨鑄鐵16K替代		
2-1/2"	37100	37100	32400			
3"	48300	48300	43600			
4"	64600	64600	59900			
5"	105900	105900	100400			
6"	114800	114800	110000			
8"	247500	247500	243000			
10"	電話報價	電話報價	電話報價			
12"	電話報價	電話報價	電話報價			

本體材質	球墨鑄鐵	球墨鑄鐵	球墨鑄鐵	球墨鑄鐵	不銹鋼 304	
品 名	減 壓 閥	持壓/洩壓閥	定水位閥	壓力調整閥	品 名	持壓/洩壓閥
圖型					圖 型	
標稱壓力	16K	16K	16K	16K	PT內牙	
口徑 / 編號	FS-065FK	FS-066FK	FS-067FK	FS-068K	口徑 / 編號	FS-566
2"	11500	11500	9900	17700	1/2"	電話報價
2-1/2"	16400	16400	14700	22600	3/4"	電話報價
3"	19800	19800	18400	25400	1"	電話報價
4"	25200	25200	23700	30500	1 1/4"	電話報價
5"	44800	44800	43000	49800	1 1/2"	43500
6"	52800	52800	51400	54300	2"	50500
8"	127200	127200	126000	118400		
10"	電話報價	電話報價	電話報價	電話報價		
12"	電話報價	電話報價	電話報價	電話報價		

Victaulic 消防/空調系統溝槽式閥類

型號 品名 尺寸(外徑 mm)	761(VIC-300)	761(VIC-300)	716	705	717
	把手式蝶閥	齒輪式蝶閥	止回閥	消防UL/FM蝶閥	消防UL/FM止回閥
					
2"	14423	實售價	-	-	-
2 1/2"(73)	15734	實售價	14685	22948	18102
2 1/2"(76)	15734	實售價	14685	22948	18102
3"	17045	實售價	16259	24222	19888
4"	18881	實售價	23601	25497	22946
5"(139)	-	實售價	25262	30595	38912
5"(141)	28847	實售價	37239	30595	37434
6"(165)	31469	實售價	41959	38243	46148
6"(168)	31469	實售價	41959	38243	46148
8"	-	57694	73427	73939	77253
10"	-	82607	118009	161133	140583
12"	-	90475	157345	229974	164150

型號 品名 尺寸(外徑)	S461	S461	S416	731	732
	把手式蝶閥	齒輪式蝶閥	止回閥	整流過濾器	Y 型過濾器
					
2"	實售價	實售價	實售價	-	23601
2 1/2"(73)	實售價	實售價	實售價	-	26225
2 1/2"(76)	實售價	實售價	實售價	-	26225
3"	實售價	實售價	實售價	33120	27536
4"	實售價	實售價	實售價	36444	30158
5"(139)	實售價	實售價	實售價	-	36469
5"(141)	實售價	實售價	實售價	56940	52448
6"(165)	實售價	實售價	實售價	-	57694
6"(168)	實售價	實售價	實售價	65647	57694
8"	實售價	實售價	實售價	105252	83918
10"	實售價	實售價	實售價	153207	209795
12"	實售價	實售價	實售價	269526	277978

Vic-300 MasterSeal 蝶閥

761 系列

設計用於全額工作壓力下的雙向、盲端應用場合

可供不帶手柄、帶齒輪操作、帶手柄或帶 10 位置手柄和記憶定位

尺寸 DN50-DN300 | 2-12 英寸

壓力可達 300psi | 2068kPa | 21bar



Vic-Check 逆止閥

716H 系列

特有不銹鋼閥板

尺寸 DN50-DN80 | 2-3 英寸

壓力可達 365psi | 2517kPa | 25bar



Vic-Strainer Y 型過濾器

732 系列

在較低壓力落差時,提供直通流道

尺寸 DN50-DN300 | 2-12 英寸

壓力可達 300psi | 2068kPa | 21bar



FireLock 蝶閥-開啟位置監控

705 系列

耐候執行機構外殼取得認證,適用於室內及室外應用場合

球墨鑄鐵閥體與帶丁晴底座的閥板

尺寸 2-12 英寸 | 50-300 毫米

壓力可達 300psi | 2068kPa | 21 巴



FireLock 止回閥

717 系列

特有橡膠封裝閥板和無電鍍鎳閥座

尺寸 2½-12 英寸 | 65-300 毫米

壓力可達 365psi | 2517kPa | 25 巴



Vic-300 MasterSeal 不銹鋼蝶閥

461 系列

設計用於全額工作壓力下的雙向、盲端應用場合

可供不帶手柄、帶齒輪操作、帶手柄或帶 10 位置

手柄和記憶定位

尺寸 DN50-DN200 | 2-8 英寸

壓力可達 300psi | 2068kPa | 21bar



Vic 不銹鋼逆止閥

416 系列

彈簧座彈簧迴轉止回閥設計用於水平或垂直 (向上流動) 應用

尺寸 2 – 12 英寸 | DN50-DN200

壓力可達 300 psi | 2068 kPa | 21 巴





子母式-減壓閥〔活塞型〕**消防,給水**

材質	壓力等級	型號	1 1/2"牙口	2" 牙口	2"法蘭	2 1/2"法蘭	3"法蘭	4"法蘭	5"法蘭	6"法蘭	8"法蘭	10"以上
鑄鐵	10K	BTR / BFR型	****	8,200	8,700	9,600	12,000	16,000	25,500	34,000	82,000	實售價
石墨鑄鐵	16K	BFR型	****	****	10,500	12,600	16,500	21,000	32,000	44,000	106,000	實售價
砲金銅	10K	BTR / BFR型	7,500	17,700	21,500	26,400	33,500	45,500		90,000		實售價
SS-304	10K	BTR / BFR型	16,300	****	27,700	33,700	43,900	58,700	81,400	104,300	225,000	實售價



消防壓力調整閥〔消防幫浦入口調壓閥〕

中繼專用-壓力錶2分牙口 附三通、排氣考克

材質	壓力等級	型號	2"法蘭	2.5"法蘭	3"法蘭	4"法蘭	5"法蘭	6"法蘭	8"法蘭
鑄鐵	10K	FFR型	15,600	18,500	21,300	25,500	35,000	44,300	93,700
石墨鑄鐵	16K	FFR型	17,700	22,600	25,400	30,500	41,500	54,300	118,400
SS-304	10K	FFR型	36,600	42,600	52,800	68,200	90,900	114,600	236,800



直動式減壓閥〔隔膜型〕**家庭公共給水**

★隔膜型減壓 壓力錶需另購

材質	規格	型號	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
SS-304	PT 內牙	RDT型	3,650	4,500	4,950	6,000	9,350	10,000	****	****	****	****
砲金銅	PT 內牙	RDT型	實售價	實售價	實售價	實售價	實售價	實售價	實售價	****	****	****
砲金銅	10K	RDF型	****	****	****	****	****	實售價	實售價	實售價	實售價	****
鑄鐵	10K	RDF型	****	****	****	****	****	7,800	11,200	14,500	20,000	****



直動式減壓閥 複合型含錶*工業製程(低壓、微壓另外報價)

材質	規格	型號	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
SS-316	PT 內牙	RET型	6,000	7,000	7,500	****	13,000	15,000	****	****	****	****
SS-316	10K	REF型	9,400	10,400	11,400	18,500	18,500	20,700	37,900	51,900	69,700	117,200



減壓閥組〔模組型〕**家庭公共給水**

材質	規格	型號	3/4"	1"
砲金銅	PT 內牙	RS型	3,700	4,300



定水位閥〔隔膜型〕**牌價不含浮球開關

材質	壓力等級	型號	1 1/2"牙口	2"牙口	2"法蘭	2 1/2"法蘭	3"法蘭	4"法蘭	6"法蘭	8"法蘭
鑄鐵	10K	DFF / DTF型	5,800	6,200	6,500	8,400	10,300	14,300	29,700	77,200
砲金銅	10K	DFF / DTF型	7,450	11,200	20,000	24,900	30,600	44,000	88,600	
SS-304	10K	DFF / DTF型	10,600	15,750	21,500	27,750	32,900	48,600	94,300	211,500



定水位閥〔活塞型〕**牌價不含浮球開關

材質	壓力等級	型號	1 1/2"牙口	2"牙口	2"法蘭	2 1/2"法蘭	3"法蘭	4"法蘭	5"法蘭	6"法蘭	8"法蘭	10"以上
鑄鐵	10K	BFF / BTF型	****	7,000	7,500	8,400	10,900	15,000	24,000	32,600	81,000	實售價
石墨鑄鐵	16K	BFF型	****	****	9,300	11,300	15,300	19,700	30,700	42,800	105,500	實售價
砲金銅	10K	BFF / BTF型	6,000	16,200	20,000	24,900	32,000	44,000		88,600		
SS-304	10K	BFF / BTF型	12,000	****	23,450	29,400	39,600	54,400	77,200	100,000	220,800	實售價



液位控制閥〔隔膜型〕**適用無壓力場合**

材質	壓力等級	型號	2 1/2"法蘭	3"法蘭	4"法蘭	6"法蘭
鑄鐵	10K	DFM 型	實售價	實售價	實售價	實售價
SS-304	10K	DFM 型	實售價	實售價	實售價	實售價



電磁閥-(常閉.室內用)〔活塞型〕**含手動開關**

材質	壓力等級	型號	1 1/2"牙口	2"牙口	2"法蘭	2 1/2"法蘭	3"法蘭	4"法蘭	5"法蘭	6"法蘭	8"法蘭
鑄鐵	10K	BTE / BFE型	****	14,000	14,500	15,400	18,000	22,000	31,500	39,600	88,000
石墨鑄鐵	16K	BFE型	****	****	16,100	18,500	22,300	26,400	37,700	49,800	112,500
砲金銅	10K	BTE / BFE型	14,200	24,500	27,200	32,000	39,200	51,200		95,700	
SS-304	10K	BTE / BFE型	24,900	****	36,300	42,300	52,500	67,300	90,000	112,900	233,700



靜音逆止閥〔全開型〕

材質	壓力等級	型號	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
鑄鐵	10K	CHF型	3,450	4,300	5,300	7,200	9,200	12,300	24,300	實售價	實售價
石墨鑄鐵	16K	CHF型	6,750	8,700	10,900	14,500	19,200	25,600	48,600	實售價	實售價
SS-304	10K	CHF型	18,000	22,900	27,500	36,600	46,600	59,000	110,000	實售價	實售價

日泰凡而工業有限公司(辰泰凡而)

牌價表(三) 2021.05 版

子母式-持壓閥〔活塞型〕**自來水錶處、工業幹管持壓**



材質	壓力等級	型號	1 1/2"牙口	2" 牙口	2"法蘭	2 1/2"法蘭	3"法蘭	4"法蘭	5"法蘭	6"法蘭	8"法蘭	10"以上
鑄鐵	10K	BTS / BFS型	****	8,200	8,700	9,600	12,000	16,000	25,500	34,000	82,000	實售價
石墨鑄鐵	16K	BTS / BFS型	****	****	10,500	12,600	16,500	21,000	32,000	44,000	106,000	實售價
砲金銅	10K	BTS / BFS型	7,500	17,700	21,500	26,400	33,500	45,500		90,000		
SS-304	10K	BTS / BFS型	16,300	****	27,700	33,700	43,900	58,700	81,400	104,300	225,000	實售價

子母式-洩壓閥〔活塞型〕**大流量排放安全系統**



材質	壓力等級	型號	1 1/2"牙口	2" 牙口	2"法蘭	2 1/2"法蘭	3"法蘭	4"法蘭	5"法蘭	6"法蘭	8"法蘭	10"以上
鑄鐵	10K	BTL / BFL型	****	8,200	8,700	9,600	12,000	16,000	25,500	34,000	82,000	實售價
石墨鑄鐵	16K	BTL / BFL型	****	****	10,500	12,600	16,500	21,000	32,000	44,000	106,000	實售價
砲金銅	10K	BTL / BFL型	7,500	17,700	21,500	26,400	33,500	45,500		90,000		
SS-304	10K	BTL / BFL型	16,300	****	27,700	33,700	43,900	58,700	81,400	104,300	225,000	實售價

直動式-洩壓閥〔複合型〕**(揚水管防水錘)安全等系統** ★消防高壓需另外報價



材質	規格	型號	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
SS-316	PT 內牙	RLT型	6,000	7,000	7,500	****	13,000	15,000	****	****	****	****
SS-316	10K	RLF型	9,400	10,400	11,400	18,500	18,500	20,700	37,900	51,900	69,700	117,200

直動式-背壓閥〔複合型〕**工業製程管內持壓等系統**



材質	規格	型號	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
SS-316	PT 內牙	RFT型	6,000	7,000	7,500	****	13,000	15,000	****	****	****	****
SS-316	10K	RFF型	9,400	10,400	11,400	18,500	18,500	20,700	37,900	51,900	69,700	117,200



水錘防止器〔直型-外牙〕

材質	規格	型號	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
砲金銅	PT 外牙	AIT型				1,600	2,300	4,300	5,800	10,900	22,300
SS-304	PT 外牙	AIT型				3,000	4,000	7,750	11,700	18,600	*****
SS-304	PT 外牙	APT型	實售價	實售價	實售價						



水錘防止器〔直型-法蘭〕

材質	壓力等級	型號	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
鑄鐵	10K	AIF型	7,700	15,000	16,500	28,500	46,700	實售價	實售價
石墨鑄鐵	16K	AIF型	9,250	18,000	19,800	34,200	56,000	實售價	實售價
砲金銅	10K	AIF型	22,300	30,000	41,500				
SS-304	10K	AIF型	29,000	38,600	47,000	95,000	160,000	實售價	實售價



水錘防止器〔彎頭型-法蘭〕

材質	壓力等級	型號	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
鑄鐵	10K	ALF型	6,000	7,450	10,000	16,600	31,400
SS-304	10K	ALF型	27,700	34,300	44,300	62,900	135,800



水錘防止器〔角閥型-外牙〕

材質	規格	型號	1/2"	3/4"
黃銅	PT 外牙	AXT型	實售價	實售價



大流量-直動減壓閥(帶過濾器)

材質	規格	型號	3/4"	1"	1 1/2"	2"
砲金銅	PT 內牙	RDST型	實售價	實售價	實售價	實售價
SS-304	PT 內牙	RDST型	實售價	實售價	實售價	實售價

實價產品：底閥(FVF)、排氣閥(ATR、ATRF)、大氣囊水錘防止器(APT)、角閥型水錘防止器(AXT)
大流量隔膜減壓(RDST)、消防直動洩壓閥(FRLF)、
減壓閥組全系列、調壓太平龍頭(HRT)、液位控制閥(DFM)

日泰凡而工業有限公司(辰泰凡而)



調壓太平龍頭

砲金銅-內牙式	1-1/2"	2-1/2"
型號：HRT型	實售價	實售價



大流量直動減壓閥

型號-RDST型	3/4"	1"	1-1/2"	2"
砲金銅-內牙式	實售價	實售價	實售價	實售價
不鏽鋼-內牙式	實售價	實售價	實售價	實售價



傳統式減壓閥組 (球塞關斷)

不銹鋼-內牙式	3/4" 1" 1 1/2" 2"
型號：RS-901型	實售價



傳統式減壓閥組 (球塞/蝶閥/閘閥)

法蘭式	2" ~ 6"
鑄鐵 / 不鏽鋼	實售價
型號：RS-201F型	



單組式減壓閥組 (球型關斷)

砲金銅-內牙式	3/4"	1"
型號：RS-100型	實售價	實售價



單組式減壓閥組 (球塞關斷)

砲金銅-內牙式	3/4"	1"
型號：RS-131H型	實售價	實售價



傳統式減壓閥組 (球塞關斷)

砲金銅-內牙式	3/4"	1"	1-1/2"	2"
型號：RS-201H型	實售價	實售價	實售價	實售價



單組式減壓閥組 (球塞關斷)

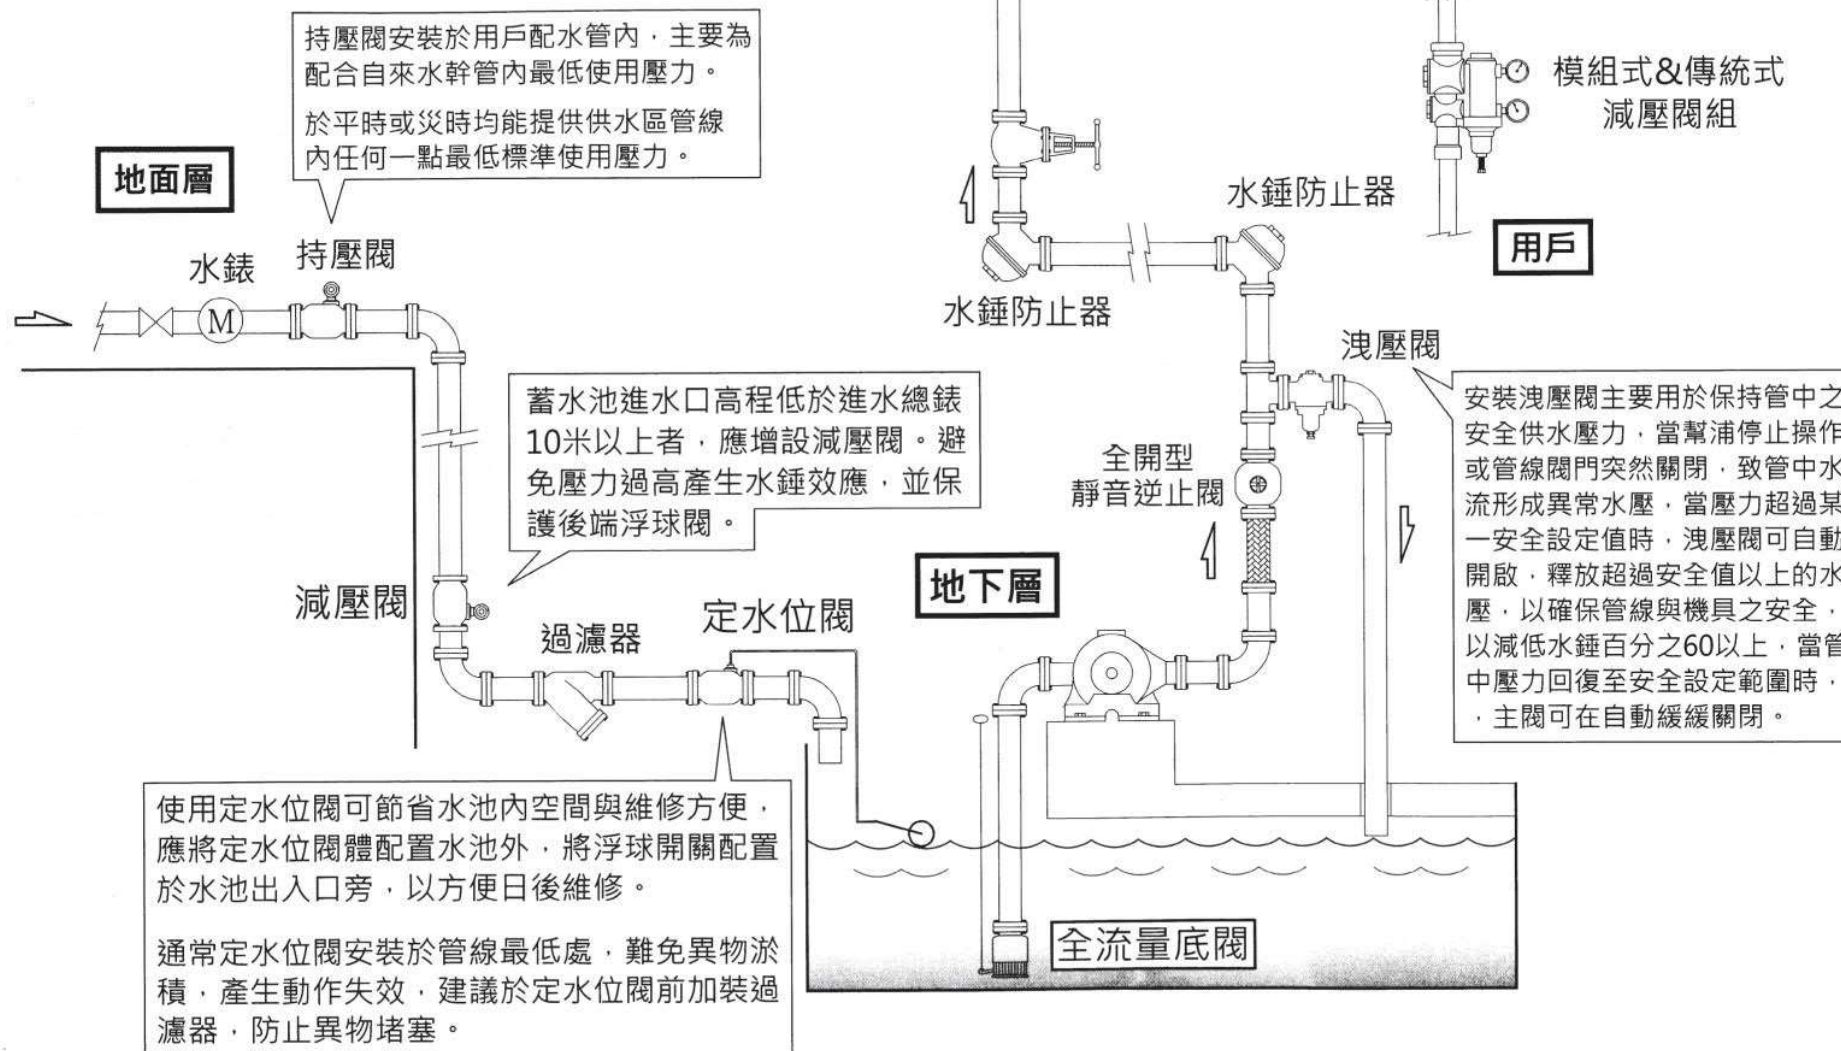
砲金銅-內牙式	3/4"	1"	1-1/2"	2"
型號：RS-101H型	實售價	實售價	實售價	實售價



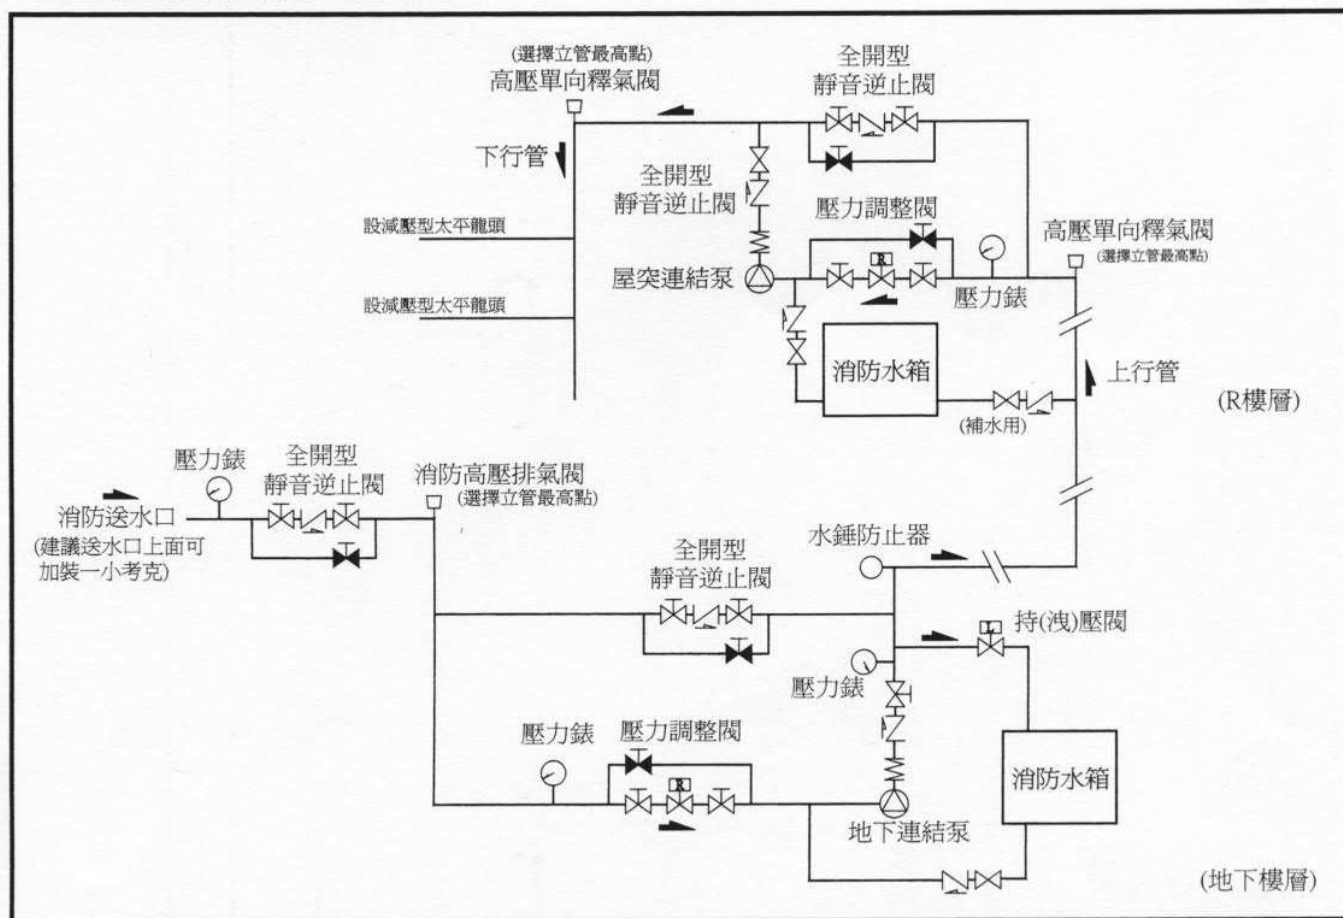
傳統式減壓閥組 (球塞關斷)

砲金銅-內牙式	3/4"	1"
型號：RS-231H型	實售價	實售價

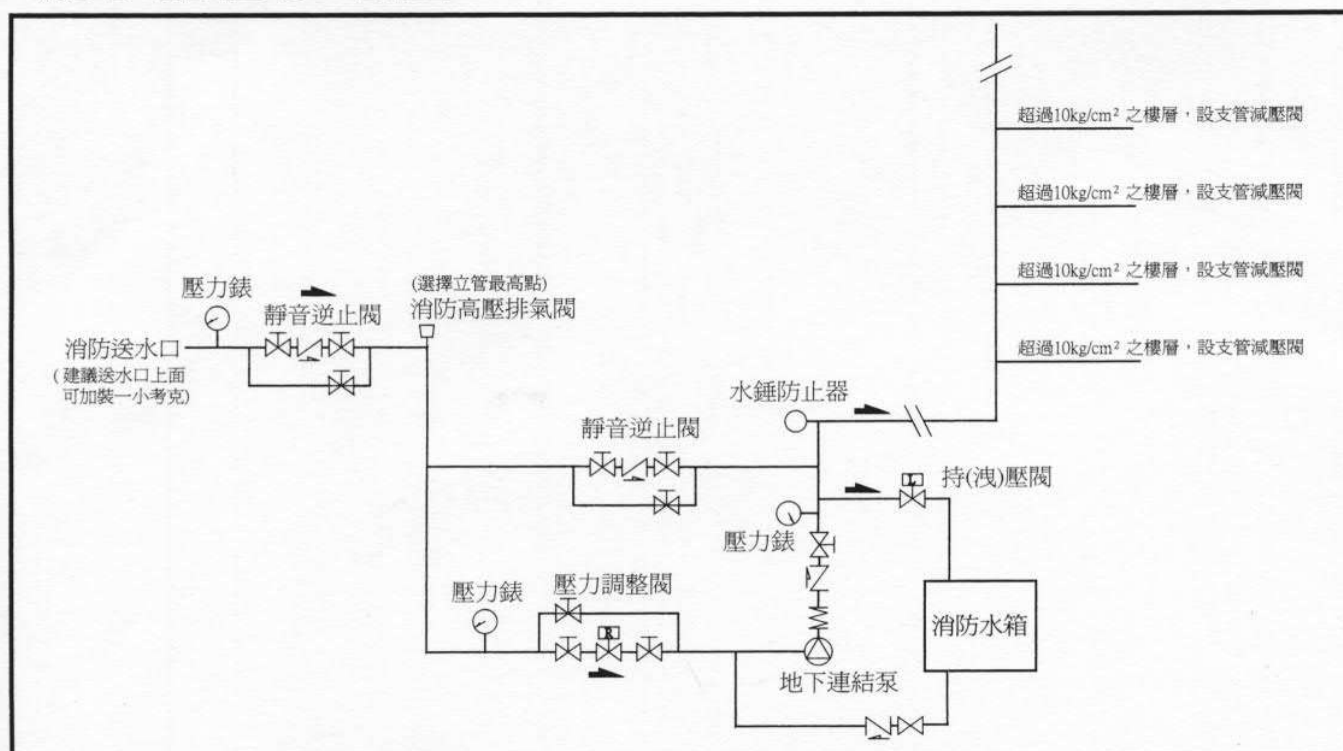
給水配管參考示意圖



連結配管參考圖



灑水配管參考圖



不銹鋼球塞閥(法蘭口)

型別	尺寸 材質	1/2"	3/4"	1"	1 1/4	1 1/2	2"	2 1/2	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
10K	304	2360	2800	3800	5120	6400	7900	12400	14400	19200	34000	46000	85000	136000	204000
150LB	304	2480	2920	4000	5400	6800	8400	13000	16400	24000	41200	52000	98400	148000	236000
10K	316	3040	3680	5200	6800	8800	10800	16800	20200	27600	44000	62400	118000	188000	292000
150LB	316	3200	3920	5520	7200	9200	11400	18000	22000	32800	54000	72000	133000	208000	324000



不銹鋼球塞閥(牙口)



型別	尺寸 材質	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2	2 1/2"	3"	4"
1000WOG 單片式	304	340	370	480	560	780	970	1300	1820			
1000WOG 雙片式	304	460	460	504	652	840	1180	1680	2440	6000	7800	16800
1000WOG 單片式	316	352	400	552	640	872	1140	1440	2040			
1000WOG 雙片式	316	552	552	620	780	1160	1600	2320	3400	7600	10800	
1000WOG 三片式	316	740	740	940	1160	1680	2440	3400	4900	10000	14800	26000

不銹鋼閘閥(法蘭口)



單位：PC

型別	尺寸 材質	1/2"	3/4"	1"	1 1/4	1 1/2	2"	2 1/2	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
10K	304	5400	5700	7200	10800	10800	13000	17000	22000	29000	45200	54000	86000	124000	192000
150LB	304	5400	5800	7200	11000	11000	13000	17200	23200	32400	47000	57000	93000	132000	196000
10K	316	6200	6600	8600	13600	13600	16800	22400	29000	38000	59200	72000	115200	168000	256000
150LB	316	6200	6600	8600	13800	13800	16800	22400	30000	44000	63200	78000	126000	180000	264000

不銹鋼橫式逆止閥




型別	尺寸 材質	1/2"	3/4"	1"	1 1/4	1 1/2	2"	2 1/2	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
10K	304	3520	4000	5500	7400	7400	9520	13000	14400	25200	38400	48400	78000	148000	200000
150LB	304	3520	3960	5520	7320	7320	9500	13200	16000	30000	42000	50000	86400	155200	196000
10K	316	4000	4600	6500	8800	8800	11600	16000	18000	31600	50000	63200	101000	196000	264000
150LB	316	3960	4400	6600	8640	8640	11600	16000	19500	38000	52800	64000	112000	198000	268000

不銹鋼 Y 型過濾器




型別	尺寸 材質	1/2"	3/4"	1"	1 1/4	1 1/2	2"	2 1/2	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
10K	304	3000	3360	5000	6600	6600	8400	12800	15200	21200	31600	44000	72000	132000	244000
150LB	304	3000	3400	5000	6800	6800	8400	12800	15600	25600	32000	48000	74000	136000	252000
10K	316	3600	4000	6000	8800	8800	11200	16000	20000	28000	44000	62000	100000	180000	300000
150LB	316	3600	4000	6000	8800	8800	11200	16000	20400	33600	44000	64000	100000	180000	300000



UW(-1) . UW(-1)NO 大流量系列

UW/UW-1 大流量系列




1. UW(-1) 系列為直複動連結膜片式通電開型。
2. 閥體材質: 3/8"~1"為鍛造銅/1 1/4"~2"為鑄造銅。
3. 可在無壓差下, 直接操作。
4. 定格電壓: AC 110V / AC 220V / DC 24V (50/60Hz)。
5. 電壓容許差: $\pm 10\%$, DC 電壓容許差: $\pm 1\%$ 。
6. 管徑接續規格: BSPT牙, 如需其他規格(如: NPT . BSP), 可依客戶需求製作。
7. 其他特殊AC / DC電壓值, 可依客戶需求製作。
8. 若使用流體為特殊流體, 訂購時請註明流體種類(如: 柴油、汽油)。
9. 流體溫度如須用至攝氏130 °C, 另可訂製 Viton . Silicon 材質使用。

材 質 表	
零件名稱	使用材質
線 圈	特殊銅線H級
電 磁 管	不銹鋼
電磁活動鐵心	不銹鋼
彈 簧	不銹鋼
止 漏 塞 頭	NBR . Viton Silicon
膜 片	NBR . Viton Silicon
閥 體	鍛造銅 . 鑄造銅

DIN 線圈	型 號	配管 口徑	Cv	節流 口徑	流體溫度 (°C)	IN-OUT入口操作壓差範圍 kgf/cm ²			尺寸(mm)			重量 (kg)
						空 氣	水	輕 油	L	H	D	
●	UW-10	3/8"	2.4	15 mm	-5°C ~ 80°C	0-7	0-5	0-5	70	100	50	0.9
●	UW-15	1/2"	4.5	15 mm	-5°C ~ 80°C	0-7	0-5	0-5	70	100	50	0.9
●	UW-20	3/4"	8.6	20 mm	-5°C ~ 80°C	0-7	0-5	0-5	73	102	50	1.0
●	UW-25	1"	12	25 mm	-5°C ~ 80°C	0-7	0-5	0-5	93	106	50	1.8
●	UW-35-1	1 1/4"	24	35 mm	-5°C ~ 80°C	0-7	0-5	0-5	125	140	58	3.2
●	UW-40-1	1 1/2"	28	40 mm	-5°C ~ 80°C	0-7	0-5	0-5	125	140	58	3.5
●	UW-50-1	2"	48	50 mm	-5°C ~ 80°C	0-7	0-5	0-5	167	170	58	5.4

UW-NO/UW-1NO 大流量系列



1. UW(-1)NO系列為直複動連結膜片式通電閉型。
2. 閥體材質: 3/8"~1"為鍛造銅/1 1/4"~2"為鑄造銅。
3. 可在無壓差下, 直接操作。
4. 定格電壓: AC 110V / AC 220V / DC 24V (50/60Hz)。
5. 電壓容許差: $\pm 10\%$, DC 電壓容許差: $\pm 1\%$ 。
6. 管徑接續規格: BSPT牙, 如需其他規格(如: NPT . BSP), 可依客戶需求製作。
7. 其他特殊AC / DC電壓值, 可依客戶需求製作。
8. 若使用流體為特殊流體, 訂購時請註明流體種類(如: 瓦斯、真空、柴油、汽油)。
9. 流體溫度如須用至攝氏130 °C, 另可訂製 Viton . Silicon 材質使用。

材 質 表	
零件名稱	使用材質
線 圈	特殊銅線H級
電 磁 管	不銹鋼
電磁活動鐵心	不銹鋼
彈 簧	不銹鋼
止 漏 塞 頭	NBR . Viton Silicon
膜 片	NBR . Viton Silicon
閥 體	鍛造銅 . 鑄造銅

DIN 線圈	型 號	配管 口徑	Cv	節流 口徑	流體溫度 (°C)	IN-OUT入口操作壓差範圍 kgf/cm ²				尺寸(mm)			重量 (kg)
						水	空 氣	瓦 斯	真 空	L	H	D	
●	UW-10-NO	3/8"	4.5	15 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-7	0-10 ⁻³	70	100	50	1.1
●	UW-15-NO	1/2"	4.5	15 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-7	0-10 ⁻³	70	100	50	1.1
●	UW-20-NO	3/4"	8.6	20 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-7	0-10 ⁻³	73	102	50	1.2
●	UW-25-NO	1"	12	25 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-7	0-10 ⁻³	93	106	50	2
●	UW-35-1NO	1 1/4"	24	35 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-7	0-10 ⁻³	125	158	58	3.5
●	UW-40-1NO	1 1/2"	28	40 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-7	0-10 ⁻³	125	158	58	3.8
●	UW-50-1NO	2"	48	50 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-7	0-10 ⁻³	167	158	58	5.7



UW(-1).UW(-1)NO不適用以下情況之流體:

1. 溫度高時為液態, 冷卻時為固態。
2. 腐蝕性流體。
3. 黏度超過20cst以上之流體。




SUW(-1) . SUW(-1)NO 大流量系列

SUW/SUW-1 大流量系列



選購：
DIN插頭式線圈



1. SUW(-1) 系列為直複動連結膜片式通電開型。
2. 閥體材質為精密鑄造#316材質。
3. 可在無壓差下，直接操作。
4. 定格電壓：AC 110V / AC 220V / DC 24V (50/60Hz)。
5. 電壓容許差：±10%，DC 電壓容許差：±1%。
6. 管徑接續規格：BSPT牙，如需其他規格(如：NPT . BSP)，可依客戶需求製作。
7. 其他特殊AC / DC電壓值，可依客戶需求製作。
8. 若使用流體為特殊流體，訂購時請註明流體種類(如：瓦斯、真空、柴油、汽油)。
9. 流體溫度如須用至攝氏130 °C，另可訂製 Viton . Silicon 材質使用。


材 質 表	
零件名稱	使用材質
線 圈	特殊銅線H級
電 磁 管	不銹鋼
電磁活動鐵心	不銹鋼
彈 簧	不銹鋼
止 漏 塞 頭	NBR . Viton Silicon
膜 片	NBR . Viton Silicon
閥 體	不銹鋼#316

DIN 線圈	型 號	配管 口徑	Cv	節流 口徑	流體溫度 (°C)	IN-OUT 入口操作壓差範圍 kgf/cm ²				尺寸(mm)			重量 (kg)
						水	空 氣	輕 油	真 空	L	H	D	
●	SUW-15#316	1/2"	4.5	15 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-5		70	100	50	0.9
●	SUW-20#316	3/4"	8.6	20 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-5		73	102	50	1.0
●	SUW-25#316	1"	12	25 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-5		93	106	50	1.6
●	SUW-35-1	1 1/4"	24	35 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-5		125	140	58	3.2
●	SUW-40-1	1 1/2"	28	40 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-5		125	140	58	3.4
●	SUW-50-1	2"	48	50 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-5		167	170	58	5.8

SUW-NO/SUW-1NO 大流量系列



選購：
DIN插頭式線圈



1. SUW(-1)NO 系列為直複動連結膜片式通電閉型。
2. 閥體材質為精密鑄造#316材質。
3. 可在無壓差下，直接操作。
4. 定格電壓：AC 110V / AC 220V / DC 24V (50/60Hz)。
5. 電壓容許差：±10%，DC 電壓容許差：±1%。
6. 管徑接續規格：BSPT牙，如需其他規格(如：NPT . BSP)，可依客戶需求製作。
7. 其他特殊AC / DC電壓值，可依客戶需求製作。
8. 若使用流體為特殊流體，訂購時請註明流體種類(如：瓦斯、真空、柴油、汽油)。
9. 流體溫度如須用至攝氏130 °C，另可訂製 Viton . Silicon 材質使用。

材 質 表	
零件名稱	使用材質
線 圈	特殊銅線H級
電 磁 管	不銹鋼
電磁活動鐵心	不銹鋼
彈 簧	不銹鋼
止 漏 塞 頭	NBR . Viton Silicon
膜 片	NBR . Viton Silicon
閥 體	精密鑄造#316

DIN 線圈	型 號	配管 口徑	Cv	節流 口徑	流體溫度 (°C)	IN-OUT 入口操作壓差範圍 kgf/cm ²				尺寸(mm)			重量 (kg)
						水	空 氣	瓦 斯	真 空	L	H	D	
●	SUW-15-NO	1/2"	4.5	15 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-7	0-10 ⁻³	70	126	50	1
●	SUW-20-NO	3/4"	8.6	20 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-7	0-10 ⁻³	73	132	50	1.1
●	SUW-25-NO	1"	12	25 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-7	0-10 ⁻³	93	139	50	1.7
●	SUW-35-1NO	1 1/4"	24	35 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-7	0-10 ⁻³	125	154	58	3.5
●	SUW-40-1NO	1 1/2"	28	40 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-7	0-10 ⁻³	125	156	58	3.7
●	SUW-50-1NO	2"	48	50 mm	-5°C ~ 80°C	0-5	0-7	0-7	0-10 ⁻³	167	175	58	6.1



SUW(-1).SUW(-1)NO不適用以下情況之流體：

1. 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
2. 腐蝕性流體。
3. 黏度超過20cst以上之流體。

uni-D 電 磁 閥

型式	配管口徑	流量 孔徑	流體溫度	使用壓力 kgf/cm ² (bar)						定 價	備 註
				蒸 氣	水	空 氣	真 空	油	瓦 斯		
大流量水用電磁閥 1/2"3/4"1"為鍛造銅閥體。1-1/4"1-1/2"2"為鑄造銅閥體(1/2"-1"有供應防水線圈打折後加 NT\$50，DIN 線圈打折後加 NT\$100)											
UW-10	3/8"	15	-5°C-80°C		0-5	0.7		0-5		2200	
UW-15	1/2"	15			0-5	0.7		0-5		2200	
UW-20	3/4"	20			0-5	0.7		0-5		2700	
UW-25	1"	25			0-5	0.7		0-5		3800	
UW-35	1 1/4"	35			0-5	0.7		0-5		7000	
UW-40	1 1/2"	40			0-5	0.7		0-5		7000	
UW-50	2"	50			0-5	0.7		0-5		12000	
大流量不銹鋼精密鑄造#316 水用電磁閥(1/2"-1"供應 DIN 插頭式線圈打折後加 NT\$100)											
SUW-15	1/2"	15	-5°C-80°C		0-5	0.7		0-5		4000	
SUW-20	3/4"	20			0-5	0.7		0-5		4800	
SUW-25	1"	25			0-5	0.7		0-5		5600	
SUW-35	1 1/4"	35			0-5	0.7		0-5		10500	
SUW-40	1 1/2"	40			0-5	0.7		0-5		11500	
SUW-50	2"	50			0-5	0.7		0-5		16000	
大流量瓦斯、真空用電磁閥鍛造銅閥體(1/2"-1"有供應防水線圈打折後加 NT\$50，DIN 線圈打折後加 NT\$100)											
UG-10	3/8"	15	-5°C-80°C				0-10 ⁻³ Torr		0.7	2400	
UG-15	1/2"	15					0-10 ⁻³ Torr		0.7	2400	
UG-20	3/4"	20					0-10 ⁻³ Torr		0.7	2800	
UG-25	1"	25					0-10 ⁻³ Torr		0.7	3900	
UG-35	1 1/4"	35					0-10 ⁻³ Torr		0.7	7200	
UG-40	1 1/2"	40					0-10 ⁻³ Torr		0.7	7200	
UG-50	2"	50					0-10 ⁻³ Torr		0.7	12200	
大流量不銹鋼#304 高壓型電磁閥											
SUS-15 #304	1/2"	17	-5°C-185°C	0.5-15	0.5-15		0.5-10	0.5-10		6000	
SUS-20 #304	3/4"	17		0.5-15	0.5-15		0.5-10	0.5-10		7000	
SUS-25 #304	1"	22		0.5-15	0.5-15		0.5-10	0.5-10		8000	

鋼管價目表

CNS 6445			BSB 1387			CNS4626			ASTM A53B					
尺寸	厚度	鍍鋅鋼管	尺寸	厚度	鍍鋅鋼管	尺寸	厚度	kg/支	尺寸	厚度	kg/支	尺寸	厚度	kg/支
1/2"	2.8	468	1/2"	2.6	468	1/2"	40S	7.2	1/2"	40S	7.2	12"	9.0	418.8
3/4"	2.8	576	3/4"	2.8	632	3/4"	40S	9.9	3/4"	40S	9.9	14"	9.0	461.52
1"	3.2	788	1"	3.2	884	1"	40S	14.58	1"	40S	14.28	16"	9.0	529.2
1 1/4"	3.5	1136	1 1/4"	3.6	1260	1 1/4"	40S	19.68	1 1/4"	40S	19.68	14"	7.5	386.29
1 1/2"	3.5	1456	1 1/2"	4.1	1592	1 1/2"	40S	22.86	1 1/2"	40S	22.86	16"	7.5	442.66
2"	3.8	1840	2"	4.1	2020	2"	40S	30.3	2"	40S	30.3	18"	7.5	499.03
2 1/2"	4.2	2600	2 1/2"	4.5	2860	2 1/2"	40S	52.74	2 1/2"	40S	50.28	18"	9.0	596.84
3"	4.2	3080	3"	4.5	3384	3"	40S	64.56	3"	40S	64.56	20"	7.5	555.4
4"	4.5	4200	4"	4.5	4632	4"	40S	90.06	4"	40S	90.06	20"	9.0	664.5
5"	4.5	5200	5"	4.5	5480	5"	40S	123.96	5"	40S	123.96	22"	9.0	732.12
6"	5.0	6600	6"	4.5	6600	6"	40S	157.12	6"	40S	160.2	24"	9.0	799.8
8"	5.5	171.54	8"	5.5	171.54	8"	40S	234.68	8"	40S	238.08	26"	9.0	867.42
10"	6.0	237.03	10"	5.5	213.12	10"	40S	336.71	10"	40S	344.52	28"	9.0	935.1
12"	6.4	295.56	12"	5.5	254.71	12"	40S	447.6	12"	40S	455.44	30"	9.0	1002.72
14"	7.5	386.29	14"	5.7	295.09	14"	40S	536.16	14"	40S	536.16	32"	9.0	1070.4
16"	7.5	442.66	16"	5.7	337.93	16"	40S	700.26	16"	40S	700.26	34"	9.0	1138.02
單位：支 1/2"~6" 1支 = 6.1M 8"~16"()元/kg 鍍鋅鋼管 ()%			單位：支 1/2"~6" 1支 = 6.1M 8"~16"()元/kg 鍍鋅鋼管()%			單位：支 1/2"~40" 1支=6M 1/2"~6" ()元/kg 8"~16"()元/kg 16"以上()元/kg 鍍鋅鋼管 ()								

無縫鋼管			無縫鍍鋅鋼管		EMT 無牙導電線鋼管			CNS 2606 RSG 厚導電線鋼管		C80.1 導電線鋼管	
尺寸	SCH40	SCH80	SCH40	SCH80	尺寸	厚度	3.66M/支	尺寸	6M/支	尺寸	4M/支
1/2"	7.74	9.72	7.74	9.72	E19	1.2	123	1/2"	418	1/2"	336
3/4"	1014	13.2	1014	13.2	E25	1.2	168	3/4"	504	3/4"	416
1"	15	19.44	15	19.44	E31	1.4	246	1"	683	1"	608
1 1/4"	20.34	26.82	20.34	26.82	E39	1.4	301	1 1/4"	876	1 1/4"	808
1 1/2"	24.3	32.64	24.3	32.64	E51	1.4	413	1 1/2"	991	1 1/2"	984
2"	32.64	44.88	32.64	44.88	E63	1.6	588	2"	1398	2"	1272
2 1/2"	51.78	68.46	51.78	68.46	E75	1.8	802	2 1/2"	1804	2 1/2"	2168
3"	67.74	91.62	67.74	91.62				3"	2208	3"	2832
4"	96.42	133.92	96.42	133.92				4"	3586	4"	4256
5"	130.62	185.4	130.62	185.4							
6"	169.56	255.36	169.56	255.36							
8"	355.3	387.6	355.3	387.6							
單位：1支 = 6M 6M ()kg			單位：1支 = 6M 6M ()kg		單位：1支 3.66M ()%			單位：1支 6M ()%		單位：1支 4M ()%	

鋼管價目表

CNS 6445			BSB 1387			CNS4626			ASTM A53B					
尺寸	厚度	鍍鋅鋼管	尺寸	厚度	鍍鋅鋼管	尺寸	厚度	kg/M	尺寸	厚度	kg/M	尺寸	厚度	kg/M
1/2"	2.8	76.72	1/2"	2.6	76.72	1/2"	40S	1.2	1/2"	40S	1.2	12"	9.0	69.8
3/4"	2.8	94.43	3/4"	2.8	103.61	3/4"	40S	1.65	3/4"	40S	1.65	14"	9.0	76.92
1"	3.2	129.18	1"	3.2	144.92	1"	40S	2.43	1"	40S	2.38	16"	9.0	88.2
1 1/4"	3.5	186.23	1 1/4"	3.6	206.56	1 1/4"	40S	3.28	1 1/4"	40S	3.28	14"	7.5	64.38
1 1/2"	3.5	238.69	1 1/2"	4.1	260.98	1 1/2"	40S	3.81	1 1/2"	40S	3.81	16"	7.5	73.78
2"	3.8	301.64	2"	4.1	331.15	2"	40S	5.05	2"	40S	5.05	18"	7.5	83.17
2 1/2"	4.2	426.23	2 1/2"	4.5	468.85	2 1/2"	40S	8.79	2 1/2"	40S	8.38	18"	9.0	99.47
3"	4.2	504.92	3"	4.5	554.75	3"	40S	10.76	3"	40S	10.76	20"	7.5	92.57
4"	4.5	688.52	4"	4.5	759.34	4"	40S	15.01	4"	40S	15.01	20"	9.0	110.75
5"	4.5	852.46	5"	4.5	898.36	5"	40S	20.66	5"	40S	20.66	22"	9.0	122.02
6"	5.0	1081.97	6"	4.5	1081.97	6"	40S	26.18	6"	40S	26.7	24"	9.0	133.3
8"	5.5	28.59	8"	5.5	28.59	8"	40S	39.11	8"	40S	39.68	26"	9.0	144.57
10"	6.0	39.5	10"	5.5	35.52	10"	40S	56.18	10"	40S	57.42	28"	9.0	155.85
12"	6.4	49.26	12"	5.5	42.45	12"	40S	74.6	12"	40S	75.81	30"	9.0	167.12
14"	7.5	64.38	14"	5.7	49.18	14"	40S	89.36	14"	40S	89.36	32"	9.0	178.4
16"	7.5	73.78	16"	5.7	56.32	16"	40S	116.71	16"	40S	116.71	34"	9.0	189.67
單位：M 1/2"~6" 8"~16"()元/kg 鍍鋅鋼管 ()%			單位：M 1/2"~6" 8"~16"()元/kg 鍍鋅鋼管 ()%			單位：M 1/2"~40" 1/2"~6" ()元/kg 8"~16" ()元/kg 16"以上()元/kg 鍍鋅鋼管 ()								

無縫鋼管			無縫鍍鋅鋼管		EMT 無牙導電線鋼管			CNS 2606 RSG 厚導電線鋼管		C80.1 導電線鋼管	
尺寸	SCH40	SCH80	SCH40	SCH80	尺寸	厚度	M	尺寸	M	尺寸	M
1/2"	1.27	1.62	1.27	1.62	E19	1.2	33.61	1/2"	69.7	1/2"	84
3/4"	1.69	2.2	1.69	2.2	E25	1.2	45.90	3/4"	84	3/4"	104
1"	2.5	3.24	2.5	3.24	E31	1.4	67.21	1"	113.8	1"	152
1 1/4"	3.39	4.47	3.39	4.47	E39	1.4	82.24	1 1/4"	146	1 1/4"	202
1 1/2"	4.05	5.41	4.05	5.41	E51	1.4	112.84	1 1/2"	165.2	1 1/2"	246
2"	5.44	7.48	5.44	7.48	E63	1.6	160.66	2"	233	2"	318
2 1/2"	8.63	11.41	8.63	11.41	E75	1.8	219.13	2 1/2"	300.7	2 1/2"	542
3"	11.29	15.27	11.29	15.27				3"	368	3"	708
4"	16.07	22.32	16.07	22.32				4"	597.7	4"	1064
5"	21.77	30.9	21.77	30.9							
6"	28.26	42.56	28.26	42.56							
8"	43.55	64.6	43.55	64.6							
單位：M M ()kg			單位：M M ()kg		單位：M M ()%			單位：M M ()%		單位：M M ()%	

Epoxy Powder Coating Steel Pipes

環氧樹脂粉體塗裝鋼管

1. 鋼管標準：

CNS6445、CNS4626、CNS2056、CNS2607、ASTM A53、BSB級、CNS6331不銹鋼管或客戶指定。

2. 特性：

- 可2M, 3M, 4M, 6M 廠內預製，大幅縮短現場切管、安裝時間。
- 廠內塗裝烘烤硬化，塗膜均勻光澤美觀，免除現場油漆塗佈不均、漏塗、流漆、滴漆現象。
- 屬固化塗料不須使用溶劑，減少大氣及環境汙染問題。
- 粉體塗裝具耐候、防蝕、環保、經濟、效率等各項特點，大幅提升工程品質與形象。

3. 種類：

外EPOXY粉體塗裝鋼管

5. 適用範圍：

- 消防管路系統
- 給排水系統
- 空調管路系統
- 配電系統

4. 用色說明：

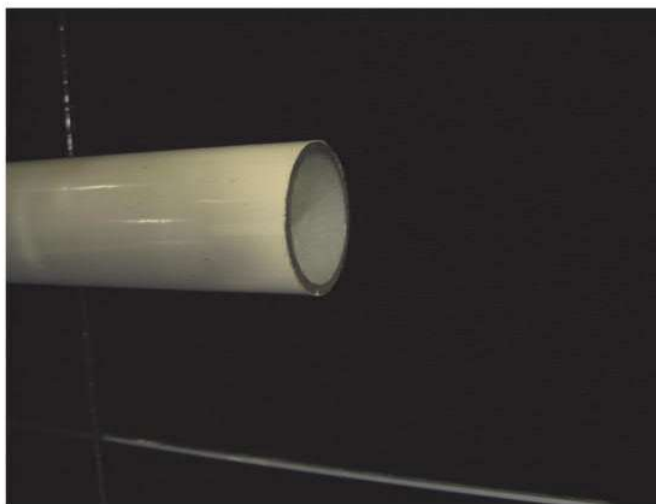
空調、給水-----藍色
消防系統配管---紅色
污排水-----橘色
其他客戶指定顏色

6. 產品端口形式：

- (1)平口端粉體塗裝鋼管
- (2)管端車牙粉體塗裝鋼管
- (3)滾溝接頭粉體塗裝鋼管

7. 塗膜溶出性：

試 驗 項 目	要求值
濁 度	<0.5度
色 度	<1度
過錳酸鉀消耗量	<2mg/L
餘 氯 減 量	<0.7ppm
酚 類	<0.005mg/L
胺	無檢出
氰	無檢出
臭 味 及 味 道	無異常
適用於自來水管	



8. 品質：塗裝標準CNS 13273

膜 厚	80 μ
硬 度	鉛筆硬度H級以上
光 澤 度	ASTM D-523 60°C HEAO 80%u以上；平光10%~50%
耐 衝 擊 性	ASTM G149mm鋼板，在25°C下，120kg-cm合格
屈 饒 性	140 ϕ 軸棒，6mm厚鋼板，在25°C，彎曲角度180°，測試無龜裂或剝落現象
耐 磨 性	ASTM D1044，CS-17，100g Weight load，1000cyc les測試，摩擦損失少於30mg
附 著 試 驗	1mm，100格，透明膠帶一秒撕開，附著率100/100
鹽 水 噴 霧 試 驗	ASTM B117，500小時，6mm擴散腐蝕，無起泡、變色情形

CNS 6445

管 材 口 徑	管 材	粉 體 塗 裝	噴 漆	車 牙	裁 切	滾 溝	樓 層 編 號	
單 位	NT\$	NT\$/M	NT\$/M	NT\$/M	NT\$/M	NT\$/M	NT\$/M	
1/2"	83	36	18	40	0	0	6	
3/4"	102	46	24	60	0	0	6	
1"	126	56	30	80	0	0	10	
1 1/4"	182	68	38	120	0	0	14	
1 1/2"	233	78	44	120	0	0	14	
2"	294	96	54	140	0	0	20	
2 1/2"	416	120	64	240	0	90	30	
3"	493	140	78	300	48	100	30	
4"	630	180	100	360	80	110	40	
5"	780	224	124	800	120	140	60	
6"	990	266	148	1000	200	140	60	

CNS 4626

	管 材	粉 體 塗 裝	噴 漆	車 牙	裁 切	滾 溝	樓 層 編 號	
單 位	NT\$/M	NT\$/M	NT\$/M	NT\$/M	NT\$/M	NT\$/M	NT\$/M	
1/2"	84	36	18	40	0	0	6	
3/4"	110	46	24	60	0	0	6	
1"	140	56	30	80	0	0	10	
1 1/4"	202	68	38	120	0	0	14	
1 1/2"	246	78	44	120	0	0	14	
2"	290	96	54	140	0	0	20	
2 1/2"	516	120	64	240	0	90	30	
3"	668	140	78	300	48	100	30	
4"	914	180	100	360	80	110	40	
5"	1248	224	124	800	120	140	60	
6"	1588	266	148	1000	200	140	60	

CNS 4626 STPG CNS 6445 SGP 鑫彩環保 UV 光固化消防、撒水用管

鑫彩環保 UV 光固化消防、撒水用管為本公司針對國內消防、水電配管工程所最新開發之環保塗裝鋼管產品。在傳統之消防安裝工程中，必須塗覆防鏽保護漆並依用途塗裝規定之顏色，現有市面上的保護漆分別有溶劑型調和漆、溶劑型環氧樹脂及粉體塗料等類型，而鑫陽鋼管所採用的塗料是與永記造漆工業股份有限公司共同開發之彩虹 UV 光固化環保型塗料（以下簡稱環保 UV 塗料）。

鑫彩環保 UV 光固化鋼管之產品性能：

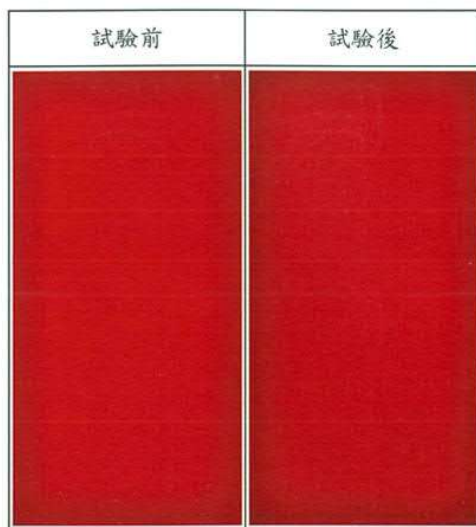
1. 環保性：環保 UV 塗料經 SGS(台灣檢驗科技股份有限公司) 檢驗證明，無添加鉛、鎘、汞、六價鉻... 等有毒物質，完全符合環保相關法令之規定，如圖一所示。
2. 安全性：環保 UV 塗料無使用揮發性有機溶劑，故對於消防配管安裝施工現場操作人員不會刺激皮膚或引起呼吸道過敏反應，對人體健康不造成任何傷害，同時不會有揮發性有機成分散發而污染空氣，符合環保趨勢。
3. 防焰性：環保 UV 塗料經 SGS(台灣檢驗科技股份有限公司) 依 CNS 7614 A3125 薄材料防焰性試驗法，燃燒 2 分鐘，防焰性種類符合防焰 1 級。

※ 該環保 UV 塗料的防焰性測試報告由 SGS(台灣檢驗科技股份有限公司) 測試後提供，其報告編號：KV-24-05204。

4. 附著性：環保 UV 塗料擁有優異的附著性，依 CNS 15200-5-6 (ASTM D3359) 百格試驗標準進行測試後，證明足以達到百格 95% 以上無脫落，如圖二所示。
5. 耐溶劑試驗：依 ASTM D5402 Solvent Resistance 試驗標準，以沾適量丙酮之紗布，在環保 UV 塗料試片表面施以約 1kg 之力，來回擦拭各 50 次以上，未見底材，如圖三所示。

※「適量」指將紗布浸濕至溶劑會滴落之狀態。

【圖三】耐溶劑試驗

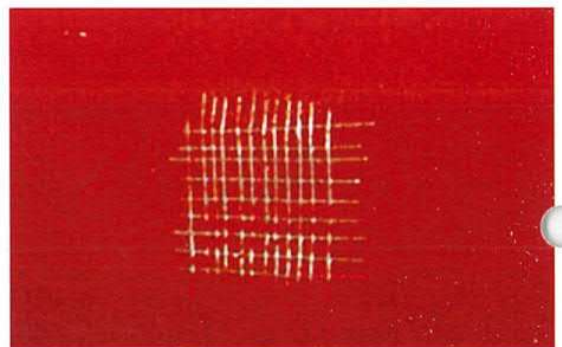


資料來源：燁輝企業股份有限公司 TAF 檢測實驗室

【圖一】



【圖二】百格試驗 95% 以上無脫落



資料來源：燁輝企業股份有限公司 TAF 檢測實驗室

6. 耐蝕性：環保 UV 塗料皮膜可有效阻絕腐蝕因子直接接觸鋼管底材表面，有效延長鋼管的使用壽命。

鹽霧試驗標準依 CNS 8886 (ASTM B117 Standard Practice For Operating Salt Spray (Fog) Apparatus)

1. 鹽水配置濃度：5±1%

2. 試驗溫度：33.3 ~ 36.1°C

試驗結果：經 600 小時鹽霧試驗後環保 UV 塗料皮膜無任何剝落，其試驗結果如圖四所示：

【圖四】鑫彩環保 UV 塗料之耐蝕性

時間 產品別	試驗前	100 小時	200 小時	300 小時	400 小時	500 小時	600 小時
UV 塗料 - 紅							
測試結果	管面	無剝落	無剝落	無剝落	無剝落	無剝落	無剝落

資料來源：燁輝企業股份有限公司 TAF 檢測試驗室

7. 耐候性：環保 UV 塗料皮膜不回黏，依 CNS 15200-7-7 (ASTM G154 QUV-A) 紫外光加速老化試驗標準進行 600 小時測試後，UV 塗料表面無明顯粉化現象，如圖五所示。

市面上常用之塗料性能差異：

項目	UV 光固化 環保型塗料	溶劑型調合漆	溶劑型 環氧樹脂	粉體 塗料
膜厚 (μm)	20~30	20~60	60~200	60~200
耐候性	佳	一般	差	佳
附著性	佳	差	佳	佳
耐溶劑	佳	差	佳	佳
耐蝕性	佳	差	佳	極佳
揮發性有機溶劑	無	有	有	無
成本	一般	一般	很貴	貴
備註	-	現場的施工易造成 有機溶劑之污染	-	-

【圖五】環保 UV 塗料皮膜

試驗前	試驗後
	

資料來源：燁輝企業股份有限公司 TAF 檢測試驗室

適用產品規格：

CNS 4626 G3111/JIS G 3454 壓力配管用碳鋼鋼管

標稱管徑 Nominal Diameter		外徑 Outside Diameter	標稱厚度號數 Nominal Wall Thickness	
			Schedule 40	
A	B		厚度 Wall Thickness	單位重量 Unit Mass
		mm	mm	Kg/m
15	½	21.7	2.8	1.31
20	¾	27.2	2.9	1.74
25	1	34.0	3.4	2.57
32	1¼	42.7	3.6	3.47
40	1½	48.6	3.7	4.10
50	2	60.5	3.9	5.44
65	2½	76.3	5.2	9.12
80	3	89.1	5.5	11.3
100	4	114.3	6.0	16.0
125	5	139.8	6.6	21.7
150	6	165.2	7.1	27.7

CNS 6445 G3127/JIS G 3452 配管用碳鋼鋼管

標稱管徑 Nominal Diameter		外徑 Outside Diameter	厚度 Wall Thickness	單位重量 Unit Mass
A	B			
		mm	mm	Kg/m
15	½	21.7	2.8	1.31
20	¾	27.2	2.8	1.68
25	1	34.0	3.2	2.43
32	1¼	42.7	3.5	3.38
40	1½	48.6	3.5	3.89
50	2	60.5	3.8	5.31
65	2½	76.3	4.2	7.47
80	3	89.1	4.2	8.79
100	4	114.3	4.5	12.2
125	5	139.8	4.5	15.0
150	6	165.2	5.0	19.8

噴誌標示：

檢驗合格之鋼管均以適當方法，明確標示下列項目，如買方要求時，可配合買賣雙方協議省略。
鋼管噴誌標示，範本如下列圖六、圖七所示，另可配合客戶需求增加客製化之噴誌內容。

- | | | |
|--|---------------|--|
| (1) 鑫陽標誌及公司名 | (4) 鋼管規範總號與類號 | (7) 鋼管尺寸 |
| (2) 生產時間 | (5) 種類符號 | (8) 正字標誌證明書號碼 |
| (3)  正字標誌 | (6) 鋼管製造方法 | (9) 排程批號 |
| | | (10) 應施驗證  R74822 |

【圖六】

 鑫陽 2300913  CNS4626 G3111 STPG410 -E-G 6" X 6m 台正字第 7755 號 HT : P21000100  R74822

【圖七】

 鑫陽 2330847  CNS6445 G3127 SGP -E-G 6" X 20' 台正字第 7756 號 HT : P21000200  R74822

搬運及加工處理：

為避免損傷鋼管表面，鋼管於搬運、運輸及後續加工或安裝過程之相關業者，均必須小心處理與作業。使用不當之成形潤滑劑將影響鋼管產品特性，並造成表面污染，非必要時建議請勿使用。

鋼管儲存環境：

無論如何絕不可以將鋼管儲存於潮濕及具有腐蝕因子的環境，因為毛細管之作用會將濕氣、凝結水，或雨水吸含於相鄰鋼管互相接觸或接近之表面，而濕氣或水將無法正常蒸發，容易導致鋼管產品特性惡化，使鋼管減短預期的使用壽命，並影響鋼管產品之外觀。



Registered Firm
品質管理系統
驗證通過工廠



CNS Registered Firm
正字標誌產品
驗證通過工廠



TAF
全國實驗室
認證管理系統



R74822
商品驗證登錄

CNS6331 G3124 · JIS3459 一般配管用不銹鋼管

單位：元/每米

() %

呎吋稱呼 平均外徑	厚度	單價	SCH.#	呎吋稱呼 平均外徑	厚度	單價	SCH.#	呎吋稱呼 平均外徑	厚度	單價	SCH.#
1/8"	1.2m/m	48	10s	2"	2.0m/m	353		5"	2.0m/m	1065	
10.5mm	1.5m/m	60	20s		2.5m/m	429			2.5m/m	1250	
1/4"	1.2m/m	59	5s		2.8m/m				3.0m/m		
13.8mm	1.5m/m	73			3.0m/m	501	10s		3.4m/m	1530	10s
3/8"	1.5m/m	93			3.5m/m	621	20s		4.0m/m	1680	
17.3mm	2.0m/m	110	20s		3.9m/m				5.0m/m	2265	20s
1/2"	2.0m/m	112		2-1/2"	4.0m/m	679	40s	6"	6.0m/m	2695	
20.4mm	2.5m/m	133			2.0m/m	447			6.6m/m		40s
	2.0m/m	120			2.5m/m	545			3.0m/m	1485	
1/2"	2.1m/m		10s		3.0m/m	638	10s		3.5m/m	1815	10s
21.7mm	2.5m/m	143	20s		3.5m/m	792	20s		4.0m/m	1990	
	2.8m/m	180	40s		4.0m/m	862			5.0m/m	2690	20s
	2.0m/m	151		3"	5.0m/m	1185		8"	6.0m/m	3205	
3/4"	2.1m/m		10s		5.2m/m		40s		7.1m/m		40s
27.2mm	2.5m/m	182	20s		2.0m/m	523			3.0m/m	1970	
	2.9m/m	227	40s		2.5m/m	638			3.5m/m	2410	
	2.0m/m	195			3.0m/m	748	10s		4.0m/m	2645	10s
1"	2.5m/m	236			3.5m/m	930			5.0m/m	3545	
34mm	2.8m/m		10s	3-1/2"	4.0m/m	1014	20s	10"	6.0m/m	4235	
	3.0m/m	274	20s		5.0m/m	1395			6.5m/m	4610	20s
	3.5m/m	332	40s		5.5m/m	1470	40s		8.2m/m		40s
	3.4m/m	361			2.0m/m	600			3.0m/m	2645	
	4.0m/m	361			2.5m/m	732			3.5m/m	3240	
	2.0m/m	248			3.0m/m	858	10s		4.0m/m	3560	10s
1-1/4"	2.5m/m	300		4"	3.5m/m	1068		12"	5.0m/m	4605	
42.7mm	2.8m/m		10s		4.0m/m	1165	20s		6.0m/m	5505	
	3.0m/m	350	20s		5.0m/m	1550			6.5m/m	5985	20s
	3.5m/m	427			5.7m/m		40s		9.3m/m		40s
	3.6m/m				6.0m/m	1840			3.0m/m	3155	
	4.0m/m	465	40s		2.0m/m	676			3.5m/m	3870	
	2.0m/m	281		4"	2.5m/m	826		12"	4.0m/m	4250	5s
	2.5m/m	341			3.0m/m	969	10s		4.5m/m	4950	10s
1-1/2"	2.8m/m		10s		3.5m/m	1206			5.0m/m	5500	
48.6mm	3.0m/m	398	20s		4.0m/m	1316	20s		6.0m/m	6580	
	3.5m/m	491			5.0m/m	1750			6.5m/m	7129	20s
	3.7m/m				6.0m/m	2080	40s		10.3m/m		40s
	4.0m/m	536	40s								

CNS13392 G3258 · JIS G3448 不銹鋼壓著管




代號：YP




1支=6公尺 () %

稱 呼	外 徑 m/m	厚 度 m/m	頭 足(kg/m)	價 格	
				每公尺	6 公尺
1/2 13	15.88	0.8	0.301	116	696
3/4 20	22.22	1.0	0.529	189	1134
1 25	28.58	1.0	0.687	246	1476
1-1/4 30	34.00	1.2	0.980	343	2058
1-1/2 40	42.70	1.2	1.240	434	2604
2 50	48.60	1.2	1.420	497	2982
2-1/2 60	60.50	1.5	2.200	762	4572

不銹鋼發泡 PE 被覆加工牌價表

單位：M

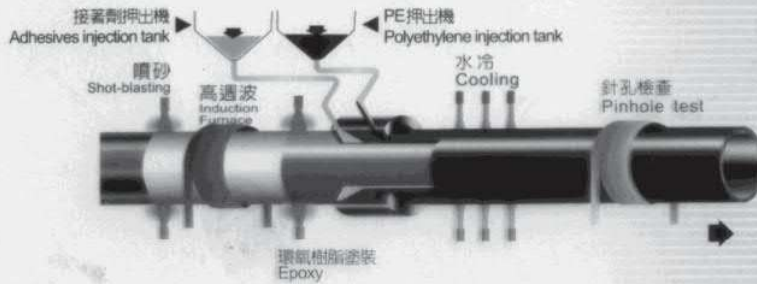
壓接管		FK-01 明管型			FK-02 暗管型		FK-03 冷水防蝕管	
								
管徑	管厚度	PE 發泡 被覆厚度	耐燃 單 價	非耐燃 單 價	PE 發泡 被覆厚度	單價	PE 被覆厚度	單價
1/2"	0.8mm	6.0mm	54	45	2.6mm	12	0.8mm	10
3/4"	1.0mm	6.0mm	70	57	2.8mm	17	0.8mm	12
1"	1.0mm	6.0mm	88	72	3.3mm	26	0.8mm	16
1- 1/4"	1.2mm	7.0mm	163	130	3.5mm	57	0.8mm	43
1-1/2"	1.2mm	8.0mm	225	186	4.0mm	79	0.8mm	57
2"	1.2mm	9.0mm	250	208	4.0mm	93	0.8mm	79
2-1/2"	1.5mm	9.0mm	300	245	4.0mm	108	0.8mm	100

車牙管		FK-11 明管型			FK-12 暗管型		FK-13 冷水防蝕管	
								
管徑	管外徑	PE 發泡 被覆厚度	耐燃 單 價	非耐燃 單 價	PE 發泡 被覆厚度	單價	PE 被覆厚度	單價
1/2"	21.7mm	6.0mm	60	50	2.6mm	15	0.8mm	12
3/4"	27.2mm	6.0mm	78	65	2.8mm	20	0.8mm	15
1"	34.0mm	6.0mm	96	80	3.3mm	32	0.8mm	24
1- 1/4"	42.7mm	8.0mm	207	165	3.5mm	79	0.8mm	58
1-1/2"	48.6mm	9.0mm	250	208	4.0mm	100	0.8mm	80
2"	60.5mm	9.0mm	319	255	4.0mm	129	0.8mm	93
2-1/2"	76.3mm	10.0mm	425	340	4.0mm	158	0.8mm	115
3"	89.1mm	10.0mm	480	390	5.0mm	200	0.8mm	157
4"	114.3mm	10.0mm	600	500	5.0mm	257	0.8mm	214

※ 如有以上未列之被覆厚度，歡迎來電洽詢

聚乙烯被覆鋼管製造流程:

PE COATED STEEL PIPE PRODUCTION FLOW CHART



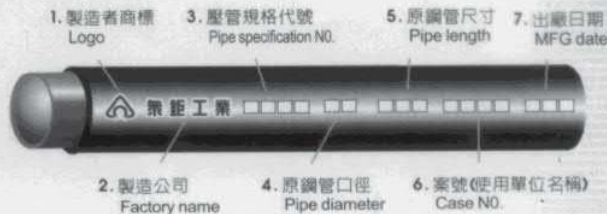
聚乙烯被覆鋼管結構圖

PE COATED STEEL PIPE STRUCTURE



包覆鋼管結構圖

COATED STEEL PIPE STRUCTURE



鋼管高密度聚乙烯防蝕被覆加工牌價表

管 徑	被覆厚度	單 價	管 徑	被覆厚度	單 價
1/2"	1.5mm	77	4"	2.0mm	220
3/4"	1.5mm	83	5"	2.0mm	275
1"	1.5mm	94	6"	2.0mm	330
1 1/4"	1.5mm	110	8"	2.5mm	462
1 1/2"	1.5mm	127	10"	2.5mm	594
2"	1.5mm	138	12"	2.5mm	715
2 1/2"	1.5mm	154	14"	2.5mm	825
3"	1.5mm	176	16"	2.5mm	1045

聚乙烯被覆鋼管結構圖



聚乙烯被覆鋼管依據 JIS G3469 CNS 13638 G3260 規範生產檢驗

不銹鋼管及配件淨油處理費用(AP品淨油專用)

尺寸		PIPE/M				E-Tee/R-Tee				Elbow 焊頸法蘭 Reducer				法蘭片 盲板/CAP				外拋#180 PIPE/M
		牌價				牌價				牌價				牌價				牌價
		10S以下	20S	40S	80S	10S以下	20S	40S	80S	10S以下	20S	40S	80S	10S以下	20S	40S	80S	5S
tube	3/8"	130	130	169	234	50	50	65	90	30	30	39	54	30	30	39	54	50
tube	1/2"	150	150	195	270	50	50	65	90	30	30	39	54	30	30	39	54	50
tube	3/4"	160	160	208	288	50	50	65	90	40	40	52	72	40	40	52	72	50
15A	1/2"	180	180	234	324	50	50	65	90	40	40	52	72	40	40	52	72	50
20A	3/4"	210	210	273	378	60	60	78	108	40	40	52	72	40	40	52	72	50
25A	1"	240	240	312	432	70	70	91	126	50	50	65	90	50	50	65	90	50
32A	1-1/4"	270	270	351	486	90	90	117	162	75	75	98	135	60	60	78	108	60
40A	1-1/2"	300	300	390	540	110	110	143	198	100	100	130	180	70	70	91	126	70
50A	2"	320	320	416	576	130	130	169	234	120	120	156	216	80	80	104	144	80
65A	2-1/2"	360	360	648	900	160	160	288	400	135	135	243	338	90	90	162	225	100
80A	3"	400	520	720	1000	220	286	396	550	145	189	261	363	100	130	180	250	120
100A	4"	450	585	810	1125	300	390	540	750	160	208	288	400	110	143	198	275	150
125A	5"	500	650	900	1388	350	455	630	975	230	299	414	650	125	163	225	348	
150A	6"	550	715	990	1650	400	520	720	1200	300	390	540	900	140	182	252	420	
200A	8"	720	936	1296	2160	660	858	1188	1980	550	715	990	1650	200	260	360	600	
250A	10"	1000	1300	1800	3000	880	1144	1584	2640	800	1040	1440	2400	250	325	450	750	
300A	12"	1200	1560	2160	3600	1200	1560	2160	3600	1000	1300	1800	3000	300	390	540	900	
350A	14"	1360	1768	2448	4080	1400	1820	2520	4200	1250	1625	2250	3750	350	455	630	1050	
400A	16"	1580	2054	2844	4740	1600	2080	2880	4800	1400	1820	2520	4200	400	520	720	1200	
450A	18"	1720	2236	3096	5160	1720	2236	3096	5160	1600	2080	2880	4800	600	780	1080	1800	
500A	20"	1930	2509	3474	5790	1930	2509	3474	5790	1448	1882	2606	4344	800	1040	1440	2400	
550A	22"	2200	2860	3960	6600	2200	2860	3960	6600	1800	2340	3240	5400	1000	1300	1800	3000	
600A	24"	3000	3900	5400	9000	3000	3900	5400	9000	2250	2925	4050	6750	1500	1950	2700	4500	

PS: 附油脂殘留檢測報告保證值 $<0.1\text{mg}/\text{ft}^2$

有縫不銹鋼管內外拋光價格表 #250

呼徑	管內拋光 6Mx1PC	焊道拉光 6Mx1PC	管外拋光 6Mx1PC				呼徑	管內拋光 6Mx1PC	焊道拉光 6Mx1PC	管外拋光 6Mx1PC			
			構造管	配管2.8以下	配管3.0以下	毛絲面				構造管	配管2.8以下	配管3.0以下	毛絲面
1"	620		125	150	190	228	5"	2100	3300		1125	1350	1625
1 1/4"	620		156	188	235	282	6"	2520	3720		1350	1500	1800
1 1/2"	620		188	225	280	336	8"	3360	4560			1750	2100
2"	840		250	300	375	450	10"	4200	5400			2188	2626
2 1/2"	1050		313	375	470	564	12"	5000	6200			2625	3150
3"	1260		375	450	560	672	14"	5880	7080			4375	5250
3 1/2"	1470			525	655	786	16"	6720	7920			5250	6300
4"	1680			600	750	900							

無縫不銹鋼管內外拋光價格表 #300

呼徑	管內拋光 1M 價格			管外拋光 6M 價格			呼徑	管內拋光 1M 價格			管外拋光 6M 價格		
	10S.20S	40S.80S	160S	10S.20S	40S.80S	160S		10S.20S	40S.80S	160S	10S.20S	40S.80S	160S
1"	188	263	360	188	228	375	5"	900	1270	1750	1500	1885	2626
1 1/4"	278	395	540	238	286	473	6"	1050	1490	2050	1875	2210	3375
1 1/2"	315	455	630	282	345	563	8"	1365	1925	2650	2500	2925	4313
2"	390	550	760	375	455	750	10"	1705	2405	3300	3125	3738	5175
2 1/2"	488	685	950	469	572	938	12"	2046	3005	3960	3750	4485	6038/
3"	563	790	1080	563	683	1125	14"	2387	3370	4620	4375	5233	6900
3 1/2"	675	965	1320	657	800	1313	16"	2730	3850	5280	5000	5980	8280
4"	713	1050	1480	750	910	1500							

註：1.凡內徑 3mm 以上，長度 12M 皆可加工

2.本表內外拋光等級以電腦測試為基準，每增加#50 費用增加 10%

3.本公司加工品質穩定，交貨迅速

4.全部以 6M 為準，短管另詢價，價格較高

無縫彎頭、大小頭，(三通 x1 1/3)內外拋光價格表 #300

呼徑	10S.20Sx1PC		40S.80Sx1PC		160Sx1PC		呼徑	10S.20Sx1PC		40S.80Sx1PC		160Sx1PC	
	內拋	外拋	內拋	外拋	內拋	外拋		內拋	外拋	內拋	外拋	內拋	外拋
1"	105	45	140	60	175	75	5"	850	375	935	413	1029	454
1 1/4"	132	56	175	75	219	94	6"	1020	450	1122	495	1234	545
1 1/2"	158	68	210	90	263	113	8"	1360	600	1796	660	1646	726
2"	210	90	280	120	350	150	10"	1700	750	1870	825	2057	905
2 1/2"	263	113	350	150	438	188	12"	2040	900	2244	990	2468	1089
3"	315	135	420	180	525	225	14"	2380	1050	2618	1155	2880	1271
3 1/2"	363	158	490	210	613	263	16"	2720	1200	2992	1320	3291	1452
4"	680	300	748	330	823	363							

150 磅可鍛鑄鐵零件牌告價格表

麥克 ()%
PRO ()%

名稱	簡稱	規 格									
		1/4~3/8	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
彎頭	BL	23	14	23	36	59	73	118	187	280	561
異徑彎頭	BRL	26	17	26	40	63	80	124	231	329	638
45°彎頭	45°BL	26	17	26	40	63	80	124	231	329	627
90°內外牙彎頭	90°SL	26	17	26	40	63	86	139	249	364	
三通	BT	33	20	33	49	81	98	161	285	386	700
異徑三通	BRT		24	35	53	88	107	176	290	440	814
怪三通	RT					105	127	211	330		
內外牙三通	ST	34	34	50	68	110	146	215			
接頭	BS	18	13	18	27	43	56	86	135	191	333
異徑接頭	BRS	21	14	21	31	47	59	94	182	264	463
六角立布	HN	18	13	18	27	40	49	73	129	190	320
異徑六角立布	RHN		14	19	28	41	51	75			
管帽	CA	17	12	17	25	35	43	66	129	190	320
平座由任	UF	50	50	59	84	119	161	214	405	575	1104
銅座由任	Brcu		74	94	110	146	195	292	490	810	1403
錐形由任	Cu		61	78	90	123	165	245	414	690	1242
塞頭	P	12	9	12	18	24	35	59	112	170	302
十字通	Cr	51	36	51	70	110	142	195	380	485	855
異徑十字通	BRCr					116	169	225	423	560	
卜申	HBU	14	14	14	23	35	45	70	130	195	336
內外牙接頭	X(長)		16	21	31						
內外牙接頭	X(短)		14								
加長彎	XL		24								
45°內外牙彎頭	45°BMBE		27	40	57	85	119	187	390	534	
90°內外牙彎頭	90°BMBE	37	37	48	82	122	155	235	498	745	

Victaulic 消防系統配管接頭另件




型號 品名 尺寸(外徑 mm)	005	009	75	001	003	12
	剛性接頭	剛性快拆接頭	撓性接頭	短徑 90 度彎頭	45 度彎頭	22.5 度彎頭
						
1"	-	-	485	-	-	-
1 1/4"	485	485	485	-	-	691
1 1/2"	485	485	485	-	-	726
2"	486	486	534	486	486	1220
2 1/2"(73)	559	559	632	730	730	1142
2 1/2"(76)	559	559	632	730	730	2347
3"	632	632	777	922	922	1732
4"	825	825	1019	1263	1263	1942
5"(139)	1214	1214	1456	2386	2386	-
5"(141)	1214	-	1456	4611	4854	-
6"(165)	1408	1408	1652	2914	2914	-
6"(168)	1408	-	1652	2914	2914	4189
8"(216)	2914	-	3156	-	-	-
8"(219)	2914	-	3156	6069	6069	7927

型號 品名 尺寸(外徑 mm)	002	35	741(ANSI 25/150)	741(10K)	006
	短徑三通	十字通	法蘭轉換接頭	法蘭轉換接頭	盲板
					
1 1/4"	-	-	-		137
1 1/2"	-	-	-		137
2"	656	-	2361		268
2 1/2"(73)	971	2497	3409		413
2 1/2"(76)	971	-	3409		-
3"	1214	3495	3540	3540	437
4"	2137	9638	3672	3672	656
5"(139)	3365	-	-		-
5"(141)			4720		1214
6"(165)	4614	12487	5245	5245	-
6"(168)	4614	12487	5245	5245	1408
8"(219)	9227	83995	6556	5858	3883
10"		-	11801		-
12"	-	-	15734		-
14"		-	31469		-
16"	-	-	38813		-

Victaulic 消防/空調系統配管接頭另件

型號 品名	927N (BSPT)	927 G	型號 品名	927N (BSPT)	927 G
	鞍座(內牙)	鞍座(溝槽)		鞍座(內牙)	鞍座(溝槽)
					
尺寸(外徑 mm)			尺寸(外徑 mm)		
2"X1/2"	1708	-	5" (141)X1 1/2"	3398	4001
2"X3/4"	1708	-	5" (141)X2"	3398	4001
2"X1"	1733	-	6"(165)X1 1/4"	2602	-
2"X1 1/4"	1198	2859	6"(165)X1 1/2"	2602	-
2"X1 1/2"	1198	2859	6"(165)X2"	2602	-
2 1/2"(73)X1/2"	1769		6"(165)X2 1/2"(76)	2773	2732
2 1/2"(73)X3/4"	1769		6"(165)X3"	2366	-
2 1/2"(73)X1"	1800		6"(165)X4"	4475	3603
2 1/2"(73)X1 1/4"	1336	2859	6"(168)X1 1/2"	2671	3364
2 1/2"(73)X1 1/2"	1336	2859	6" (168)X2"	2671	3364
2 1/2"(76)X1/2"	1254	-	6" (168)X2 1/2"(73)	2671	4220
2 1/2"(76)X3/4"	1254	-	6" (168)X3"	4287	4582
2 1/2"(76)X1"	1254	-	6" (168)X4"	5861	5734
2 1/2"(76)X1 1/4"	1336	-	8"X2"	4614	-
2 1/2"(76)X1 1/2"	1336	-	8"X2 1/2"	5545	5504
3"X1/2"	2182	-	8"X3"	6702	6865
3"X3/4"	1877	-	8"X4"	7513	7726
3"X1"	1839	-	型號 品名		
3"X1 1/4"	1603	-		920N(BSPT)	920 G
3"X1 1/2"	1603	2859		十字鞍座(內牙)	十字鞍座(槽)
3"X2"	1603	2859			
4"X1/2"	1941	-			
4"X3/4"	1941	-			
4"X1"	1927	-			
4X1 1/4"	1700	2650	尺寸(外徑 mm)		
4"X1 1/2"	1700	2951	2 1/2"(76.1)*1"	2170	
4"X2"	1700	3303	2 1/2"(76.1)*1 1/2"	1870	
4"X2 1/2"(73)	2428	2875	2 1/2"(76.1)*1 1/4"	1728	
4"X2 1/2"(76)	2428	1895	3"*3"*1 1/4"*1 1/4"	1941	
4"X3"	3089	3088	3"*3"*1 1/2"*1 1/2"	1831	
5"(141)X2 1/2"(73)	3398	4001	3"*3"*2"*2"	2208	4556
5"(141)X3"	4425	4730	4"*4"*1"*1"	3052	
5"(139)X2"	4739	-	4"*4"*1 1/4"*1 1/4"	1763	
			4"*4"*1 1/2"*1 1/2"	1815	
			4"*4"*2"*2"	2068	5784
			4"*2 1/2"(76.1)	3425	3425

Victaulic 消防/空調系統配管接頭另件

尺寸(外徑 mm)	型號 品名	25	50	尺寸(外徑 mm)	型號 品名	25	50
		異徑三通	大小頭			異徑三通	大小頭
							
11/2"×1"	-	334	6"(168)*6"(168)*2"	7867	2622		
2"×2"×3/4"	-	-	6"(168)*6"(168)*21/2"(73)	7867	2622		
2"×2"×1"	-	976	6"(168)*6"(168)*3"	7081	2622		
2"×11/4"	-	1033	6"(168)*6"(168)*4"	7081	2622		
2"×2"×11/2"	-	1159	6"(168)*6"(168)*5"(141)	7081	2622		
21/2"(73)*21/2"(73)*1"	-	-	8"(216)*8"(216)*3"(89)	33699	4247		
21/2"(73)*21/2"(73)*11/2"	1626	-	8"(216)*8"(216)*4"(114)	33699	4441		
21/2"(73)*21/2"(73)*2"	1626	892	8"(216)*8"(216)*5"(139)	33699	3494		
21/2"(76)*21/2"(76)*2"	894	320	8"(216)*8"(216)*6"(165)	15269	3850		
3"×3"×1"	-	-	8"(219)*8"(219)*2"	-	-		
3"×3"×11/2"	-	-	8"(219)*8"(219)*21/2"	-	-		
3"×3"×2"	2387	944	8"(219)*8"(219)*3"	-	8563		
3"×3"×21/2"(73)	2622	944	8"(219)*8"(219)*4"	12062	3934		
3"×3"×21/2"(76)	1537	389	8"(219)*8"(219)*5"(141)	-	3934		
4"×4"×1"	-	-	8"(219)*8"(219)*6"(165)	-	3934		
4"×4"×11/2"	-	-	8"(219)*8"(219)*6"(168)	12062	3934		
4"×4"×2"	3146	1444	10"(267)*10"(267)*3"(89)	56819	-		
4"×4"×21/2"(73)	3146	1444	10"(267)*10"(267)*4"(114)	55479	15442		
4"×4"×21/2"(76)	1881	846	10"(267)*10"(267)*5"(139)	56819	12567		
4"×4"×3"	3146	1444	10"(267)*10"(267)*6"(165)	23411	12567		
5"(139)*5"(139)*2"	4337	-	10"(267)*10"(267)*8"(216)	26680	6368		
5"(139)*5"(139)*21/2(76)"	2895	1444	10"(273)*10"(273)*2"	-	-		
5"(139)*5"(139)*3"(89)	2960	1444	10"(273)*10"(273)*3"	35272	-		
5"(139)*5"(139)*4"(114)	3012	1444	10"(273)*10"(273)*4"	37239	10489		
5"(141)*5"(141)*2"	-	-	10"(273)*10"(273)*5"	37239	-		
5"(141)*5"(141)*21/2(73)	-	-	10"(273)*10"(273)*6"(165)	37239	-		
5"(141)*5"(141)*3"	6032	2884	10"(273)*10"(273)*6"(168)	37239	10489		
5"(141)*5"(141)*4"	6032	2884	10"(273)*10"(273)*8"	37239	10489		
6"(165)*6"(165)*2"	7036	2188	12"(318)*12"(318)*3"(89)	86282	-		
6"(165)*6"(165)*21/2"(76)	4302	2188	12"(318)*12"(318)*4"(114)	86282	-		
6"(165)*6"(165)*3"	4302	1289	12"(318)*12"(318)*5"(139)	86282	-		
6"(165)*6"(165)*4"	4302	1289	12"(318)*12"(318)*6"(165)	86282	23332		
6"(165)*6"(165)*5"(139)	4302	1289	12"(318)*12"(318)*8"(216)	86282	23332		

Victaulic 消防/空調系統配管接頭另件

尺寸(外徑 mm) 型號 品名	25	50	尺寸(外徑 mm) 型號 品名	52
	異徑三通	大小頭		大小頭(外牙)
				
12"(318)*12"(318)*10"(267)	36225	8389	2"3/4"	4090
12"(323)*12"(323)*3"	52449	-	2"1"	2407
12"(323)*12"(323)*4"	52449	-	2"11/4"	3161
12"(323)*12"(323)*5"(141)	52449	-	2"11/2"	2569
12"(323)*12"(323)*6"(168)	52448	13112	21/2"(73)*11/4"	2562
12"(323)*12"(323)*8"(219)	52448	13112	21/2"(73)*11/2"	2747
12"(323)*12"(323)*10"(273)	52448	13112	21/2"(73)*2"	2741
14"1/2*14"1/2*8"	-	20318	21/2"(76)*2"(60)	771
14"1/2*14"1/2*10"	-	22473	3"1"	2800
14"1/2*14"1/2*12"	-	22781	3"11/2"	2895
16"1/2*16"1/2*8"	-	27091	3"2"	771
16"1/2*16"1/2*10"	-	26168	3"21/2"(76)	771
16"1/2*16"1/2*12"	-	28015	4"1"	4749
18"1/2*18"1/2*10"	-	31401	4"2"	1363
18"1/2*18"1/2*12"	-	34480	4"21/2"	3705
18"1/2*18"1/2*14"	-	34172	4"21/2"(76)	1290
18"1/2*18"1/2*16"	-	35403	4"3"	1290
20"1/2*20"1/2*6"	-	-	5"(139)*21/2"(76)	1800
20"1/2*20"1/2*8"	-	-	5"(139)*3"(88)	1800
20"1/2*20"1/2*10"	106568	-	6"(165)*3"(88)	1800
20"1/2*20"1/2*12"	112764	45409	6"(168)*1"	6810
20"1/2*20"1/2*14"	107807	46271	6"(168)*2"	5326
20"1/2*20"1/2*16"	112764	49257	6"(168)*21/2"(73)	5159
20"1/2*20"1/2*18"	112145	-	6"(168)*3"	6612
24"1/2*24"1/2*6"	157374	-		
24"1/2*24"1/2*8"	157374	-		
24"1/2*24"1/2*10"	157994	-		
24"1/2*24"1/2*12"	162331	-		
24"1/2*24"1/2*14"	-	-		
24"1/2*24"1/2*16"	162951	-		
24"1/2*24"1/2*18"	-	64034		
24"1/2*24"1/2*20"	161401	-		

Victaulic 空調/標準型系統配管接頭另件

尺寸(外徑 mm) 型號 品名	07	77	10	11	12	20
	剛性街頭	撓性街頭	短徑 90 度彎頭	45 度彎頭	22.5 度彎頭	短徑三通
						
3/4"	-	734	-	-	-	-
1"	852	734	919	917	-	1422
1 1/4"	852	734	919	917	691	1493
1 1/2"	852	734	919	917	726	1374
2"	892	892	920	917	1220	1311
2 1/2"(73)	944	944	1048	1048	1142	1653
2 1/2"(76)	944	944	1048	1048	-	1653
3"	1048	1181	1259	1259	1732	2361
4"	1469	1836	1887	1887	1942	3146
5"(139)	1823	2884	2549	2301	-	3705
5"(141)	1836	2884	3934	3934	-	6432
6"(165)	2361	3409	4458	4458	-	7081
6"(168)	2361	3409	4458	4458	4188	7081
8"(216)	4196	5507	8655	8655	-	13637
8"(219)	4196	5507	8655	8655	7927	13637
10"(267)	6032	7604	15472	15472	-	27012
10"(273)	6032	7604	15472	15472	-	27012
12"(318)	7604	9440	23077	23077	-	37239
12"(323)	7604	9440	23077	23077	-	37239
14"	-	17045	36189	36189	-	65037
16"	-	20717	45106	45106	-	73427
18"	-	23601	83918	83918	-	112764
20"	-	33042	104898	104898	-	144234
22"	-	27379	-	-	-	-
24"	-	44581	138989	138989	-	173081

Victaulic 空調/標準型系統配管接頭另件

型號 品名 尺寸(外徑 mm)	60	107	177	743(ANSI 300)
	盲 板	剛性快拆接頭	撓性快拆接頭	法蘭轉換接頭
				
1"	334	-	-	-
1 1/4"	461	-	-	-
1 1/2"	476	-	-	-
2"	525	758	769	6231
2 1/2"(73)	552	863	931	7239
2 1/2"(76)	552	837	931	-
3"	709	1124	1120	9902
4"	920	1443	1795	13208
5"(139)	1415	1990	1673	-
5"(141)	-	1746	1860	15003
6"(165)	1574	2332	3163	-
6"(168)	1574	2366	3163	17467
8"(216)	3251	3943	4900	-
8"(219)	4733	3943	4900	20049
10"	7867	6743	-	31954
12"	11801	8935	-	34147

維特利Victaulic溝槽式機械街頭C系列牌價表


尺寸/型號	剛性接頭 C05	90度彎頭 C01	正三通 C02	45度彎頭 C03	盲蓋 C06	22.5度彎頭 C12	正十字通 C35
2 1/2"	550	560	850	620	250	680	1680
3"	610	790	1210	770	360	1000	3010
4"	770	1210	1980	1210	590	1350	5010
5"	1090	2460	4110	2460	880	4140	10250
6"	1270	2840	4620	2660	1210	4140	13190

尺寸/型號	異徑 三通 C25溝槽	異徑 三通 C29內牙口	異徑 十字通 C35R	異徑 大小頭 C50溝槽	異徑 大小頭 C52內牙口	分水鞍 C92 溝槽	分水鞍 C92 內牙口
2 1/2" * 1"					770		1170
2 1/2" * 1 1/4"					770		1170
2 1/2" * 1 1/2"					770		1170
2 1/2" * 2"	950	950			770		
3" * 1"					770		1500
3" * 1 1/4"					770		1500
3" * 1 1/2"					770		1500
3" * 2"					770		1600
3" * 2 1/2"	1240	1440		500	880		
4" * 1"					1170		1970
4" * 1 1/4"					1170		1970
4" * 1 1/2"					1170		1970
4" * 2"		2240			1170		2160
4" * 2 1/2"	2240	2440	6010	610	1280	2160	2160
4" * 3"	2340	2440	6010	610	1480		
5" * 1"							2430
5" * 1 1/4"							2430
5" * 1 1/2"							2430
5" * 2"					1850		2430
5" * 2 1/2"		2750		720	1850	2480	2480
5" * 3"				720	1850		2480
5" * 4"	2750			720			
6" * 1"					1850		2610
6" * 1 1/4"							2610
6" * 1 1/2"							2610
6" * 2"					1850		2710
6" * 2 1/2"	4400	4400		1540	1960	2710	2710
6" * 3"	5280	4400	12250	1540	2160	3080	3080
6" * 4"	5500		12250	1540			
6" * 5"	5500			1540			

***法蘭轉接短節(NO. 45RA)實售價-2 1/2"(10K) 3" & 4"(10K/20K共用) 6"(10K) (20k)

***以上產品皆為日規外徑，2 1/2"=76.1mm 5"=139.7mm 6"=165.1mm

Victaulic 不銹鋼系統配管接頭另件

型號 品名 尺寸(外徑 mm)	489	475	410 SS	411 SS	420 SS	460 SS
	剛性接頭	撓性接頭	90 度彎頭	45 度彎頭	三通	盲板
						
3/4"	-	-	-	-	-	305
1"	-	-	1500	1196	-	429
1 1/4"	-	-	2118	1561	-	667
1 1/2"	-	-	2942	2097	4576	985
2"	2747	2820	3862	2668	6493	1521
2 1/2"(73)	-	-	7256	4984	8192	2259
2 1/2"(76)	3321	3578	6277	4567	10577	3067
3"	4405	5028	5188	3632	10343	3019
4"	6848	7112	8997	6297	15264	4458
5"(139)	8809	9078	15567	10900	26225	8460
6"(165)	10556	11865	20844	14592	36165	9715
6"(168)	-	-	20844	14592	36165	9715
8"(216)	45517	-	42383	29668	62248	16372
8"(219)	-	-	42383	29668	62248	16372
10"(267)	60321	-	74146	51904	131526	-
10"(273)	-	-	74146	51904	131526	40702
12"(318)	73421	-	108938	76255	179208	-
12"(323)	-	-	108938	76255	179208	60918

型號 品名 尺寸(外徑 mm)	425 SS	450 SS	型號 品名 尺寸(外徑 mm)	425 SS	450 SS
	異徑三通	同心異徑接頭		異徑三通	同心異徑接頭
					
2"X1 1/2"		2416	6"(168)X3"	36686	10750
2 1/2"(73)X2"	7739	3862	6"(168)X4"	34936	9774
2 1/2"(76)X2"	10124	2205	8"(216)X4"	68628	15985
3"X2"	11405	3151	8"(216)X6"(165)	65356	13900
3"X2 1/2"(76)	10864	3005	8"(219)X4"	68628	15985
3"X2 1/2"(73)	10864	3005	8"(219)X6"(168)	65356	13900
4"X2"	17667	4733	10"(267)X6"(165)	244779	29403
4"X2 1/2"(73)	16828	4508	10"(267)X8"(216)	215084	27741
4"X2 1/2"(76)	16828	4508	10"(273)X6"(168)	145010	29403
4"X3"	16028	4294	10"(273)X8"(219)	127050	27741
5"(139)X3"	28912	8362	12"(318)X8"(216)	335120	41517
5"(139)X4"	27535	7470	12"(318)X10"(267)	294282	39541
6"(165)X3"	39876	10750	12"(323)X8"(219)	197575	41517
6"(165)X4"	37975	9774	12"(323)X10"(273)	173116	39541
6"(165)X5"(139)	55571	20689			



維特利灑水軟管/符合 FM 消防署認證通過

Price List 2021 - Victaulic Vicflex sprinkler

Effective date: Sep. 01, 2021

包網軟管

AH3 Braided Flexible Hose

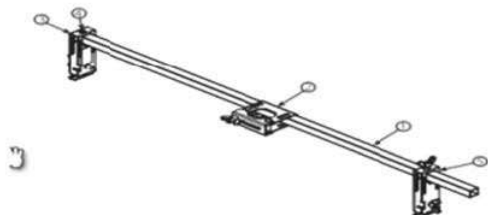
產品型錄請參閱10.94



規格	每件約重	本體單價
公稱管徑	單位：KG	NT\$
31"×1/2"	1.09	1065
31"×3/4"	1.09	1065
36"×1/2"	1.18	1124
36"×3/4"	1.18	1124
48"×1/2"	1.4	1303
48"×3/4"	1.4	1303
60"×1/2"	1.64	1543
60"×3/4"	1.64	1543
72"×1/2"	1.86	1842
72"×3/4"	1.86	1842

可調式支架

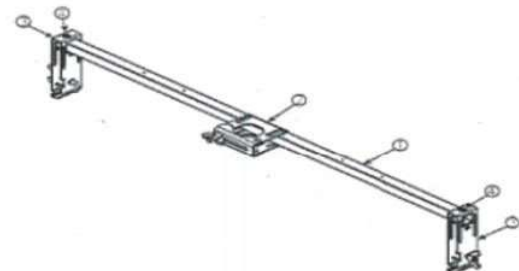
AB7 Adjustable Bracket



規格	每件約重	本體單價
公稱管徑	單位：KG	NT\$
700MM	0.6	494
1400MM	0.8	657

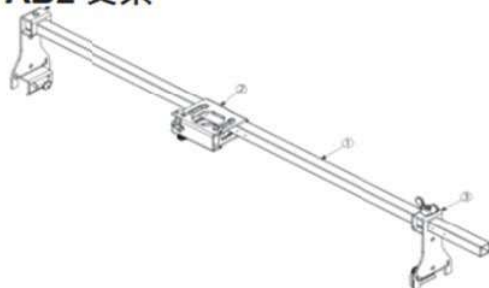
固定式支架

AB7 Bracket



規格	每件約重	本體單價
公稱管徑	單位：KG	NT\$
24"	0.6	415
48"	0.8	POA

AB2 支架



規格	本體單價
公稱管徑	NT\$
24"	648
48"	868



Price List 2021 - Victaulic Vicflex sprinkler

Effective date: Sep. 01, 2021

直式大小頭-NPT 5.5"
Straight Reducer-5.5"



5.5" straight reducer

規格	每件約重	本體單價
公稱管徑	單位：KG	NT\$
5.5" -1/2 NPT	0.4	360
5.5" -3/4 NPT	0.4	360
1" Nipple	0.5	124

90度彎大小頭-短
90 Elbow Reducer-Short



Short 90° elbow reducer

規格	每件約重	本體單價
公稱管徑	單位：KG	NT\$
4" -1/2"	0.5	708
4" -3/4"	0.5	708

90度彎大小頭-長
90 Elbow Reducer-Long

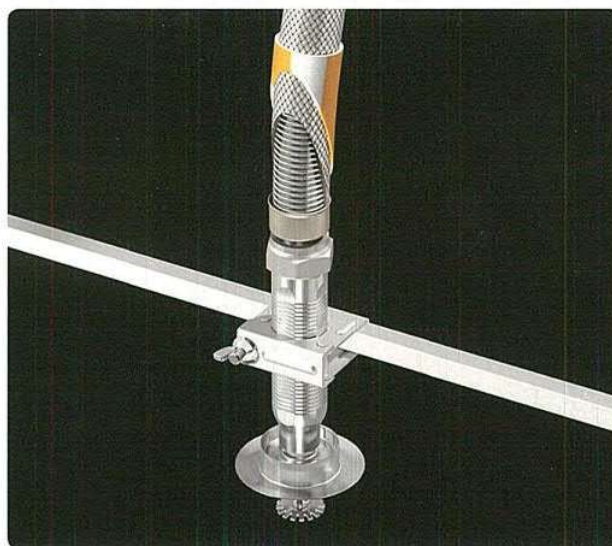


Long 90° elbow reducer

規格	每件約重	本體單價
公稱管徑	單位：KG	NT\$
6" -1/2"	0.5	708
6" -3/4"	0.5	708

VicFlex™ 撒水頭管件系統

Victaulic® (唯特利™) 提供全系列的VicFlex 撒水頭管件系統，完全由Victaulic (唯特利) 設計與製造，實現統一的安裝和一致的性能。VicFlex撒水頭管件系統乃信心之選，提供100%抗扭結和市場上最緊湊的彎曲度。安裝VicFlex比螺紋黑管可快10倍，避免了雜亂的切割工具和定制懸臂預製。VicFlex系統特有的支架、軟管和管件，可適用於各種撒水頭系統應用，包括商業吊頂、商業金屬或木龍骨硬頂/幹牆天花板、磚牆間隔、潔淨室環境或工業除塵系統。



軟管	頁碼	支架 (特製系統)	頁碼
VicFlex編織軟管 (AH2系列)	2	VicFlex, 用於表面安裝 (AB3型)	6
VicFlex編織高壓軟管 (AH2-300系列)	2	VicFlex, 用於冷庫 (AB6型)	6
VicFlex編織軟管 (AH1系列)	2	VicFlex, 用於傳輸管道 (AQD系列)	7
VicFlex編織軟管 (AH4系列)	3	VicFlex, 用於潔淨室 (AQC系列)	7
VicFlex波紋軟管 (AH5系列)	3		
		附件	頁碼
		VicFlex異徑管短節和彎頭	7
支架 (商業天花板)	頁碼		
VicFlex支架 (AB1型)	3		
VicFlex支架 (AB2型)	4		
VicFlex支架 (AB7型)	4		
VicFlex支架 (AB7可調型)	4		
VicFlex支架 (AB4型)	5		
VicFlex支架 (AB9型)	5		
VicFlex支架 (AB8型)	5		
VicFlex支架 (AB10型)	6		



認證/列名：



VicFlex™ 編織軟管

AH2系列

如需完整資訊，請下載[10.85號技術檔](#)

- 可提供最緊湊的彎曲度；100% 由Victaulic®（唯特利™）設計與製造
- 比螺紋黑管可快10倍，100%抗扭結
- 最小彎曲半徑：cULus – 2英寸 | 51毫米，FM – 7英寸 | 178毫米，VdS – 3英寸 | 76.3毫米
- 尺寸 31 – 72英寸 | 790 – 1830毫米
- 壓力可達232psi | 1600kPa | 16巴



認證/列名：



VicFlex™ 編織高壓軟管

AH2-300系列

如需完整資訊，請下載[10.84號技術檔](#)

- 高壓軟管；100%由Victaulic（唯特利）設計與製造
- 比螺紋黑管可快10倍，100%抗扭結
- 最小彎曲半徑：FM – 7英寸 | 178毫米
- 尺寸 31 – 72英寸 | 790 – 1830毫米
- 壓力可達300psi | 2068 kPa | 21巴



認證/列名：



VicFlex™ 編織軟管

AH1系列

如需完整資訊，請下載[10.85號技術檔](#)

- 撓性不銹鋼軟管，用於吊頂或保護層的天花板
- 比螺紋黑管可快10倍，100%抗扭結
- 最小彎曲半徑：cULus – 3英寸 | 76毫米，FM – 7英寸 | 178毫米，VdS – 3英寸 | 76毫米
- 尺寸 31 – 72英寸 | 790 – 1830毫米
- 壓力可達232psi | 1600kPa | 16巴

鍍鋅鐵立布

規格 長度	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
3 cm	10	10	8	10	18	26	33	40	-	-	-
5 cm	12	12	10	12	20	28	36	44	70	90	
7 cm	15	15	12	15	24	36	45	56	75	95	124
10 cm	18	18	15	18	30	46	55	70	105	130	160
12 cm	25	25	20	25	40	56	68	80	120	160	182
15 cm	30	30	24	30	46	65	80	90	140	180	220
20 cm	38	38	30	38	56	80	100	118	200	240	300
25 cm	48	48	36	48	70	100	120	142	235	285	360
30 cm	55	55	40	55	80	118	140	165	260	320	420

※長度可另依需求訂製



不鏽鋼立布

規格 長度	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
3 cm	55	30	30	21	30	55	100	110	160	-	-	-
5 cm	72	42	42	29	42	72	100	110	160	250	300	-
7 cm	90	56	56	37	56	90	125	135	197	250	300	450
10 cm	116	72	72	50	72	116	160	172	252	325	375	680
12 cm	133	95	95	58	95	133	185	197	290	370	435	985
15 cm	160	110	110	70	110	160	220	234	345	445	510	1060
20 cm	203	135	135	91	135	203	280	296	436	565	660	1440
25 cm	246	165	165	112	165	246	340	358	530	690	810	1820
30 cm	290	190	190	132	190	290	400	420	620	810	960	2200

※長度可另依需求訂製

SUS[㊦]304 不銹鋼管子接頭高級品 150P

圖 形	品 名	簡稱	1/4"-3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
	彎頭	L	45	45	65	110	170	230	300	580	800	1700
	異徑彎頭	RL	65	65	80	160	230	290	400	900		
	45°彎頭	45°L	60	60	75	145	210	265	360	820	1130	1900
	接頭	S	40	40	55	90	145	190	250	530	740	1200
	異徑接頭	RS	50	60	65	105	165	220	290	610	850	1380
	內外牙接頭	X		40	60	100	150	200	250			
	三通	T	60	60	90	165	230	300	420	800	1100	2300
	異徑三通	TR	70	70	110	190	270	350	500			
	管帽	CA	40	40	55	90	145	190	250	530	740	1200
	卜申	HBU	45	45	50	65	115	160	230	400	500	900
	塞頭	P	35	35	50	70	110	140	180	280	370	700
	由令	U	150	150	190	260	380	520	650	1700	2300	3700
	六角立布	HN	45	45	65	110	170	230	300	580	800	1300
	十字通	CR	90	90	110	180	290	410	500			
	內外牙彎管	SL	65	65	80	160	230	290	400	900	1200	2000

鍍鋅焊法蘭牌價表

名稱\尺寸	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
JIS 10K 規格法蘭	80	102	158	207	230	251	348	365	420	638	848	1007	1578	1818	2192	3075	3944	4688	7260
JIS 10K 規格盲法蘭	87	110	172	231	252	296	438	465	611	969	1341	1859	3014	3692	4927	6972	9136	11415	16712
JIS 10K 普通法蘭	80	102	158	207	215	235	270	287	324	537	693	868	1258	1491	1942	2791	3541	4215	6500
JIS 10K 普通盲法蘭	87	110	172	231	235	242	361	388	509	819	1161	1604	2636	3251	4357	6215	8221	10265	15146
JIS 5K 規格法蘭	65	65	80	109	116	143	199	266	320	526	590	846	1263	1377	1872	2259	2888	3450	6200
JIS 5K 規格盲法蘭	81	81	93	125	139	186	266	359	491	691	996	1620	2563	3227	4409	5564	7038	8606	12958
JIS 20K 規格法蘭	98	112	182	224	238	254	348	508	655	1043	1350	1684	2928	3449	4839	7079	9240	12100	15840
JIS 20K 規格盲法蘭	104	125	209	250	278	319	452	651	916	1461	1979	2882	4940	6480	9030	13200	17144	22023	31547
150#美規正規A型	85	98	125	154	196	294	468	535	722	802	976	1564	2340	3663	4733	5869	6417	8284	12100
150#盲美規正規A型	104	111	151	259	227	336	548	673	963	1178	1527	2644	3862	5835	7794	10201	12482	17037	25833
150# 10K 規格厚B型	85	98	125	154	182	241	374	401	536	668	829	1190	1618	2421	3128	4220	5500	7230	12100
150# 10K 普通厚盲B型	104	111	151	181	209	292	452	518	730	996	1355	2058	3107	4449	5856	8337	11000	14242	19337
2633#DIN PN16 德規	94	131	155	227	260	330	401	520	539	730	878	1245	1791	2326	3823	4131	5715	7556	10855
2633#DIN PN16 德規盲	110	140	171	252	292	382	486	663	750	1118	1381	2165	3333	4674	6387	8446	11553	15155	22162
JIS 10K 規格車牙法蘭	111	134	196	240	252	284	387	418	454										

備註：車 RF 美規內徑，倒前角及其他特殊加工，須另計加工費

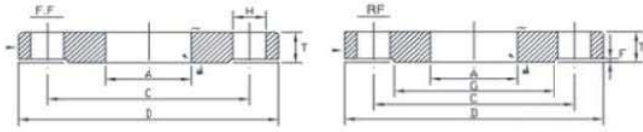
※97 年度 6 月份牌價表自 97 年 5 月 26 日起實施

304不銹鋼法蘭片牌價

尺寸 規格	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
10K規格	201	253	352	388	407	491	679	690	813	1240	1655	1969	3104	3340	5107	7267	9545	10856	14809
10K盲規格	211	278	383	468	505	621	885	948	1236	1926	2696	3668	5949	7336	11528	16293	22311	26605	38988
10K普通	168	216	289	315	331	399	530	540	635	1054	1358	1702	2716	2924	4517	6490	8592	9769	13421
10K盲普通	171	235	315	387	419	508	714	766	1005	1613	2292	3167	5204	6418	10198	14546	20079	23945	35332
5K規格	158	175	198	264	266	278	391	520	617	837	1154	1647	2497	2724	4383	5284	6970	7499	11472
5K盲規格	162	186	215	311	325	393	555	732	985	1393	1988	3191	5073	6384	10310	13023	17183	20102	32753
20K規格	232	292	401	471	500	509	708	998	1298	2019	2622	3291	5713	6809	11255	16073	21589	25239	34270
20K盲規格	250	317	435	531	577	649	929	1314	1849	2871	3894	5608	9735	12799	21136	30901	41874	51340	76352
150#規格	159	222	288	322	362	556	889	1031	1408	1573	1904	3068	4143	6321	9779	12302	13859	17550	24688
150#盲規格	173	243	321	375	433	698	1138	1388	1980	2369	3055	5288	7724	11672	18478	24188	30883	40262	61048
10K規格 (牙)	302	353	461	497	516	600	801	804	962										
水道規格						811	892	1109	1298	1541	1892	2487	4190	4865					

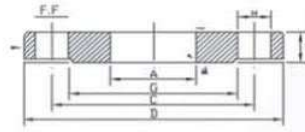
法蘭規格表

JIS 10kg/cm²型 FLANGES



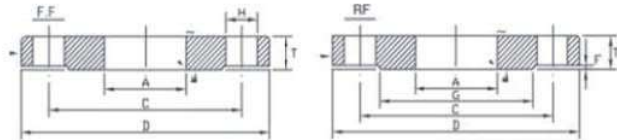
尺寸 (B)	内径 A	外径 D	厚 T	座径 G	座厚 F	中心 C	孔径 H	孔数 N	螺絲 稱呼時
1 1/2	50	140	16	85	2	105	19	4	5/8
2	61.5	155	16	100	2	120	19	4	5/8
2 1/2	77.5	175	18	120	2	140	19	4	5/8
3	90	185	18	130	2	150	19	8	5/8
3 1/2	103	195	18	140	2	160	19	8	5/8
4	116	210	18	155	2	175	19	8	5/8
5	142	250	20	185	2	210	23	8	6/8
6	167	280	22	215	2	240	23	8	6/8
8	218	330	22	265	2	290	23	12	6/8
10	270	400	24	325	2	355	25	12	7/8
12	320	445	24	370	3	400	25	16	7/8
14	358	490	26	415	3	445	25	16	7/8
16	409	560	28	475	3	510	27	16	1

ANSI 125型 FLANGES



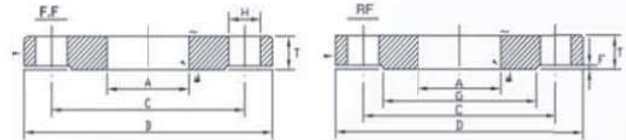
尺寸 (B)	内径 A	外径 D	厚 T	中心 C	孔径 H	孔数 N	螺絲 稱呼時
1 1/2	50	127	14.3	98.5	16	4	1/2
2	61.5	152	15.9	120.5	19	4	5/8
2 1/2	77.5	178	17.5	139.5	19	4	5/8
3	90	190	19.1	152.5	19	4	5/8
4	116	229	23.9	190.5	19	8	5/8
5	142	254	23.9	216.0	22	8	3/4
6	167	279	25.4	241.5	22	8	3/4
8	218	343	28.6	298.5	22	8	3/4
10	270	406	30.2	362.0	25	12	7/8
12	320	483	31.8	432.0	25	12	7/8
14	358	533	25.0	476.5	29	12	1
16	409	597	36.6	539.5	29	16	1

JIS 16kg/cm²型 FLANGES




尺寸 (B)	内径 A	外径 D	厚 T	座径 G	座厚 F	中心 C	孔径 H	孔数 N	螺絲 稱呼時
1 1/2	50	140	16	85	2	105	19	4	5/8
2	61.5	155	16	100	2	120	19	8	5/8
2 1/2	77.5	175	18	120	2	140	19	8	5/8
3	90	200	20	135	2	160	22	8	3/4
3 1/2	103	210	20	145	2	170	22	8	3/4
4	116	225	22	160	2	185	22	8	3/4
5	142	270	22	195	2	225	25	8	7/8
6	167	305	24	230	2	260	25	12	7/8
8	218	350	26	275	2	305	25	12	7/8
10	270	430	28	345	2	380	29	12	1
12	320	480	30	395	3	430	29	16	1
14	358	540	34	440	3	480	32	16	1 1/2
16	409	605	38	495	3	540	35	16	1 1/2

ANSI 150型 FLANGES



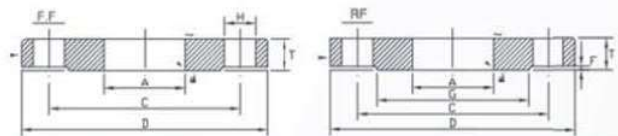
尺寸 (B)	内径 A	外径 D	厚 T	座径 G	座厚 F	中心 C	孔径 H	孔数 N	螺絲 稱呼時
1 1/2	50	127	17.5	73	1.6	98.5	16	4	1/2
2	61.5	155	19.1	92	1.6	120.5	19	4	5/8
2 1/2	77.5	178	22.3	105	1.6	139.5	19	4	5/8
3	90	190	23.9	127	1.6	152.5	19	4	5/8
4	116	229	23.9	157	1.6	190.5	19	8	5/8
5	142	254	23.9	186	1.6	216.0	22	8	3/4
6	167	279	25.4	216	1.6	241.5	22	8	3/4
8	218	343	28.6	270	1.6	298.5	22	8	3/4
10	270	406	30.2	324	1.6	362.0	25	8	7/8
12	320	483	31.8	381	1.6	432.0	25	12	7/8
14	358	533	35.0	413	1.6	476.0	29	12	1
16	409	597	36.6	470	1.6	539.5	29	16	1

JIS 20kg/cm²型 FLANGES



尺寸 (B)	内径 A	外径 D	厚 T	座径 G	座厚 F	中心 C	孔径 H	孔数 N	螺絲 稱呼時
1 1/2	50	140	18	85	2	105	19	4	5/8
2	61.5	155	18	100	2	120	19	8	5/8
2 1/2	77.5	175	20	120	2	140	19	8	5/8
3	90	200	22	135	2	160	23	8	3/4
3 1/2	103	210	24	145	2	170	23	8	3/4
4	116	225	24	160	2	185	23	8	3/4
5	142	270	26	195	2	225	23	8	7/8
6	167	305	28	230	2	260	25	12	7/8
8	218	350	30	275	2	305	25	12	7/8
10	270	430	34	345	2	380	27	12	1
12	320	480	36	395	3	430	27	16	1
14	358	540	40	440	3	480	33	16	1 1/2
16	409	605	46	495	3	540	33	16	1 1/2

ANSI 300型 FLANGES



尺寸 (B)	内径 A	外径 D	厚 T	座径 G	座厚 F	中心 C	孔径 H	孔数 N	螺絲 稱呼時
1 1/2	50	156	20.7	73	1.6	114.5	19	4	5/8
2	61.5	165	22.3	92	1.6	127.0	22	8	3/4
2 1/2	77.5	190	25.4	105	1.6	149.0	22	8	3/4
3	90	210	28.6	127	1.6	168.0	22	8	3/4
4	116	254	31.8	157	1.6	200	22	8	3/4
5	142	279	35.0	186	1.6	235	22	8	3/4
6	167	318	36.6	216	1.6	270	22	12	3/4
8	218	381	41.3	270	1.6	330	25	12	7/8
10	270	444	47.7	324	1.6	387.5	29	16	1
12	320	521	50.8	381	1.6	451	32	16	1 1/2
14	358	584	54.0	413	1.6	514.5	32	20	1 1/2
16	409	648	57.2	470	1.6	571.5	35	20	1 1/2

閥類用螺絲對照表

孔數	品名規格	10K 閘閥	10K 逆止	10K 過濾器	10K 蝶閥	10K 無聲逆止	10K 雙瓣逆止	10K 底閥	
		FS051	FS071	FS081	FS041	FS073	FS074	FS075	
	10K	法蘭 2+2P	法蘭 2+2P	法蘭 2+2P	法蘭 2	法蘭 2+2P	法蘭 2	法蘭 1+1P	法蘭對鎖
4	2"	5/8"*2"	5/8"*2"	5/8"*2"	5/8"* 4"	5/8"*2"	5/8"*41/2"	5/8"*21/2"	5/8"*2"
4	2-1/2"	5/8"*21/2"	5/8"*21/2"	5/8"*21/2"	5/8"* 41/2"	5/8"*21/2"	5/8"*41/2"	5/8"*21/2"	5/8"*21/2"
8	3"	5/8"*21/2"	5/8"*21/2"	5/8"*21/2"	5/8"* 41/2"	5/8"*21/2"	5/8"*41/2"	5/8"*21/2"	5/8"*21/2"
8	4"	5/8"*21/2"	5/8"*21/2"	5/8"*21/2"	5/8"* 41/2"	5/8"*21/2"	5/8"* 5"	5/8"*21/2"	5/8"*21/2"
8	5"	3/4"*21/2"	3/4"*21/2"	3/4"*21/2"	3/4"*41/2"	3/4"*21/2"	3/4"* 6"	3/4"*21/2"	3/4"*21/2"
8	6"	3/4"*21/2"	3/4"*21/2"	3/4"*21/2"	3/4"*41/2"	3/4"*21/2"	3/4"*61/2"	3/4"*21/2"	3/4"*21/2"
12	8"	3/4"*21/2"	3/4"*21/2"	3/4"*21/2" OR 3"	3/4"*6" or 51/2"	3/4"*21/2"	3/4"*61/2"	3/4"*21/2"	3/4"*21/2"
12	10"	7/8"*21/2"	7/8"*21/2"	7/8"*4"	7/8"* 6"			7/8"*3" or 31/2"	
16	12"	7/8"*21/2"		7/8"*4"	7/8"* 61/2"			7/8"*5"	
螺絲組		2	2	2	1	2	1	1	

***** 16K/20K 螺絲 + 1/2"長

鍍鋅有縫焊另件 20S

規 格 品 名	90°彎頭	45°彎頭	三通
1/2"	75	75	265
3/4"	90	75	300
1"	100	85	350
1 1/4"	125	125	415
1 1/2"	155	150	575
2"	240	190	700
2 1/2"	440	225	840
3"	545	295	1000
4"	870	545	1250
5"	1580	805	2050
6"	2070	1300	3010
8"	5170	3090	5500
10"	7335	5000	9335
12"	12000	6235	16600
14"	15935	12295	18390
16"	23730	16350	21095


規 格 品 名	同心大小頭	異徑三通	規 格 品 名	同心大小頭	異徑三通
3/4"×1/2"	140	385	4"×2"	635	1130
1"×3/4"	160	445	4"×1 1/2"	680	1145
1"×1/2"	160	445	4"×1 1/4"	775	1145
1 1/4"×1"	160	488	4"×1"	830	1145
1 1/4"×3/4"	160	516	5"×4"	855	2185
1 1/4"×1/2"	180	571	5"×3"	970	2185
1 1/2"×1 1/4"	235	540	5"×2 1/2"	1010	2110
1 1/2"×1"	235	540	5"×2"	1245	2110
1 1/2"×3/4"	235	660	6"×5"	1235	2835
2"×1 1/2"	245	655	6"×4"	1150	2835
2"×1 1/4"	265	655	6"×3"	1300	3165
2"×1"	265	735	6"×2 1/2"	1670	3300
2"×3/4"	305	930	6"×2"	1735	3630
2 1/2"×2"	335	800	6"×1 1/2"		2995
2 1/2"×1 1/2"	335	800	8"×6"	1810	5375
2 1/2"×1 1/4"	380	800	8"×5"	2000	5375
2 1/2"×1"	380	800	8"×4"	2160	5375
3"×2 1/2"	435	900	8"×3"	2465	5375
3"×2"	435	900	10"×8"	2640	9340
3"×1 1/2"	495	900	10"×6"	3200	11470
3"×1 1/4"	495	900	10"×5"	3535	13600
3"×1"	620	900	12"×10"	4330	14315
4"×3"	605	1130	12"×8"	4750	14315
4"×2 1/2"	605	1130	12"×6"	4900	15800


鋅有縫焊另件 40S


規 品 名 格	90°彎頭	45°彎頭	三通	管帽
1/2"	120	95	265	145
3/4"	130	100	300	145
1"	135	120	350	145
1 1/4"	160	150	415	145
1 1/2"	200	160	575	165
2"	300	190	700	285
2 1/2"	490	295	870	305
3"	670	370	1035	320
4"	1340	695	1470	470
5"	2300	1185	2505	740
6"	2810	2150	4145	1335
8"	5690	4340	6780	2145
10"	12335	5890	13560	3434
12"(STD)	15060	9335	18455	5005
14"(STD)	18675	14000	27085	8060
16"(STD)	32390	18195	38335	9835


規 品 名 格	同心大小頭	異徑三通	規 品 名 格	同心大小頭	異徑三通
3/4"*1/2"	140	385	4"*2"	715	1600
1"*3/4"	160	445	4"*1 1/2"	715	1600
1"*1/2"	160	445	4"*1 1/4"	715	1545
1 1/4"*1"	160	485	4"*1"	780	1545
1 1/4"*3/4"	160	515	5"*4"	1100	2535
1 1/4"*1/2"	180	570	5"*3"	1100	2535
1 1/2"*1 1/4"	265	540	5"*2 1/2"	1280	2640
1 1/2"*1"	265	540	5"*2"	1430	2640
1 1/2"*3/4"	310	660	6"*5"	1580	3690
2"*1 1/2"	295	655	6"*4"	1580	3690
2"*1 1/4"	295	655	6"*3"	1580	3500
2"*1"	355	735	6"*2 1/2"	1660	3500
2"*3/4"	380	930	6"*2"	2070	4145
2 1/2"*2"	440	770	6"*1 1/2"	2240	4830
2 1/2"*1 1/2"	440	770	8"*6"	2270	6630
2 1/2"*1 1/4"	590	905	8"*5"	2395	6630
2 1/2"*1"	590	770	8"*4"	2650	6330
3"*2 1/2"	400	1035	8"*3"	2950	6685
3"*2"	400	1035	10"*8"	4135	12055
3"*1 1/2"	435	965	10"*6"	4335	15535
3"*1 1/4"	600	965	10"*5"	4925	18175
3"*1"	715	1035	12"*10"(STD)	5600	18665
4"*3"	720	1600	12"*8"(STD)	5725	18665
4"*2 1/2"	700	1600	12"*6"(STD)	5395	18665


SUS304 CNS14645 一般配管用不銹鋼鋼管接頭
雙壓著接頭管件規格表 (雙壓接)





90 E 	90° 彎頭 	規格口徑	a	z	裝箱數	包裝數	牌價
		13	55	27	600	25	119
		20	66	36	300	15	163
		25	82	48	160	10	190
		30	108	55	80	8	551
		40	130	70	48	6	985
		50	148	80	32	4	1050
		60	161	83	20	2	2316




45 E 	45° 彎頭 	規格口徑	a	z	裝箱數	包裝數	牌價
		13	40	12	750	30	122
		20	48	16	400	20	161
		25	56	18	240	15	183
		30	77	22	120	8	742
		40	92	27	60	6	913
		50	101	32	50	5	984
		60	131	49	24	2	2316




90 SE (L) 	內牙彎頭 (長) 	規格口徑	a	b	z	裝箱數	包裝數	牌價
		13x1/2"	55	51	27	600	25	264
		20x1/2"	66	61	36	300	15	343
		20x3/4"	66	63	36	240	15	364
		25x 1"	82	76	48	150	10	545
		30x1 1/4"	108	85	55	80	8	2041
		40x1 1/2"	130	94	70	48	6	2539
		50x 2"	148	105	80	32	4	2947

90 EM 	外牙彎頭 	規格口徑	a	b	z	裝箱數	包裝數	牌價
		13x1/2"	55	52	27	600	25	261
		20x3/4"	66	63	36	240	15	354
		25x 1"	82	81	48	150	10	508
		30x1 1/4"	108	106	55	80	8	1767
		40x1 1/2"	130	116	70	48	6	2183
		50x 2"	148	140	80	32	4	2558

90 SE (S) 	內牙彎頭 (短) 	規格口徑	a	b	z	裝箱數	包裝數	牌價
		13x1/2"	58	28	27	600	25	315
		20x1/2"	62	30	28	300	20	461
		20x3/4"	64	35	33	240	20	592

S		直接接頭	規格口徑	a	z	裝箱數	包裝數	牌價
			13	67	11	1000	50	68
			20	76	12	500	25	96
			25	84	12	300	20	111
			30	127	22	160	10	409
			40	144	22	96	8	479
			50	160	22	50	5	545
			60	182	24	30	3	1158
SM			規格口徑	a	b	裝箱數	包裝數	牌價
			13×1/2"	61	36	880	40	209
			20×3/4"	70	40	450	25	258
			25× 1"	75	44	300	20	327
			30×1 1/4"	97	65	150	10	803
			40×1 1/2"	108	65	96	8	1004
			50× 2"	121	76	50	5	1291
			60×2 1/2"	165	85	30	3	3702
SS			規格口徑	a	b	裝箱數	包裝數	牌價
			13×1/2"	60	32	880	40	226
			20×1/2"	66	33	500	25	301
			20×3/4"	68	35	450	25	304
			25×1/2"	72	38	400	20	359
			25×3/4"	74	39	400	20	442
			25× 1"	74	41	300	20	458
			30×1 1/4"	93	42	150	10	891
			40×1 1/2"	103	42	96	8	1049
			50× 2"	117	48	50	5	1357
RS			規格口徑	a	z	裝箱數	包裝數	牌價
			20×13	75	15	1000	50	124
			25×13	94	28	800	40	244
			25×20	82	16	340	20	149
			30×13	124	36	300	20	619
			30×20	118	28	300	15	611
			30×25	112	17	180	15	447
			40×13	144	48	120	12	769
			40×20	137	39	120	12	761
			40×25	135	31	80	8	603
			40×30	142	24	80	8	564
			50×13	157	57	84	12	931
			50×20	156	48	84	12	927
			50×25	147	39	84	12	769
			50×30	162	32	56	8	723
			50×40	155	34	56	8	642
			60×30	197	68	40	4	
			60×40	197	59	30	4	2844
			60×50	186	41	36	3	2470

3T 	等徑三通 	規格口徑	a		z		裝箱數	包裝數	牌價
		13	44		16		500	25	258
		20	53		21		200	10	324
		25	62		26		120	10	399
		30	82		28		60	6	1150
		40	97		35		32	4	1725
		50	106		38		24	3	1860
		60	135		57		12	2	4422
3TF 	內牙三通 	規格口徑	a	b	z		裝箱數	包裝數	牌價
		13x1/2"	45	41	16		450	25	387
		20x1/2"	53	47	21		160	10	446
		20x3/4"	53	48	21		160	10	496
		25x1/2"	62	50	26		100	10	542
		25x3/4"	62	48	26		100	10	715
		25x 1"	62	49	26		100	10	914
3TR 	異徑三通 	規格口徑	a	b	y	z	裝箱數	包裝數	牌價
		20x13	52	48	21	21	220	10	312
		25x13	52	51	24	16	200	10	429
		25x20	62	55	21	26	200	10	393
		30x13	71	54	27	20	90	6	1460
		30x20	71	58	28	20	90	6	1453
		30x25	82	63	30	28	60	6	1353
		40x13	82	58	32	20	56	4	2106
		40x20	82	63	33	20	52	4	2018
		40x25	96	67	36	35	40	4	1957
		40x30	96	86	35	35	40	4	1926
		50x13	96	63	35	29	36	3	2390
		50x20	96	68	36	29	36	3	2272
		50x25	96	72	38	29	30	3	2140
		50x30	107	90	37	39	30	3	2078
		50x40	107	102	41	39	30	3	2008
		60x30	123	97	46	44	16	2	4506
		60x40	123	108	47	44	16	2	4464
		60x50	123	115	48	44	18	2	4440
		60x25	112	79	35	27	16	2	2712
		60x25	112	75	34	27	16	2	

C		塞頭		規格口徑	a	z	裝箱數	包裝數	牌價
				13	40	11	1500	50	146
				20	46	16	800	40	168
				25	52	18	480	30	194
				30	76	26	240	12	627
				40	85	26	150	10	702
				50	93	26	96	8	900
				60	120	30	64	6	1884
U		由令		規格口徑	a	z	裝箱數	包裝數	牌價
				13x1/2"	52	29	1000	40	470
				20x3/4"	65	33	500	25	725
				25x 1"	71	40	240	20	965
				30x1 1/4"	95	44	120	10	1498
				40x1 1/2"	104	52	80	8	2228
				50x 2"	120	57	50	5	2890
BS		套管接頭		規格口徑	a		裝箱數	包裝數	牌價
				13	130			25	171
				20	140			15	195
				25	160			10	230

型錄圖表尺寸如有修改不另通知

不銹鋼雙壓著接頭壓接工具、配件

CBS-25A 尖嘴式壓接工具



出力	重量	包裝
5TON	5.6kg	● 盒裝

CBL-60-A



出力	重量	包裝
20TON	9.5kg	● 盒裝

ROMAX® AC ECO 油壓式不銹鋼管壓接機

ROTHENBERGER 德國製造



特性

- 運作壓力為油壓式軸心永恆出力32KN
- 高等級可伸縮性油壓缸，制壓超過10000PSI(70MPa)
- 固定壓著接頭結構有180°旋轉，安全性高不易脫落
- 容易操作緊急停止按鈕，當超過最大極限時可立即中斷工作
- 強而有力的馬達，使用壽命長
- 壓著模具可以尺寸不同更換
- 壓著即可270°旋轉便利作業
- 壓接完成自動彈簧裝置
- 握把依人體工學平面設計易操作
- 隱藏式安全鎖

出力	電源	標準配備	選配
可壓接至54φmm	110V 50/60Hz 2.4A 280W	壓著模具：13.20.25 SU各一個 收納箱X1個、保護布X1條、附電源線五米長	壓著模具 30su.40su.50su

手動切管器



電動切管器



型式	馬力KW	迴轉數	容量L
押扣開關	1kW	12000	4.0L
電壓	相位	高度	出油量
110V	單相	700kg/cm ²	0.2L/min
位壓	出油量	重量	配件
50kg/cm ²	2.2L/min	13kg	2M

● 保有樣式或可，可通斷管。

CTE-25AS (台製) 電動式遙控壓油



型式	馬力KW	迴轉數	容量L
押扣開關	1kW	—	0.8L
電壓	相位	高度	出油量
110V	單相	700kg/cm ²	0.2L/min
位壓	出油量	重量	配件
10kg/cm ²	2.2L/min	7.5kg	2M

UP-35RH (台製) 自動回油壓油



型式	馬力KW	迴轉數	容量L
押扣開關	1kW	—	0.8L
電壓	相位	高度	出油量
110V	單相	700kg/cm ²	0.2L/min
位壓	出油量	重量	配件
10kg/cm ²	2.2L/min	7.5kg	2M






CP-700 超高压油壓壓油











最高使用壓力kg/cm ²	油壓缸	輸出流量 cc
700	20	12.0
28.0	2.3	13.0
接頭口徑	接頭長度	材料
PT 3/8	900cc	10.6kg
1.5'	2M	

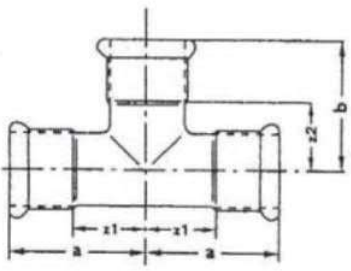
● 盒裝


SUS304 CNS14645 一般配管用不銹鋼鋼管接頭
壓著接頭管件規格表 (單壓接)

90 E 90° 彎頭 	規格口徑	a	z			牌價
	13	48	27			38
	20	58	34			48
	25	66	42			63
	30	91	52			138
	40	110	70			169
	50	122	80			225
	60	150	83			772
45 E 45° 彎頭 	規格口徑	a	z			牌價
	13	36	15			38
	20	42	18			48
	25	46	22			63
	30	67	28			138
	40	79.5	32.5			169
	50	87.5	33.5			225
	60	107	43			772
90 SE (L) 內牙彎頭 (長) 	規格口徑	a	b	z		牌價
	13×1/2"	48	48	27		102
	20×1/2"	58	57	34		125
	20×3/4"	58	55	34		140
	25× 1"	66	67	42		195
	30×1 1/4"	91	67	52		357
	40×1 1/2"	110	80	63		448
	50× 2"	122	87	70		592
90 EM 外牙彎頭 	規格口徑	a	b	z		牌價
	13×1/2"	48	52	27		105
	20×3/4"	58	62	34		150
	25× 1"	66	73	42		195
	30×1 1/4"	91	81	52		358
	40×1 1/2"	110	98	63		455
	50× 2"	122	107	70		582
90 SE (S) 內牙彎頭 (短) 	規格口徑	a	b	z		牌價
	13×1/2"	48	27	27		180
	20×1/2"	52	30	28		313
	20×3/4"	54	34	30		324
	25× 1"	63	38	38		360

S 直接接頭 	規格口徑	a	z		牌價
	13	53	11		29
	20	60	12		40
	25	60	12		52
	30	100	22		104
	40	116	22		134
	50	126	22		159
	60	154	26		386
SM 外牙接頭 	規格口徑	a	b		牌價
	13x1/2"	57	36		102
	20x3/4"	64	40		140
	25x 1"	68	44		182
	30x1 1/4"	90	51		283
	40x1 1/2"	104	57		422
	50x 2"	111	59		505
	60x2 1/2"	133	69		1234
SS 內牙接頭 	規格口徑	a	b		牌價
	13x1/2"	53	32		102
	20x1/2"	57	33		125
	20x3/4"	59	15		140
	25x1/2"	63	39		168
	25x3/4"	65	41		160
	25x 1"	62	38		182
	30x1 1/4"	76	37		293
	40x1 1/2"	86	39		393
	50x 2"	91	39		487
	60x2 1/2"	109	45		1232
RS 異徑接頭 	規格口徑	a	z		牌價
	20x13	60	15		63
	25x13	76	30		105
	25x20	64	16		96
	30x13	105	45		183
	30x20	103	40		182
	30x25	90	27		170
	40x13	123	55		246
	40x20	121	50		232
	40x25	121	50		228
	40x30	122	36		224
	50x13	133	60		471
	50x20	131	55		455
	50x25	131	55		393
	50x30	146	55		362
	50x40	133	34		334
	60x30	168	65		1046
	60x40	176	65		948

3T 等徑三通 	規格口徑	a	z			牌價
	13	38	12			94
	20	46	22			123
	25	51	27			148
	30	99	60			413
	40	107	60			526
	50	102	50			620
	60	127	63			1474
3TF 內牙三通 	規格口徑	a	b	z		牌價
	13×1/2"	38	41	17		152
	20×1/2"	46	47	22		182
	20×3/4"	46	45	22		206
	25×1/2"	51	50	27		215
	25×3/4"	51	52	27		238
	25× 1"	51	54	27		271
C 塞頭 	規格口徑	a	z			牌價
	13	21	31			52
	20	24	42			67
	25	24	44			81
	30	46	85			209
	40	46	93			234
	50	46	98			300
	60	48	112			628
U 由令  (閥類、設備專用)	規格口徑	l				牌價
	13×1/2"	80				188
	20×3/4"	90				290
	25× 1"	100				386
	30×1 1/4"	100				599
	40×1 1/2"	100				891
	50× 2"					1156

3TR 異徑三通 	規格口徑	a	b	y	z		牌價
	20×13	46	42	22	21		119
	25×13	51	53	27	32		158
	25×20	51	51	27	27		155
	30×13	99	67	60	46		425
	30×20	99	70	60	46		423
	30×25	99	70	60	46		421
	40×13	107	69	50	48		558
	40×20	107	72	60	48		544
	40×25	107	72	60	48		538
	40×30	107	99	60	60		538
	50×13	102	73	50	52		658
	50×20	102	76	50	52		658
	50×25	102	82	50	58		645
	50×30	102	109	50	70		630
	50×40	102	107	50	60		625
	60×30	127	109	63	70		1502
	60×40	127	117	63	70		1488
	60×50	127	112	63	60		1480

BS 套管接頭  (修改專用接頭)	規格口徑	a	z			牌價
	13	115	73			38
	20	128	80			50
	25	128	80			60

型錄圖表尺寸如有修改不另通知

SUS304 不銹鋼有縫焊另件 10S

規 品 名 格	90°彎頭	45°彎頭	三通	管帽
1/2"	255	200	505	300
3/4"	255	200	505	300
1"	255	200	505	300
1 1/4"	305	275	610	350
1 1/2"	350	290	760	375
2"	450	360	960	475
2 1/2"	900	715	1615	575
3"	1150	925	2025	800
4"	1600	1280	2930	1230
5"	3000	2395	4650	1875
6"	4300	3400	6670	2575
8"	8500	6840	12300	4750
10"	16285	13825	27500	8450
12"	22900	19100	41425	12725
14"	42900	35850	57875	17575
16"	52150	39600	66450	21375

規 品 名 格	同心大小頭	異徑三通	規 品 名 格	同心大小頭	異徑三通
3/4"*1/2"	300	600	4"*3"	1225	3390
1"*3/4"	320	650	4"*2 1/2"	1375	3500
1"*1/2"	375	650	4"*2"	1490	3690
1 1/4"*1"	355	825	4"*1 1/2"	1675	3840
1 1/4"*3/4"	425	825	4"*1 1/4"	2350	5000
1 1/4"*1/2"	500	825	4"*1"	3575	5800
1 1/2"*1 1/4"	420	1000	5"*4"	2125	5360
1 1/2"*1"	475	1000	5"*3"	2325	5750
1 1/2"*3/4"	585	1175	5"*2 1/2"	3030	6250
1 1/2"*1/2"	625	1175	5"*2"	3335	7000
2"*1 1/2"	515	1215	6"*5"	2610	7500
2"*1 1/4"	655	1215	6"*4"	2930	8085
2"*1"	685	1350	6"*3"	3385	9095
2"*3/4"	725	1520	6"*2 1/2"	3850	9860
2"*1/2"	750	1520	6"*2"	4444	10700
2 1/2"*2"	655	1875	8"*6"	4700	13665
2 1/2"*1 1/2"	740	1990	8"*5"	5550	13665
2 1/2"*1 1/4"	850	2125	8"*4"	6100	13665
2 1/2"*1"	1060	2275	10"*8"	7000	32150
3"*2 1/2"	785	2325	10"*6"	7750	32150
3"*2"	910	2480	10"*5"	9300	32150
3"*1 1/2"	965	2630	12"*10"	9625	37275
3"*1 1/4"	1025	2850	12"*8"	10900	37275
3"*1"	1150	2990	12"*6"	14600	37275

SUS304 不銹鋼有縫焊另件 20S

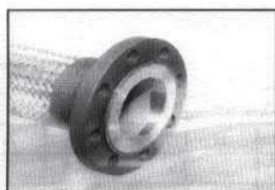
規 品 名 格	90°彎頭	45°彎頭	三通	管帽
1/2"	280	280	595	355
3/4"	280	280	595	355
1"	280	280	595	355
1 1/4"	335	280	740	380
1 1/2"	425	325	915	400
2"	675	575	1300	530
2 1/2"	1225	1175	1985	610
3"	1600	1525	2750	940
4"	2425	1825	4075	1550
5"	4450	3575	6250	2450
6"	6650	5325	9875	3675
8"	14675	11715	20570	6510
10"	24350	19350	51425	10795
12"	32650	25975	68850	15300
14"	73000	57975	94665	24480
16"	94950	76300	97530	29490

規 品 名 格	同心大小頭	異徑三通	規 品 名 格	同心大小頭	異徑三通
3/4"*1/2"	325	660	4"*3"	1450	4500
1"*3/4"	345	770	4"*2 1/2"	1530	4675
1"*1/2"	385	770	4"*2"	1645	4325
1 1/4"*1"	350	970	4"*1 1/2"	1870	4850
1 1/4"*3/4"	460	970	4"*1 1/4"	2180	5325
1 1/4"*1/2"	520	970	4"*1"	3400	7100
1 1/2"*1 1/4"	405	1225	5"*4"	2325	7875
1 1/2"*1"	490	1225	5"*3"	2960	8375
1 1/2"*3/4"	575	1370	5"*2 1/2"	3350	8635
1 1/2"*1/2"	630	1370	5"*2"	3850	8925
2"*1 1/2"	580	1650	6"*5"	3600	11050
2"*1 1/4"	695	1650	6"*4"	4200	11575
2"*1"	725	1800	6"*3"	4375	12750
2"*3/4"	755	1980	6"*2 1/2"	5165	13280
2"*1/2"	785	1980	6"*2"	6075	14755
2 1/2"*2"	755	2285	8"*6"	7200	25715
2 1/2"*1 1/2"	870	2400	8"*5"	8100	25715
2 1/2"*1 1/4"	985	2570	8"*4"	9180	25715
2 1/2"*1"	1160	2715	10"*8"	10085	47230
3"*2 1/2"	935	3320	10"*6"	11995	47230
3"*2"	1075	3200	10"*5"	14850	47230
3"*1 1/2"	1175	3370	12"*10"	14175	62175
3"*1 1/4"	1250	3540	12"*8"	15265	62175
3"*1"	1450	3655	12"*6"	17990	62175

不銹鋼軟管製品



固定法蘭(FF型)



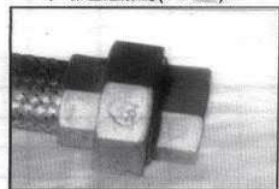
活動法蘭(RF型)



端焊型(P型)



立布型(SM型)



由任型(U型304)



母套(附立布)(SN型304
附立布)




母套(SN型304)



管牙(PT型304)

口 徑	不銹鋼軟管 SUS304 100m/m 單價		法蘭一端單價(JIS 10K)				由任一端單價			SN 一端單價		立布一端單價		SM 型一端單價	
			破鋼	活動式 襯 套	全條 SUS304		鑄鐵	鍛鋼	白鐵 SUS304	鐵	白鐵 SUS304	鐵	白鐵 SUS304	鐵	白鐵 SUS304
B	螺旋型	亞米 茄型	固定式	SUS304	固定型	活動式									
3/8"	40		115	180	275	320	80	160	260	60	125	30	90	70	120
1/2"	30		115	180	275	320	80	160	260	60	135	40	120	70	140
3/4"	40	80	140	190	325	360	110	230	350	100	245	60	200	100	250
1"	50	125	170	260	435	510	160	310	460	110	310	70	250	110	320
1 1/4"	70	150	215	350	555	640	190	410	720	190	700	110	660	180	750
1 1/2"	80	180	255	380	595	690	260	480	900	250	950	170	900	240	1,000
2"	110	230	280	470	725	870	330	670	1,300	400	1,500	350	1,350	380	1,400
2 1/2"	180	260	380	610	975	1,160	550	1,200	2,800					450	
3"	200	300	425	730	1,025	1,270	770	1,780	3,800					500	
4"	250	350	555	900	1,245	1,550	1,370	2,800	5,400						
5"		490	820	1,400	2,000	2,450									
6"		600	980	1,900	2,400	3,300									
8"		1,075	1,400	2,800	3,200	4,500									
10"		1,480	2,300	4,000	4,500	6,300									

合成橡膠防震接頭



規格 型式	型號	工 作 力 壓 力	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
單球式 (法蘭口)	100	JIS-10Kg				1170	1170	1230	1470	1620	2190	2940	4020	5520	8280	10440
雙球式 (法蘭口)	200	JIS-10Kg				1760	1760	1880	2560	3000	4080	5280	6560	10200	14000	17840
由任式 (牙口)	20U	JIS-10Kg	800	800	880	1120	1320	1680	3320	4720						

不銹鋼軟管

()%

	不銹鋼防震(避震、減震、撓性)軟管、接頭				不銹鋼伸縮(膨脹)接頭				
圖示									
型號 Model NO.	500T	500	500H	600	250STG	150SG	400SG	1000H	800
結構特徵	外牙式	流體接觸面全 SUS-304			網狀	附內筒	附內筒	附內筒	二節式
工作壓力	20 Kg/c m ²	10 Kg/c m ²	20 Kg/c m ²	10 Kg/c m ²	10 Kg/c m ²		20 Kg/c m ²		20 Kg/c m ²
接頭材質	全 SUS-304	法蘭 FCD-40	法蘭 FCD-40	法蘭 SS-41	全 SUS-304	法蘭 SS-41	法蘭 SS-41-JIS-20Kg		法蘭 SS-41
1/2"	450			780	2320		2900		
3/4"	530			780	2320		2900		
1"	660			970	2440		3350		
1 1/4"	880			1280	2620		4000		
1 1/2"	1160	1170	1170	1620	2760	2130	4500	5520	5520
2"	1380	1380	1700	2100	3050	2380	4800	6100	6100
2 1/2"	2250	1630	2000	2690	4315	2880	5800	7350	7350
3"	3130	1780	2300	3050	4875	3380	6980	8870	8870
4"		2130	3100	3780		4000	8720	10700	10700
5"		2950	4000	5820		5250	11340	14100	14200
6"		3750	5130	7650		6500	13960	17450	18320
8"		6270	8600	13160		16600	21800	26200	26900
10"		9820	12700	21380		14450	30500	35630	36650
12"		12440	15400	29380		18550	40700	46980	48290
14"		27300	46900						



盒接頭(Box Connector)



規格	型號	定價 (元/組)	備註
1/2"	E-19B	17	
3/4"	E-25B	23	
1"	E-31B	36	
1 1/4"	E-39B	60	
1 1/2"	E-51B	100	
2"	E-63B	150	
2 1/2"	E-75B	200	

管接頭(Coupling)



規格	型號	定價 (元/組)	備註
1/2"	E-19C	10	
3/4"	E-25C	13	
1"	E-31C	22	
1 1/4"	E-39C	30	
1 1/2"	E-51C	45	
2"	E-63C	72	
2 1/2"	E-75C	98	

彎管(Elbow)



規格	型號	定價 (元/組)	備註
1/2"	E-19N	77	
3/4"	E-25N	82	
1"	E-31N	88	
1 1/4"	E-39N	118	
1 1/2"	E-51N	182	
2"	E-63N	330	
2 1/2"	E-75N	470	

※另有 45° 彎管。

RSG、2606 導電線管另件

品 名 \ 尺 寸	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
一般電白車牙接頭	21	28	42	56	63	98	175	210	315
2606 車牙接頭	35	42	53	88	105	140	245	280	455
一般電白月彎(3R)	76	78	80	100	140	226	400	656	1230
台電月彎(6R)	100	120	140	200	320	480	1120	1200	1800
2606 月彎(6R)	240	270	300	390	540	840	1950	2100	4000
免車牙盒接(電白)	34	46	72	120	200	300	400	612	650
免車牙接頭(電白)	20	26	44	60	90	144	196	304	342

金屬軟管(電氣配管類)

單位：M

品 名 \ 規 格	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
防水金屬軟管	80	80	120	160	275	315	470	900	1100	1635
鍍鋅軟管	67	70	100	140	235	270	370	635	800	1300
鋼絲裸管	實價	實價	實價	實價	實價	實價	實價	實價	實價	實價
鋼絲浪管	實價	實價	實價	實價	實價	實價	實價	實價	實價	實價
長度(捲)	50M	50M	50M	50M	30M	25M	20M	10M	10M	10M

※長度可另依需求訂製



防水金屬軟管



鍍鋅軟管



鋼絲裸管



鋼絲浪管

軟管接頭配件

單位：只

品 名 \ 規 格	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
 防水 45°盒接頭	135	155	215	335	500	635	935			
 防水 90°盒接頭	135	155	215	335	500	635	935			
 防水內牙管接頭(RSG)	70	68	87	140	195	280	370	780	1020	1670
 防水盒接頭	70	67	87	140	195	280	370	780	1020	1670
 防水管接頭(EMT、PVC)	70	67	87	140	195	280	370	780	1020	1670
 管端護套(牙圈、管舌)	12	14	18	25	35	50	80	150	180	230
 螺旋接頭	20	20	35	50						
 鎖緊螺帽(LN)		10	13	20	45	60	75	115	140	190

壓力計



直立式



埋入式



充油直立式



充油埋入式



有緣

直立式

錶徑	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
管牙口徑	1/8"PT 牙	1/4"PT 牙	1/4"PT 牙	3/8"PT 牙	3/8"(1/2")PT 牙
壓 力 型 號	立式無緣	立式無緣	立式無緣	立式無緣	立式有緣
2KG~35KG	240	400	480	550	980

埋入式

錶徑	1 1/2"	2"	2"	2 1/2"	3"	4"
管牙口徑	1/8"PT 牙	1/4"PT 牙	1/4"PT 牙	1/4"PT 牙	3/8"PT 牙	3/8"PT 牙
壓 力 型 號	埋入式無緣	埋入式無緣	埋入式有緣	埋入式有緣	埋入式有緣	埋入式有緣
2KG~35KG	280	470	810	975	1120	1995

※另有不銹鋼外殼，歡迎來電洽詢。

充油直立式

錶徑	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
管牙口徑	1/8"PT 牙	1/4"PT 牙	1/4"PT 牙	3/8"PT 牙	3/8"PT 牙
壓 力 型 號	立式無緣	立式無緣	立式無緣	立式無緣	立式無緣
2KG~35KG	1000	770	1440	2150	2420

充油埋入式

錶徑	1 1/2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	3"	4"
管牙口徑	1/8"PT 牙	1/4"PT 牙	1/4"PT 牙	1/4"PT 牙	3/8"PT 牙	3/8"PT 牙
壓 力 型 號	埋入無緣	埋入無緣	埋入無緣	埋入有緣	埋入有緣	埋入有緣
2KG~35KG	1400	1400	1400	1400	3200	3200

全不銹鋼充油直立式

錶徑	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
管牙口徑	1/8"PT 牙	1/4"PT 牙	1/4"PT 牙	3/8"PT 牙	3/8"PT 牙
壓 力 型 號	立式無緣	立式無緣	立式無緣	立式無緣	立式無緣
2KG~35KG	3000	3000	3550	3870	4195

全不銹鋼充油埋入式

錶徑	1 1/2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	3"	4"
管牙口徑	1/8"PT 牙	1/4"PT 牙	1/4"PT 牙	1/4"PT 牙	1/4"PT 牙	3/8"PT 牙	3/8"PT 牙
壓 力 型 號	埋入無緣	埋入無緣	埋入有緣	埋入無緣	埋入有緣	埋入有緣	埋入有緣
2KG~35KG	3600	3600	3600	3600	4990	5440	6400

溫度計

BL 溫度計

範圍 \ 錶徑	2"	3"	4"	5"~6"
	1/4 牙	1/4 牙	1/2 牙	1/2 牙
±50℃	480	480	600	1400
50℃	400		520	1300
100℃				
120℃				
150℃				
200℃				
250℃	480	480	600	1400
300℃	480	500	600	1400
400℃	520	540	620	1500
500℃	560	700	660	1600



BS 溫度計

範圍 \ 錶徑	3"	4"	6"
	1/4 牙	1/2 牙	1/2 牙
±50℃	860	1100	3000
50℃	800	1000	2800
100℃			
120℃			
150℃			
200℃			
250℃	860	1100	3000
300℃	860	1100	3200
400℃	880	1120	3200
500℃	920	1160	3400

角板型溫度計

規格 \ 型式		S 型	L 型
±50℃	1/2"	440	440
0-50℃	牙	400	400
0-100℃	2"	400	400
0-120℃	長感溫棒	400	400
0-150℃	溫棒	400	400
0-200℃	棒	440	440



套管溫度計

規格 \ 型式		S 型	L 型
±50℃	1/2"	860	960
0-50℃	牙	800	900
0-100℃	2"	800	900
0-120℃	長感溫棒	800	900
0-150℃	溫棒	800	900
0-200℃	棒	860	960



曲管

品名 \ 尺寸	90°曲管(U 型)		180°曲管(O 型)	
	鐵製	不銹鋼	鐵製	不銹鋼
1/4"	132	345	132	345
3/8"	132	345	132	345
1/2"	280	705	255	705



可焊接頭

尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
黑品	17	17	19	30	40	60	80	105	270	270	420
不鏽鋼	50	50	50	76	112	174	230	280	800	945	1470

C 型鋼、角鐵、U 型槽鐵、牙條

單位：3M/支

尺寸 \ C 型鋼	鍍鋅無孔	鍍鋅沖孔 (3/8 孔)	不銹鋼無孔	不銹鋼沖孔 (3/8 孔)
25X41X1.2	380	400	1770	1800
25X41X1.6	490	510	2170	1940
25X41X2.0	1075	695		
41X41X1.6(高腳)	655	670	2535	2485
41X41X2.0(高腳)	825	825	3600	
41X41X2.6(高腳)	1250	1345	-	-



輕量型鋼

※**A*B*C*厚度(單位：mm)			
75*45*15*2.3mm	10*50*20*2.3mm	125*50*20*2.3mm	150*65*20*2.3mm



鍍鋅 單位：3M/支						不銹鋼 單位：3M/支				
角鐵 尺寸	無孔	單孔 (3/8)	單孔 (1/2)	雙孔 (3/8)	雙孔 (1/2)	角鐵 尺寸	無孔	單孔 (3/8)	單孔 (1/2)	雙孔
1 1/2"x2.5mm	440	395		405		1 1/2"x2.5mm	1735	1740		1770
2"x3.5mm	835	775	810	790	830	2"x2.7mm	2370	2500	2535	2570
2"x5.0mm	1120	-	1150	-	1185	以上未列之尺寸規格歡迎來電詢價				
2"x6.0mm	1450	-	1520	-	1585					
2 1/2"x5.0mm	1660	1428	1525	-	1590					
3"x6.0mm	2335	-	2370	-	2435					

單位：3M/支

鍍鋅U型槽鐵 尺寸	無孔	單孔	雙孔	中孔
3"	2050	2120	2185	
4"	2735	2800	2870	
5"	4260			
6"	5870			



單位：3M/支

尺寸 \ 材質	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
鍍鋅	108	246	520	740
不銹鋼	760	1370	2550	3670



※※※以上產品可做熱浸鍍鋅、不定尺歡迎來電詢價訂購

鍍鋅 U 型螺絲

線徑 管徑	1/4"	1/4"加長	5/16"	3/8"	3/8"加長	1/2"	1/2"加長
1/2"	12	17.5	18	17.5	28		
3/4"	12.5	18	18.5	18.5	28		
1"	13.5	20	21	20.5	29		
1 1/4"	16	23	25	23.5	34		
1 1/2"	17.5	25	26	25	36.5		
2"	18.5	28	31	29	41.5	90	104
2 1/2"	25	34	34	34	46.5	95	125
3"	28	38	40	38	52.5	100	130
4"	32.5	48.5	48.5	43.5	65	107.5	160
5"				60	81	125	190
6"				70	95	150	195
8"				97.5	150	187.5	250
10"				142.5	190	250	325
12"				250	310	320	395
14"						420	680

不銹鋼 U 型螺絲

線徑 管徑	1/4"	1/4"加長	5/16"	5/16"加長	3/8"	3/8"加長	1/2"	1/2"加長
1/2"	32	49	47	77	65	107		
3/4"	34	51	51	80	67	113.5		
1"	37.5	56	57.5	87	80	120		
1 1/4"	45	67	73.5	100	97	140		
1 1/2"	47	70	77	117	103.5	147		
2"	57.5	77	90	123.5	113.5	180	293.5	
2 1/2"	69	87	107	150	143.5	187	333.5	440
3"	80	107	130		156.7	213.5	360	487
4"	100	127	150		187	253.5	420	573.5
5"					223.5	307	473.5	653.5
6"					273.5	373.5	567	800
8"					367	473.5	740	1027
10"					547	667	960	1273.5
12"					707	827	1180	1473.5
14"						1025	1407	1873.5

壁 虎

品 名 牙 徑	內牙壁虎 (膨脹螺絲)		內迫式壁虎		品 名 牙 徑	外牙壁虎 (套管式)		平頭式壁虎	
	鐵	不銹鋼	鐵	不銹鋼		鐵	不銹鋼	鐵	不銹鋼
1/4"	7.2	48	6.4	57.6	1/4"*2"	4	15.2	4.8	18
5/16"	8	52	6.8	64.8	5/16"*2 1/2"	5	18.4	5.6	21.2
3/8"*12.7mm	7.6	56	7.6	68.4	3/8"*2 1/2"	8.4	32.5	9.2	45.2
3/8"*14.2mm	8	-	-	-	3/8"*3"	10	39.6	12	52
1/2"	18.4	120	16	144	1/2"*3"	16.4	64	22	76
5/8"	40	280	36	345.6	1/2"*4"	21.4	86.4	32	120

懸吊系列

管徑								
	不銹鋼護管夾	雙層管束	葫蘆管束 3/8"孔	葫蘆管束 1/2"孔	不銹鋼葫蘆束 3/8"孔	不銹鋼葫蘆束 1/2"孔	P 型管夾 (附螺絲)	不銹鋼 P 型管夾 (附螺絲)
1/2"	4	38.5	12	14.5	50	63.5	14.5	59
3/4"	6.9	41.5	12.5	15	53.5	67	15.5	64
1"	9.6	50	13	15.5	57	70	16.5	70
1 1/4"	13.7	54.5	20	22.5	87	100	19	74
1 1/2"	18.8	57	20.5	23	93.5	107	19.5	77
2"	22.5	67	23	25.5	100	113.5	33.5	123
2 1/2"	25.7	147	31	33.5	120	133.5	37	137
3"	33.5	160.5	36	38.5	140	153.5	40	160
4"	48.8	237.5	47.5	50	187	207	60	247
5"	233.3	345	65	67.5	247	267	75	327
6"	306.7	400	82.5	85	293.5	307	91.5	373
8"	-	850	131.5	134	427	440	195	650

										
可調型管夾		子母型管束		單立管束		萬向吊架			虎口夾	
1/2"	24.5	1/2"*1"	33.5	19mm	5	萬向吊架	38"(組)	117.5	1/2"(夾片)	10.5
1"	27.5	1/2"*1 1/4"	37	22mm	6	萬向吊架	1/2"(組)	122.5	3/4"(夾片)	11
		1/2"*1 1/2"	37	25mm	6.5	萬向吊架	3/8"(組)	126	1"(夾片)	13
		1/2"*2"	40.5	31mm	8	開口 36mm			上部(小)	32.5
						萬向吊架	1/2"(組)	132.5	上部(大)	41.5
						開口 36mm				
						萬向吊架上部	3/8"	77.5	鑄鐵	195
						開口 25mm			3/8"36MM	
						萬向吊架上部	1/2"	82.5	鑄鐵	250
						開口 25mm			5/8"36MM	
						萬向吊架上部	3/8"	92.5	鑄鐵	260
						開口 36mm			5/8"38MM	
						萬向吊架上部	1/2"	97.5		
						開口 36mm				

孔徑									
	簡易吊架	彈簧螺母	型鋼華司	牙條接頭	楔型 螺母/螺絲	預埋螺絲 (模板)	預埋螺絲 (鋼骨)	雙立管束	雙層線 槽管束
3/8"	40	22.5	5.6	10	16.7	19	32.5	詢價	詢價
1/2"	40	29	5.6	22.5		46	52.5	詢價	詢價

電鍍六角螺絲(全牙)

單位：只

徑長	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/2"	3"
1/4"	0.78	0.7	0.78	0.9	1.04	1.17	1.2	1.41	1.7	2.02
5/16"	1.14	1.1	1.19	1.41	1.5	1.84	1.9	2.24	2.64	3.09
3/8"	1.8	1.8	1.8	2.13	2.38	2.69	2.98	3.28	3.89	4.49
7/16"			3.1	3.26	3.3	3.7	4.1	4.5	5.4	6.1
1/2"			4.25	4.25	4.69	5.24	5.8	6.34	7.45	8.5
5/8"				7.55	8.09	9.1	9.91	10.85	12.58	14.3
3/4"						15.39	16.69	18.26	20.6	23.21

電鍍六角螺絲(半牙)

徑長	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"	5 1/2"	6"	6 1/2"
1/4"				3.3	3.06	4	3.74	5.2	6.5	
5/16"				4.8	5.4	6.1	6.7	7.3	9.8	
3/8"	4.2	4.7	5.7	6.29	7.14	7.82	8.67	9.35	10.37	10.6
7/16"										
1/2"	8.3	9	9.9	11.56	12.92	14.28	15.81	16.83	18.19	19.72
5/8"	12.7	14.2	16.1	19.04	20.91	22.95	25.16	27.37	29.58	32.13
3/4"	21.3	23	26.1	31.11	34.17	38.42	39.61	43.35	55	59.8

不銹鋼六角頭機械螺絲

徑長	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"	5 1/2"	6"
1/4"	2.1	3.2	3.8	4.3	4.7	6	7.2	8.1	7.9	8.9	11.6	12.7	16.6	17.1
5/16"	3.5	5.4	6.4	7.2	8.1	10	11.8	13.6	15.6	15	18.4	20.5	25.7	26
3/8"	6.7	8	9.1	10.5	11.9	15.1	17.6	20.7	23.5	26.1	31.8	35.3	38.5	44
7/16"	-	10.1	11.7	13.2	14.9	18.0	20.8	31	31.9	35.7	-	-	-	-
1/2"	-	17.3	19.6	22	24.3	29	34.6	40	44.6	50	57.8	66.8	70.7	80
5/8"	-	-	33.4	36	40.5	47.6	55.6	63	70.7	78.7	94.2	104	114	124
3/4"	-	-	-	-	66	77	88.4	100	112	122	152	166	181	205
7/8"	-	-	-	-	96.7	140	155	181	200	227	250	265	288	312
1"	-	-	-	-	-	159.3	222	250	280	310	332	364	400	438

鍍鋅華司 鍍鋅螺帽 鍍鋅突緣螺帽 SUS華司 SUS螺帽

品名 孔徑	鍍鋅華司	鍍鋅螺帽	鍍鋅突緣螺帽	SUS華司	SUS螺帽	SUS突緣螺帽
	單價(PC)	單價(PC)	單價(PC)	單價(PC)	單價(PC)	單價(PC)
1/4"	0.77	0.3	0.51	0.6	0.9	3
1/4"(大)	-	-	1.27	-	-	9.6
5/16"	0.88	0.54	0.77	0.8	1.9	4.2
3/8"	0.9	0.75	1.02	1	3.1	6
3/8"(大)	-	-	1.6	-	-	15.4
1/2"	2.72	1.71	2.56	1.7	7.2	16.6
5/8"	3.06	3.26	8.8	3.4	13.8	-
3/4"	4.76	5	-	6	20.4	-
7/8"	5.44	10.97	-	10.9	40	-
1"	7.15	17.97	-	15.3	70	-

迫緊墊片

單位：PC

規 格 品 名	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"
橡膠 5K FF	9	12	13	15	16	18	20	23	25	45	48	68	93	138	188
橡膠 10K FF	9	12	13	15	16	18	20	23	25	45	48	68	93	138	188
橡膠 150P FF	9	12	13	15	16	18	20	23	25	45	48	68	93	138	188
橡膠 20K FF	9	12	13	15	16	18	20	23	25	45	48	68	105	138	188
EPDM 5K FF					38	88	105	175							
EPDM 10K FF	33	46	53	63	68	88	118	125	165	215	238	420	625	750	1050
EPDM 150P FF	18	25	28		45	87	118	125	163	215	238	420	625	888	1240
EPDM 20K FF						100	117	125	215	245	454	505	688	888	735
A240 非石棉 10K FF	43	48	65	78	95	118	148	158	195	285	378	538	785	1048	1048
A240 非石棉 150P FF								190	300	325	378		983		1255
A240 非石棉 20K FF						118	118	173	311						
橡膠 由任皮	1.5	1.8	2.8	3.3	3.8	4.3	5.8	7.4	15.9						

防蝕膠帶

尺 寸 品 名	2" (15M/捲)	4" (15M/捲)	6" (15M/捲)	8" (15M/捲)	12" (15M/捲)
PE 冷包型(1.0mm)	325	625	950	1190	實價
熱融型(2.0mm)	330	1150	990	2750	實價

五金另料

產品名稱	單位	單價	產品名稱	單位	單價
焊條 2.6	KG	116	缺氧膠(大)	罐	650
焊條 3.2	KG	110	紅油漆	加侖	795
ST 焊條 2.6	KG	460	紅丹漆	加侖	635
ST 焊條 3.2	KG	450	松香水	加侖	265
AB 膠	組	500	車牙油	加侖	520
止洩帶	條	100	瓦斯	罐	38
手套	打	75	砂輪片 4"(6mm)	PC	35
噴漆	罐	85	砂輪片 12"	PC	110
			砂輪片 14"	PC	126
			砂輪片 16"	PC	146

內刮黑鋼管 / 鍍鋅鋼管

專用於：1.瓦斯配管。 2.消防配管。 3.空調配管。 4.導線配管。

特 點：1.管內無突出物，流動阻力小。 2.管內不易積污垢。 3.延長鋼管使用年限。 4.管內無焊渣。

■ 壓力配管用鋼管ASTM A53 LINE PIPE，直徑1"以上配管一律採用內焊屑刮除製程

稱呼尺寸 Nom Size	外徑 O.D.		厚度 Wall Thickness		重量 Weight		Schedule No	最低試驗壓力 Minimum Test Pressure			
								Grade A		Grade B	
inch	inch	mm	inch	mm	kg/ft	kg/m		psi	kg/cm2	psi	kg/cm2
1/2	0.840	21.3	0.109	2.8	0.39	1.28	40 STD	700	49	700	49
			0.147	3.7	0.49	1.62	80	850	60	850	60
3/4	1.050	26.7	0.113	2.9	0.51	1.67	40 STD	700	49	700	49
			0.154	3.9	0.67	2.19	80	850	60	850	60
1	1.315	33.4	0.133	3.4	0.76	2.49	40 STD	700	49	700	49
			0.179	4.6	0.99	3.23	80	850	60	850	60
1 1/4	1.660	42.2	0.140	3.6	1.03	3.38	40 STD	1,000	70	1,100	78
			0.191	4.8	1.36	4.47	80	1,800	127	1,900	134
1 1/2	1.900	48.3	0.145	3.7	1.24	4.01	40 STD	1,000	70	1,100	78
			0.200	5.1	1.65	5.41	80	1,800	127	1,900	134
2	2.357	60.3	0.154	3.9	1.66	5.44	40 STD	2,300	162	2,500	175
			0.218	5.5	5.03	7.48	80	2,500	176	2,500	176
2 1/2	2.875	73.0	0.203	5.2	2.63	8.63	40 STD	2,500	176	2,500	175
3	3.500	88.9	0.216	5.5	3.45	11.32	40 STD	2,200	155	2,500	175
3 1/2	4.000	101.6	0.226	5.7	4.14	13.58	40 STD	2,000	141	2,400	169
4	4.500	114.3	0.237	6.0	4.90	16.07	40 STD	1,900	134	2,200	155
5	5.563	141.3	0.258	6.6	6.65	21.81	40 STD	1,700	120	1,900	134
6	6.625	168.3	0.280	7.1	8.62	28.27	40 STD	1,500	106	1,800	127
8	8.625	219.1	0.250	6.4	10.15	33.31	20	1,000	70	1,200	85
			0.277	7.0	11.21	36.79	30	1,200	85	1,300	92
			0.322	8.2	12.96	42.53	40 STD	1,300	92	1,600	113
10	10.750	273.0	0.250	6.4	12.73	41.77	20	850	60	1,000	70
			0.307	7.8	14.64	48.02	30	1,000	70	1,200	85
			0.365	9.3	18.38	60.29	40 STD	1,200	85	1,400	99
12	12.750	323.9	0.250	6.4	15.15	49.72	20	700	49	800	56
			0.330	8.4	19.87	65.20	30	950	67	1,100	78
			0.375	9.5	22.50	73.80	STD	1,060	75	1,240	87
			0.406	10.3	24.32	79.78	40	1,100	78	1,300	92
14	14.000	355.6	0.250	6.4	16.67	56.68	10	650	46	750	53
			0.312	7.9	20.74	68.04	20	800	56	950	67
			0.375	9.5	24.77	81.28	30 STD	950	67	1,100	78
			0.438	11.1	28.77	94.39	40	1,100	78	1,300	92
16	16.000	406.4	0.250	6.4	19.09	62.63	10	550	39	650	46
			0.312	7.9	23.77	77.99	20	700	49	800	56
			0.375	9.5	28.41	93.21	30 STD	850	60	1,000	70
			0.500	12.7	37.58	123.29	40	1,100	78	1,300	92
18	18.000	457.2	0.250	6.4	21.52	70.59	10	500	35	600	42
			0.312	7.9	26.80	87.93	20	600	42	750	53
			0.375	9.5	30.65	105.10	STD	750	53	875	62
			0.438	11.1	37.26	122.23	30	900	63	1,000	70
20	20.000	508.0	0.562	14.3	47.51	155.87	40	1,124	79	1,311	92
			0.250	6.4	23.94	78.55	10	450	32	520	37
			0.312	7.9	29.77	97.67	-	560	39	660	47
			0.375	9.5	35.67	117.02	20 STD	680	48	790	56
			0.406	10.3	38.57	126.53	-	730	51	850	60
			0.438	11.1	41.57	136.37	-	790	56	920	65
			0.500	12.7	47.28	155.12	30	900	63	1,050	74
			0.594	15.1	55.91	183.42	40	1,170	82	1,250	88
22	22.000	558.8	0.812	20.6	75.54	247.83	60	1,460	103	1,710	120
24	24.000	609.6	0.375	9.5	35.67	128.95	STD	612	43	714	50
			0.250	6.4	28.79	94.46	10	380	27	440	31
			0.312	7.9	35.82	117.51	-	470	33	550	39
			0.375	9.5	42.94	140.88	20 STD	560	39	660	47
			0.406	10.3	46.44	152.37	-	610	43	710	50
			0.438	11.1	50.07	164.26	-	660	47	770	54
			0.500	12.7	56.98	186.94	-	750	53	880	62
			0.562	14.3	63.86	209.50	30	840	59	980	69
26	26.000	660.4	0.688	17.5	77.80	255.24	40	1,030	73	1,200	85
			0.250	6.4	31.22	102.42	-	350	25	400	28
			0.312	7.9	38.84	127.43	10	430	30	500	35
			0.375	9.5	46.57	152.80	STD	520	37	610	43
			0.406	10.3	50.38	165.28	-	560	39	660	47
			0.438	11.1	54.32	178.20	-	610	43	710	50
			0.500	12.7	61.83	202.85	20	690	49	810	57
			0.562	14.3	69.30	227.37	-	780	55	910	64
28	28.000	711.2	0.375	9.5	50.21	164.73	STD	482	34	562	40
30	30.000	762	0.375	9.5	53.82	176.73	STD	450	32	525	37
32	32.000	812.8	0.375	9.5	57.48	188.58	STD	422	30	492	35

內刮黑鋼管 / 鍍鋅鋼管

專用於：1.瓦斯配管。 2.消防配管。 3.空調配管。 4.導線配管。

特 點：1.管內無突出物，流動阻力小。 2.管內不易積汙垢。 3.延長鋼管使用年限。 4.管內無焊渣。

■ BS1387 A&B級一般配管用鋼管ERW STEEL PIPE，直徑1"以上配管一律採用內焊屑刮除製程

稱呼尺寸 Nom Size	最大外徑 Outside Diameter Max		壁厚 Wall Thickness	計算重量 Calculated Weight											
				平端 Plain End						附螺牙接頭 Threads & Coupling					
				lb/ft		kg/ft		kg/m		lb/ft		kg/ft		kg/m	
吋 inch	吋 inch	公厘 mm	公厘 mm	黑bl	白gal	黑bl	白gal	黑bl	白gal	黑bl	白gal	黑bl	白gal	黑bl	白gal
1/2 A B	0.841 0.858	21.4 21.8	1.90 2.60	0.607 0.825	0.649 0.875	0.275 0.374	0.294 0.396	0.904 1.230	0.967 1.304	0.614 0.831	0.657 0.881	0.279 0.377	0.299 0.400	0.913 1.240	0.977 1.314
3/4 A B	1.059 1.075	26.9 27.3	2.10 2.90	0.853 1.173	0.913 0.243	0.387 0.532	0.414 0.564	1.271 1.750	1.360 1.855	0.860 1.182	0.920 1.253	0.390 0.536	0.417 5.568	1.280 1.760	1.370 1.866
1 A B	1.328 1.346	33.8 34.2	2.45 3.20	1.260 1.651	1.348 1.750	0.572 0.749	0.612 0.794	1.880 2.460	2.012 2.608	1.280 1.664	1.370 1.764	0.581 0.755	0.622 0.800	1.900 2.480	2.033 2.629
1-1/4 A B	1.670 1.689	42.5 42.9	2.45 3.60	1.610 2.357	1.723 2.498	0.730 1.070	0.781 1.134	2.400 3.510	2.568 3.721	1.630 2.375	1.744 2.518	0.739 1.080	0.791 1.145	2.430 3.530	2.602 3.742
1-1/2 A B	1.903 1.921	48.4 48.8	2.60 4.10	1.960 2.988	2.097 3.167	0.889 1.360	0.951 1.442	2.920 4.450	3.124 4.717	1.990 3.015	2.129 3.196	0.903 1.370	0.966 1.452	2.960 4.490	3.167 4.759
2 A B	2.370 2.394	60.2 60.8	2.60 4.10	2.470 3.795	2.643 4.023	1.120 1.720	1.198 1.823	3.670 5.650	3.927 5.989	2.510 3.836	2.686 4.066	1.139 1.740	1.219 1.844	3.740 5.740	4.002 6.053
2-1/2 A B	2.991 3.016	76.0 76.6	3.00 4.50	3.610 5.301	3.863 5.619	1.653 2.400	1.752 2.544	5.421 7.890	5.746 8.363	3.690 5.375	3.948 5.698	1.674 2.440	1.791 2.586	5.490 8.000	5.874 8.480
3 A B	3.491 3.524	88.7 89.5	3.00 4.50	4.240 6.246	4.537 6.621	1.942 2.830	2.058 3.000	6.369 9.300	6.752 9.858	4.350 6.354	4.655 6.735	1.973 2.880	2.111 3.053	6.480 9.460	6.934 10.028
3-1/2 A B	3.981 4.020	101.2 102.1	3.25 4.50	5.250 7.172	5.618 7.602	2.484 3.302	2.633 3.50	8.148 10.83	9.998 11.479	5.380 7.288	5.757 7.725	2.440 3.310	2.611 3.509	8.000 10.800	8.560 11.448
4 A B	4.481 4.528	113.9 115.0	3.25 4.50	5.930 8.117	6.345 8.604	2.704 3.738	2.866 3.962	8.868 12.262	9.4 12.977	6.140 8.286	6.570 8.783	2.785 3.760	2.980 3.975	9.140 12.300	9.783 13.038
5 A B	5.536 5.536	140.6 140.6	3.60 4.50	8.158 10.006	8.648 10.606	3.710 4.604	3.931 4.88	12.162 15.103	12.892 16.009	8.438 10.262	8.992 10.878	3.856 4.660	4.687 4.940	12.649 15.270	13.408 16.186
6 A B	6.541 6.541	166.1 166.1	3.60 4.50	9.676 11.891	10.257 12.605	4.398 5.467	4.660 5.795	14.426 17.932	15.292 19.007	10.236 12.301	10.667 13.039	4.574 5.580	4.848 5.915	15.003 18.310	15.903 19.409
8 A B	8.625 8.625	219.1 219.1	4.50 6.00	15.657 20.878	16.441 21.923	7.26 9.612	7.695 10.188	23.814 31.53	25.242 33.421						
10 A B	10.750 10.750	273.0 273.0	4.50 6.00	19.455 25.938	20.427 27.170	9.083 12.044	9.629 12.766	29.795 39.505	33.582 41.875						
12 A B	12.750 12.750	323.8 323.8	4.50 6.00	23.232 30.976	24.394 32.525	10.802 14.335	11.45 15.196	35.432 47.021	37.557 49.842						
14 B	14.000	355.6	6.00	34.694	36.430	15.770	16.559	51.726	54.312						
16 B	16.000	406.4	6.00	39.732	41.719	18.061	19.144	59.243	62.797						

厚度公差：+10%,-8% 水壓試驗壓力：50kg/cm²

■ END SCREWS

NOM SIZE	THREAD PER INCH
1/2" - 3/4"	14 T/in.
1" - 6"	11 T/in.

■ 電線用鋼管ANSI C80.1 RIGID STEEL CONDUIT

稱呼尺寸 Nom.Size	外徑 Outside Dia.		厚度 Wall thickness		單位重量 Unit Weight			每吋牙數 Threads per inch	螺紋長度 Length of Thread	
in	in	mm	in	mm	lb/ft	kg/ft	kg/m		Effective mm	Overall mm
1/2	0.840	21.3	0.104	2.64	0.80	0.363	1.191	14	13.46	19.81
3/4	1.050	26.7	0.107	2.72	1.09	0.494	1.621	14	13.97	20.07
1	1.315	33.4	0.126	3.20	1.65	0.748	2.454	11-1/2	17.27	24.89
1-1/4	1.660	42.2	0.133	3.38	2.15	0.975	3.199	11-1/8	18.03	25.65
1-1/2	1.900	48.3	0.138	3.51	2.58	1.170	3.839	11-1/2	18.29	26.16
2	2.375	60.3	0.146	3.71	3.52	1.597	5.240	11-1/2	19.30	26.92
2-1/2	2.875	73.0	0.193	4.90	5.67	2.572	8.439	8	28.96	39.88
3	3.500	88.9	0.205	5.21	7.14	3.239	10.627	8	30.48	41.40
3-1/2	4.000	101.6	0.215	5.46	8.60	3.901	12.800	8	31.75	42.67
4	4.500	114.3	0.225	5.72	10.00	4.536	14.883	8	33.02	43.94
5	5.563	141.3	0.245	6.22	13.20	5.988	19.647	8	35.81	46.74
6	6.625	168.3	0.266	6.76	17.85	8.097	26.566	8	38.35	49.53

厚度公差：+不限，-12.5%

遠東®內刮黑鋼管 / 鍍鋅鋼管

專用於：1.瓦斯配管。 2.消防配管。 3.空調配管。 4.導線配管。

特 點：1.管內無突出物，流動阻力小。 2.管內不易積汙垢。 3.延長鋼管使用年限。 4.管內無焊渣。

■ 配管用碳鋼鋼管CNS 6445 G3127(JIS G3452 SGP) Carbon Steel Pipes for Ordinary Piping
直徑1"以上配管一律採用內焊屑刮除製程

Nominal Size		Outside Diameter		Wall Thickness		Weight (Plain End)		
(A)	(B)	mm	in	mm	in	lb/ft	kg/m	kg/ft
15	1/2	21.7	0.854	2.8	0.110	0.88	1.31	0.399
20	3/4	27.2	1.071	2.8	0.110	1.13	1.68	0.512
25	1	34.0	1.338	3.2	0.126	1.63	2.43	0.741
32	1 1/4	42.7	1.681	3.5	0.138	2.27	3.38	1.03
40	1 1/2	48.6	1.913	3.5	0.138	2.61	3.89	1.19
50	2	60.5	2.382	3.8	0.150	3.57	5.31	1.62
65	2 1/2	76.3	3.004	4.2	0.165	5.02	7.47	2.28
80	3	89.1	3.508	4.2	0.165	5.91	8.79	2.68
100	4	114.3	4.500	4.5	0.177	8.20	12.20	3.72
125	5	139.8	5.504	4.5	0.177	10.10	15.00	4.57
150	6	165.2	6.504	5.0	0.197	13.30	19.80	6.04
200	8	216.3	8.516	5.8	0.228	20.20	30.10	9.17
250	10	267.4	10.528	6.6	0.260	28.50	42.40	12.90
300	12	318.5	12.539	6.9	0.272	35.60	53.00	16.20
350	14	355.6	14.000	7.9	0.312	45.50	67.70	20.60
400	16	406.4	16.000	7.9	0.312	52.10	77.60	23.70
450	18	457.2	18.000	7.9	0.312	58.74	87.50	26.67
500	20	508	20.000	7.9	0.312	65.39	97.40	29.69

厚度公差：+不限，-12.5% 水壓試驗壓力：25kg/cm²

■ 電線用鋼管 CNS 2606 C4060 RIGID STEEL CONDUIT

DIMENSIONS AND WEIGHTS OF RIGID STEEL CONDUIT (厚鋼電線管之尺度、重量及有效螺紋長度)

管之稱呼 Nom Size	外徑 O.D.	外徑之容許差 O.D. Tolerance	近似厚度 Thickness	近似內徑 I.D.	長度 Length	重量 Weight	螺紋長度 Length of Thread	
							最長 Longest	最短 Shortest
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m	mm	mm
16	21.0	±0.3	2.3	16.4	4000/6000	1.06	19	16
22	26.5	±0.3	2.3	21.9	4000/6000	1.37	22	19
28	33.3	±0.3	2.5	28.3	4000/6000	1.90	25	22
36	41.9	±0.3	2.5	36.9	4000/6000	2.43	28	25
42	47.8	±0.3	2.5	42.8	4000/6000	2.79	28	25
54	59.6	±0.3	2.8	54.0	4000/6000	3.92	32	28
70	75.2	±0.3	2.8	69.6	4000/6000	5.00	36	32
82	87.9	±0.3	2.8	82.3	4000/6000	5.88	40	36
92	100.7	±0.4	3.5	93.7	4000/6000	8.39	42	36
104	113.4	±0.4	3.5	106.4	4000/6000	9.48	45	39

厚度公差：+不限，-7%

■ 壓力配管用碳鋼鋼管 CNS 4626 G3111 (JIS G3454 STPG) Carbon Steel Pipes for Pressure Service

直徑1"以上配管一律採用內焊屑刮除製程

稱呼尺寸 Nom Size		外徑 O.D.	標稱厚度號數 (Schedule No)							
			Sch 10		Sch 20		Sch 30		Sch 40	
A	B	mm	厚度 mm	重量 kg/m	厚度 mm	重量 kg/m	厚度 mm	重量 kg/m	厚度 mm	重量 kg/m
15	1/2	21.7	-	-	-	-	-	-	2.8	1.31
20	3/4	27.2	-	-	-	-	-	-	2.9	1.74
25	1	34.0	-	-	-	-	-	-	3.4	2.57
32	1 1/4	42.7	-	-	-	-	-	-	3.6	3.47
40	1 1/2	48.6	-	-	-	-	-	-	3.7	4.10
50	2	60.5	-	-	3.2	4.52	-	-	3.9	5.44
65	2 1/2	76.3	-	-	4.5	7.97	-	-	5.2	9.12
80	3	89.1	-	-	4.5	9.39	-	-	5.5	11.3
100	4	114.3	-	-	4.9	13.2	-	-	6.0	16.0
125	5	139.8	-	-	5.1	16.9	-	-	6.6	21.7
150	6	165.2	-	-	5.5	21.7	-	-	7.1	27.7
200	8	216.3	-	-	6.4	33.1	7.0	36.1	8.2	42.1
250	10	267.4	-	-	6.4	41.2	7.8	49.9	9.3	59.2
300	12	318.5	-	-	6.4	49.3	8.4	64.2	10.3	78.3
350	14	355.6	6.4	55.1	7.9	67.7	9.5	81.2	11.1	94.3
400	16	406.4	6.4	63.1	7.9	77.6	9.5	93.0	12.7	123

厚度公差：3mm以下±0.3mm

3mm(含)以上±10%

■ 水壓試驗壓力 單位：MPa { kgf/cm² }

標稱厚度號數 Sch No	10	20	30	40
水壓試驗壓力	2.0 {20}	3.5 {35}	5.0 {50}	6.0 {60}

■ 一般結構用矩形鋼管

SQUARE AND RECTANGULAR TUBING JIS G3466

Outside Dimension (mm)	Wall Thickness (mm)	Weight (Kg/m)
38x38	1.6	1.78
	2.0	2.18
	2.3	2.47
40x40	1.6	1.88
	2.0	2.31
	2.3	2.62
50x25	1.6	1.75
	2.0	2.15
	2.3	2.44
50x30	1.6	1.88
	2.0	2.31
	2.3	2.62
50x50	1.6	2.38
	2.0	2.93
	2.3	3.34
60x30	1.6	2.13
	2.0	2.62
	2.3	2.98
60x40	1.6	2.38
	2.0	2.93
	2.3	3.34
60x60	1.6	2.88
	2.0	3.56
	2.3	4.06
75x45	2.0	3.56
	2.3	4.06
	3.0	5.19
75x50	2.0	3.72
	2.3	4.24
	3.0	5.42
75x75	2.0	4.50
	2.3	5.14
	3.0	6.60
80x40	2.0	3.56
	2.3	4.06
	3.0	5.19
	3.2	5.50
	4.5	7.43

Outside Dimension (mm)	Wall Thickness (mm)	Weight (Kg/m)
80x80	2.0	4.82
	2.3	5.50
	3.0	7.07
	3.2	7.51
	4.5	10.26
100x50	2.0	4.50
	2.3	5.14
	2.8	6.19
	3.0	6.60
	3.2	7.01
100x100	2.3	6.95
	2.8	8.39
	3.0	8.96
	3.2	9.52
	4.5	13.08
125x125	2.3	8.75
	3.0	11.31
	3.2	12.03
	4.5	16.62
	6.0	21.69
150x100	2.3	8.75
	3.0	11.31
	3.2	12.03
	4.5	16.62
	6.0	21.69
150x150	4.5	20.15
	5.0	22.26
	6.0	26.40
200x100	4.5	20.15
	6.0	26.40
200x200	6.0	38.79
	9.0	54.52
250x250	6.0	46.21
	9.0	68.64
	12.0	90.63
300x200	6.0	46.21
	9.0	68.64
	12.0	90.63
300x300	6.0	55.63
	9.0	82.78
	12.0	109.48
400x200	6.0	55.63
	9.0	82.78
	12.0	109.48
400x400	9.0	111.03
	12.0	147.16

厚度公差：3mm以下±0.3mm, 3mm(含)以上±10%

■ 電線用鋼管 CNS 2606 C4060 (JIS C8305) RIGID STEEL CONDUIT (EMT)

DIMENSIONS AND WEIGHTS OF RIGID STEEL CONDUIT (無螺紋電線管之尺度、重量)

管之稱呼 Nom Size	外徑 O.D.	外徑之容許差 O.D. Tolerance	近似厚度 Thickness	近似內徑 I.D.	長度 Length	長度之容許差	重量 Weight
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m
E19	19.1	±0.15	1.2	16.7	3660	±5	0.530
E25	25.4	±0.15	1.2	23.0	3660	±5	0.716
E31	31.8	±0.15	1.4	29.0	3660	±5	1.50
E39	38.1	±0.15	1.4	35.3	3660	±5	1.27
E51	50.8	±0.15	1.4	48.0	3660	±5	1.71
E63	63.5	±0.25	1.6	60.3	3660	±5	2.44
E75	76.2	±0.25	1.8	72.6	3660	±5	3.30

重量許可差：+不限，-7%

■ 正字標記證明書一覽表

品名	規格	證明書號碼	相對國外規格	用途
低壓有縫鍍鋅鋼管	CNS2056 G3030	台正字第 1358 號	JIS G3452,BS-1387	自來水、氣體、液體管系
低壓有縫黑鋼管	CNS2056 G3030	台正字第 1357 號	JIS G3452,BS-1387	一般機械及構造用管
電導線用鍍鋅鋼管	CNS2606 C4060	台正字第 4656 號	JIS C8305,ANSI C80.1	電氣配管線及保護電線用
高壓有縫鋼管	CNS4178 G3098	台正字第 5031 號	JIS G3455,API 5L	高壓用之氣體液體及一般用等管系
一般結構用碳鋼鋼管	CNS4435 G3102	台正字第 5032 號	JIS G3444	土木、建築、鐵塔、鷹架、樁支柱等
機械構造用碳鋼鋼管	CNS4437 G3103	台正字第 5033 號	JIS G3445	機械、飛機、汽車、自行車、傢俱、器具等
壓力配管用碳鋼鋼管	CNS4626 G3111	台正字第 5034 號	JIS G3454,API 5L,ASTMA-53	適用於350°C下之壓力配管
一般結構用矩形碳鋼鋼管	CNS7141 G3134	台正字第 4997 號	JIS G3466,ASTMA500	土木、建築及其他結構用
鍋爐及熱交換用碳鋼鋼管	CNS7379 G3140	台正字第 4726 號	JIS G3461,ASTMA214	鍋爐及熱交換器用
鋼管樁	CNS7934 A2114	台正字第 5126 號	JIS A5525,ASTMA252	土木工程與建築等構造物之基礎所使用之鋼管樁
配管用碳鋼鋼管	CNS6445 G3127	台正字第 6706 號	JIS G3452	消防、空調用配管