

GHS VSD+ 油螺旋變頻真空機


系列：GHS VSD+
油螺桿式變頻真空機

適用於廠務端中央真空與整廠設備，
主機可依負載功率進行升降載。




GHS VSD+ 油螺旋變頻真空機

- ✓ 智慧控制電腦
 - ✓ 紀錄運轉小時, 監測運轉參數
 - ✓ 設定需求壓力
 - ✓ 人性化介面
 - ✓ 可選用雲端監控功能
 - ✓ 可設定工作週期
 - ✓ 可遠端啟動控制

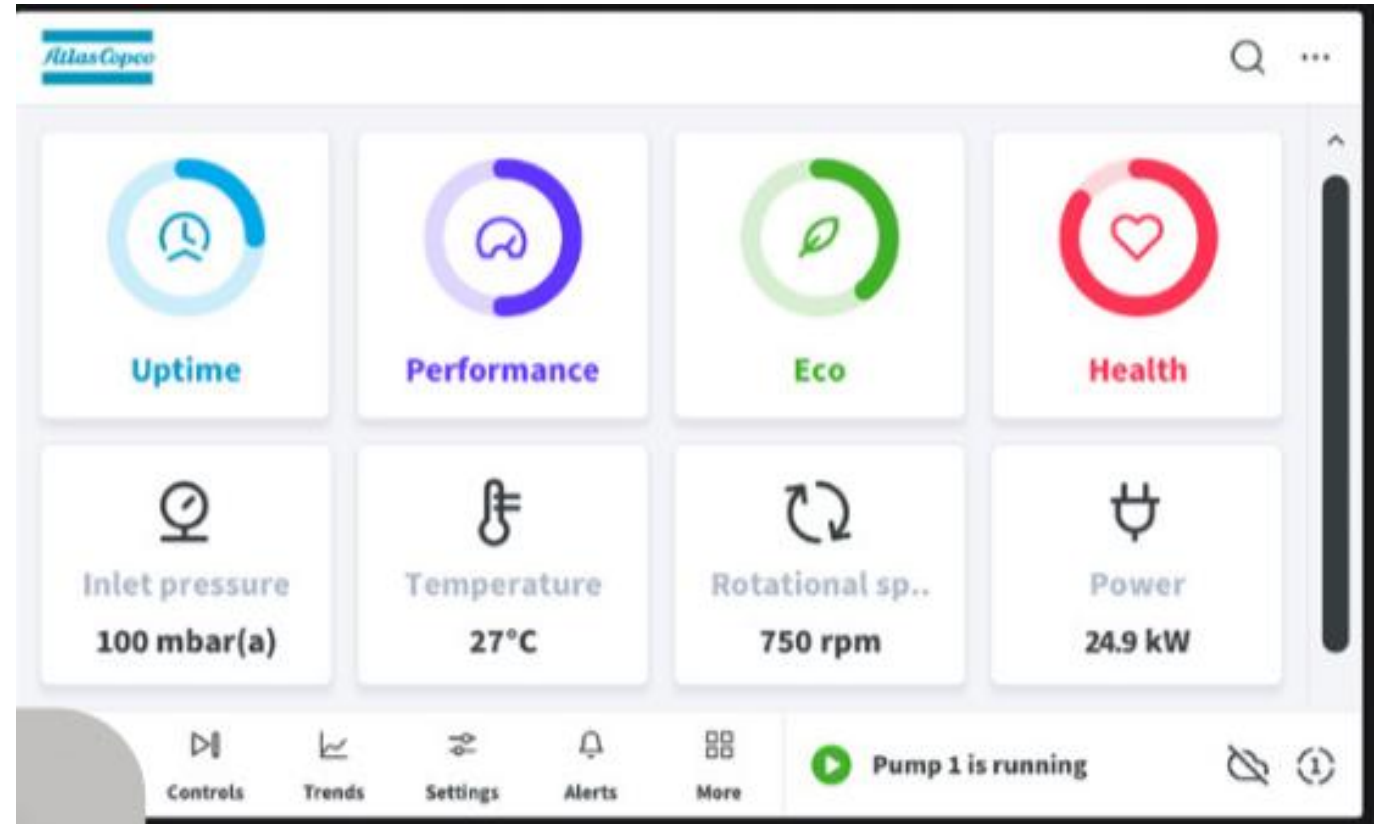

GHS VSD+ 油螺旋變頻真空機

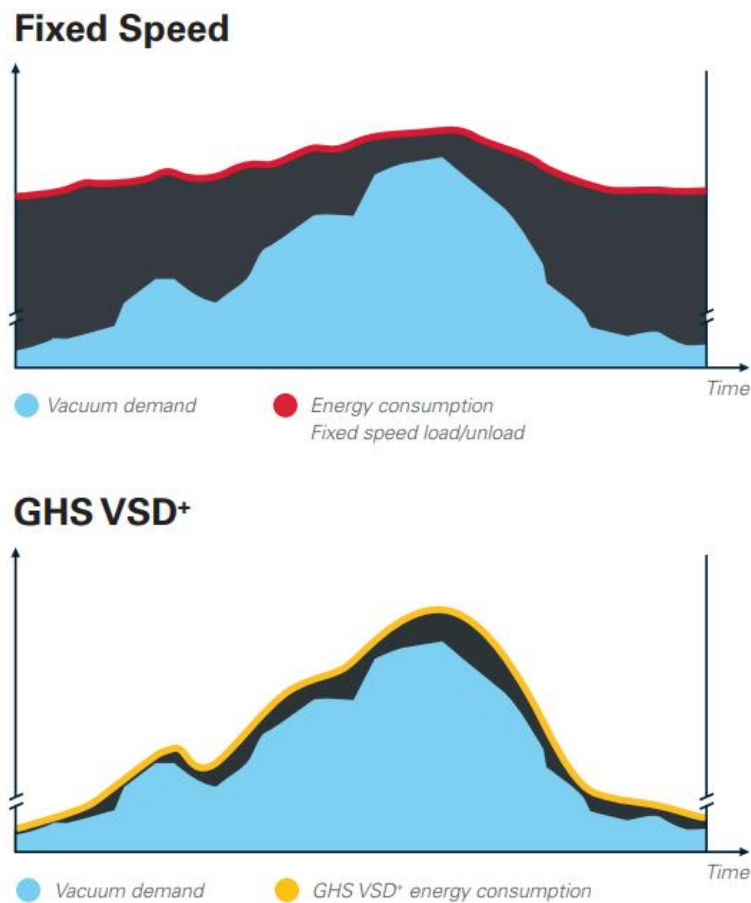

GHS系列：真空壓力適用於-700mbar~-999mbar，流量400m³~5004m³/h(5.5kW~90kW)
優點：變頻油螺桿式真空，依現場工作負載自動調節真空機功率達到節能、可控制的能力

GHS VSD+ 油螺旋變頻真空機

GHS 350-5400 VSD+ Oil-Sealed Rotary Screw Vacuum Pump with VSD Technology



Model	Flow m ³ /h	Shaft power kW	Max Vacuum mbar.a
GHS 350 VSD+	68-390	5.5	0.3
GHS 585 VSD+	68-560	7.5	0.3
GHS 730 VSD+	68-730	11	0.3
GHS 900 VSD+	68-870	15	0.3
GHS 1300 VSD+	116-1250	22	0.3
GHS 1600 VSD+	116-1590	30	0.3
GHS 1900 VSD+	116-1810	37	0.3
GHS 3800 VSD+	1012-3828	55	1
GHS 4600 VSD+	1012-4478	75	1
GHS 5400 VSD+	1012-5004	90	1

Atlas Copco GHS VSD+ 變頻真空機


全台唯一接受工研院抽氣驗證真空機

**多項節能補助實績：
工研院、經濟部工業局、經濟部能源局**

工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute



New PV pump equipment promotion

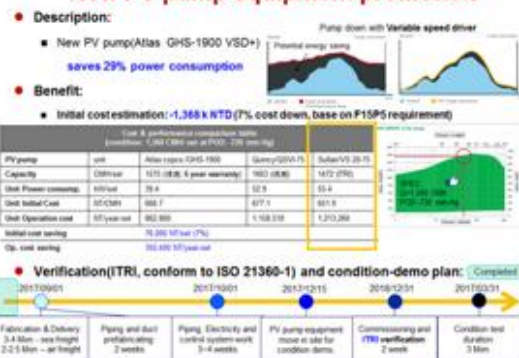

LRP VSD+ 變頻水封真空機

系列：LRP VSD+
水封式變頻真空機

以水為介質進行真空壓縮，少耗材、無油氣、
可承受高水氣、高汙染物的真空製程。



ATLAS COPCO VACUUM


LRP 水封式變頻真空泵

流量700~1000 m³/h，適用於富含水氣製程




Technical specifications

		LRP 700 VSD*	LRP 900 VSD*	LRP 1000 VSD*
Nominal capacity	Dry-m ³ /h (m ³ /h)	740	940	1050
	Dry-cfm	436	553	618
	Saturated-m ³ /h	910	1090	1140
	Saturated-cfm	536	642	671
Ultimate pressure(Absolute)	mbar		25	
	inch Hg		0.7	
Nominal installed motor	kW	18.5	26	37
	hp	24.8	34.9	49.6
Footprint (WxDxH)	mm	1950 x 810 x 1020		
	inch	76,8 x 31,9 x 40,2		
Connection	Inlet/ Outlet	EN1092-1/01/B1/DN100/PN10		
	Liquid fill/ Manual drain	G 1/2" BSP(F)		
	Overflow	G 1" BSP(F)		
	Cooler inlet/ Outlet	ISO 228/1-G1"		
Dry weight	kg	820	885	900

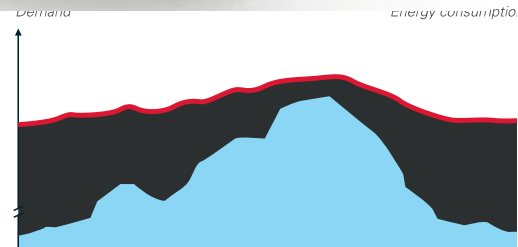

● Demand ● Energy consumption
Fixed speed vacuum pump

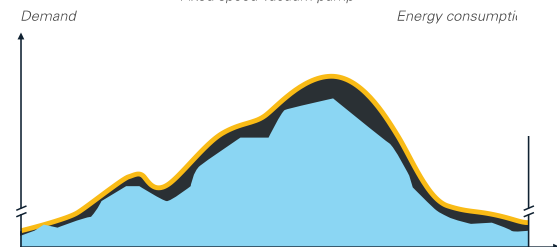

● Demand ● VSD* energy consumption