


屋頂式風機 ROOF VENTILATOR

- 一、型式：SRA
- 二、名稱：屋頂軸流式抽風機—馬達直結式
- 三、特點：軸流扇葉，吸排風量特大適合現代高大廠房大風量之通風需要，材質分鋼板及FRP，依需要選用。
- 四、用途：工廠，實驗室，翻砂廠，玻璃廠營房，防空洞，倉庫及其它高大建築物通風換氣用。



SRA-尺寸表

單位:mm

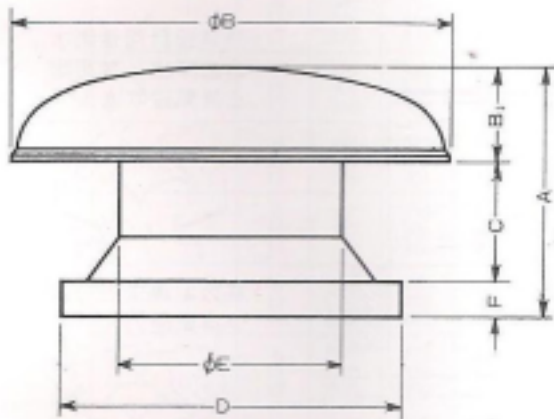

型式 符號	SRA 20	SRA 24	SRA 30	SRA 36	SRA 42	SRA 48
A	565	595	635	700	850	850
ϕB	965	1215	1215	1500	1800	1800
B1	200	230	270	350	400	400
C	289	289	289	274	350	350
D	762	864	1016	1168	1550	1550
ϕE	512	614	768	922	1076	1230
F	76	76	76	76	100	100

以上內容若有變更恕不另行通知

SRA-性能選擇表

型式 TYPE	馬 達		電 壓 VOLT	CMM at SP風壓與風量						重量 約kg
	HP	POLES		0mm	5mm	10mm	15mm	20mm	25mm	
SRA 20	1/2	6P	3 ϕ 220V	111	96	90				36
SRA 24	1	6P	"	250	238	213	173	115	56	50
SRA 30	2	6P	"	374	330	230				65
SRA 36	3	6P	"	579	510	432	386	341	301	86
SRA 42	5	8P	"	760	707	651	620	580	502	130
SRA 48	7 1/2	8P	"	905	855	810	750	700	635	170